

SwitchBot Zonnepaneel

Gebruikshandleiding

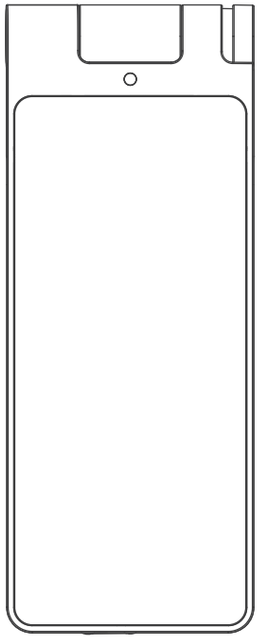

Lees deze gebruikshandleiding voordat u uw apparaat in gebruik neemt.
Dit zonnepaneel is alleen compatibel met SwitchBot Curtain van de derde generatie of hoger.

Leveringsomvang



Zonnepaneel × 1




Instructiesticker × 1




Gebruikershandleiding × 1

Onderdelenlijst

DRUK op de knop
• Druk om de ophangstang uit te vouwen of om de hoek van het zonnepaneel aan te passen.






Specificaties


Kleur: Wit
Materiaal: ABS met UV-bestendige coating
Afmetingen: 70,5 × 178,5 × 19,5 mm (2.8 × 7 × 0.8 in.)
Voedingskabel: USB Type-C-kabel
Installatievereisten: Direct zonlicht
UItgang: 3.5 V ⎓450 mA
Bedrijfstemperatuur: -20 ℃ to 60 ℃ (-4 ℉ to 140 ℉)
Bedrijfsluchtvochtigheid: 10 % to 90 % RH


Installeren op uw SwitchBot Curtain


Notitie: Uw SwitchBot Curtain moet al op uw gordijnrail zijn geïnstalleerd op dit moment.



❶ Druk op de zijknop om de ophangstang uit te vouwen tot deze 180° is ten opzichte van uw zonnepaneel.
❷ Sluit uw zonnepaneel aan op uw SwitchBot Curtain via de Type-C-connector. Let op dat de donkerblauwe zijde naar buiten gericht moet zijn om zonlicht te ontvangen.
❸ De installatie is voltooid.









Gebruikstips

Stel de "Volledig open" positie handmatig in

Als uw zonnepaneel zich achter de muur bevindt wanneer uw gordijnen volledig open zijn, raden we aan om de "Volledig open" positie in te stellen met behulp van Aangepaste Kalibratie, om ervoor te zorgen dat uw zonnepaneel wordt blootgesteld.





www.switch-bot.com
V1.0-2311


Gebruik Automatisch Opladen

❶ Open de SwitchBot-app, ga naar Gordijn > Lichtsensor om de lichtgegevens te bekijken.
❷ Zoek de periodes met hogere lichtniveaus op basis van de gegevensgrafiek of de oriëntatie van uw raam.
❸ Ga naar Automatisch Opladen en stel een laadpositie en laadperiode in overeenkomstig.

Optimaliseer het zonlicht


Pas de hoek van uw zonnepaneel aan om de blootstelling aan zonlicht te maximaliseren.

* Op basis van de oriëntatie van uw raam of de lichtsensorgegevens, zoek de periode binnen een dag wanneer er het meeste zonlicht is. Bereken de zonlichtshoek in deze periode op basis van uw breedtegraad en pas de hoek van uw zonnepaneel aan zodat deze loodrecht op het zonlicht staat.




Pas de ophangstang flexibel aan

❶ Als uw zonnepaneel volledig wordt belemmerd door raamkozijnen wanneer de ophangstang volledig is uitgerekt, druk dan op de zijknop om het eerste gewricht in te klappen.




❷ Draai uw zonnepaneel om zodat de donkerblauwe zijde naar buiten is gericht. Sluit vervolgens uw zonnepaneel aan op uw SwitchBot Curtain via de Type-C oplaadpoort onderaan.

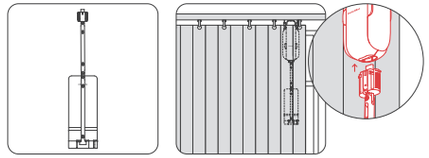


Verwijderen van uw SwitchBot Curtain

❶ Knijp in de connector en trek om uw zonnepaneel van de SwitchBot Curtain te verwijderen.
❷ Terwijl u op de zijknop drukt, draait u de ophangstang om deze in te klappen. Plaats vervolgens uw zonnepaneel op een geschikte plaats.

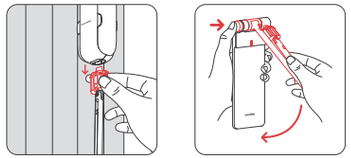


Gebruiksvoorwaarden

- Ramen die direct zonlicht kunnen ontvangen, en de afstand vanaf de onderkant van het gordijnrailsysteem tot het zonlichtgebied is minder dan 50 cm.
- Het ontvangen zonlicht moet intens genoeg zijn om duidelijke schaduwen van objecten binnenshuis te werpen.



Direct zonlicht optimaliseert de efficiëntie van uw zonnepaneel. Met slechts 3 uur direct zonlicht per dag kan uw zonnepaneel uw SwitchBot Curtain eeuwig van stroom voorzien. *

*De gegevens zijn verkregen uit laboratoriumexperimenten: op een gordijnrailsysteem van 3 meter lang, duwt de SwitchBot Curtain een gordijn van 8 kg om dagelijks te openen en te sluiten.

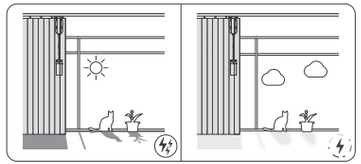

Raum mit direktem Sonnenlicht | Beschatteter Raum/ an bewölkten Tagen

Opgelet:
Het zonnepaneel kan uw SwitchBot Curtain opladen, zelfs op bewolkte of regenachtige dagen, zij het met verminderde efficiëntie. De batterijen van uw gordijn zullen helpen tijdens slecht weer. Als uw zonnepaneel echter consequent aan deze omstandigheden wordt blootgesteld, kan het mogelijk niet genoeg energie genereren om uw gordijn onbeperkt van stroom te voorzien:

- Ramen die zijn gericht op schaduwrijke richtingen.
- Ramen met schaduwrijke daken.
- Getinte of gecoate ramen.

Garantie

Wij garanderen de oorspronkelijke eigenaar van het product dat het product vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. Houd er rekening mee dat het volgende niet wordt gedekt door deze beperkte garantie:

1. Producten geretourneerd waarvan de originele beperkte garantieperiode is verlopen.
2. Producten waaraan geprobeerd is reparaties of aanpassingen uit te voeren.
3. Producten die zijn blootgesteld aan vallen, extreme temperaturen, water of andere gebruiksomstandigheden die buiten de productspecificaties vallen.
4. Schade als gevolg van een natuurramp (inclusief maar niet beperkt tot bliksem, overstroming, tornado, aardbeving of orkaan, enz.).
5. Schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid of ongeval (zoals brand).
6. Andere schade die niet te wijten is aan gebreken bij de vervaardiging van productmaterialen.
7. Producten die zijn aangeschaft bij niet-geautoriseerde wederverkopers.
8. Verbruiksonderdelen (inclusief maar niet beperkt tot accu's).
9. Natuurlijke slijtage van het product.

Contact & ondersteuning

Installatie en probleemoplossing: support.switch-bot.com

Ondersteuningsmail: support@switch-bot.com

Feedback: Als u zich zorgen maakt of problemen ondervindt bij het gebruik van onze producten, stuur dan feedback via onze app op de pagina Profiel > Hulp en feedback.

CE/UKCA-waarschuwing

Dit product kan worden gebruikt in EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk.

Fabrikant: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Adres: Kamer 1101, Qiancheng Commercial Center
Nr. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Subdistrict
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong
Volksrepubliek China, 518100