







DOWNLIGHT SLIM ALU

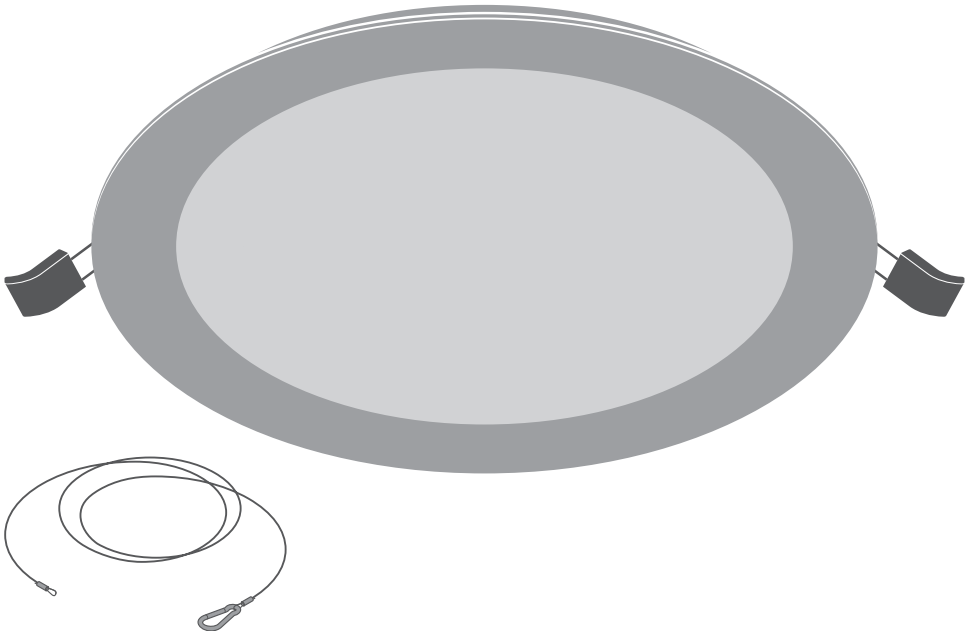




	EAN	Ø x h [mm]	W	V _{AC}	Hz	Im	Im/W	K	
DL SLIM ALU D100 V 8W ML 83040 WT	4099854441776	112 x 23	*	220-240V	50/60	*	*	3000 4000	100 mm
DL SLIM ALU D150 V 13W ML 83040 WT	4099854441790	162 x 23	*	220-240V	50/60	*	*	3000 4000	150 mm
DL SLIM ALU D175 V 16W ML 83040 WT	4099854441813	187 x 23	*	220-240V	50/60	*	*	3000 4000	175 mm
DL SLIM ALU D205 V 19W ML 83040 WT	4099854441844	217 x 23	*	220-240V	50/60	*	*	3000 4000	205 mm
DL SLIM ALU D280 V 25W ML 83040 WT	4099854441868	292 x 23	*	220-240V	50/60	*	*	3000 4000	280 mm

	EAN	IP	IK		R _a	° (°C)	PF	
DL SLIM ALU D100 V 8W ML 83040 WT	4099854441776	44	03	90°	> 80	-20...+40	> 0.9	0.2 kg
DL SLIM ALU D150 V 13W ML 83040 WT	4099854441790	44	03	90°	> 80	-20...+40	> 0.9	0.3 kg
DL SLIM ALU D175 V 16W ML 83040 WT	4099854441813	44	03	90°	> 80	-20...+40	> 0.9	0.3 kg
DL SLIM ALU D205 V 19W ML 83040 WT	4099854441844	44	03	90°	> 80	-20...+40	> 0.9	0.4 kg
DL SLIM ALU D280 V 25W ML 83040 WT	4099854441868	44	03	90°	> 80	-20...+40	> 0.9	0.7 kg

DOWNLIGHT SLIM ALU

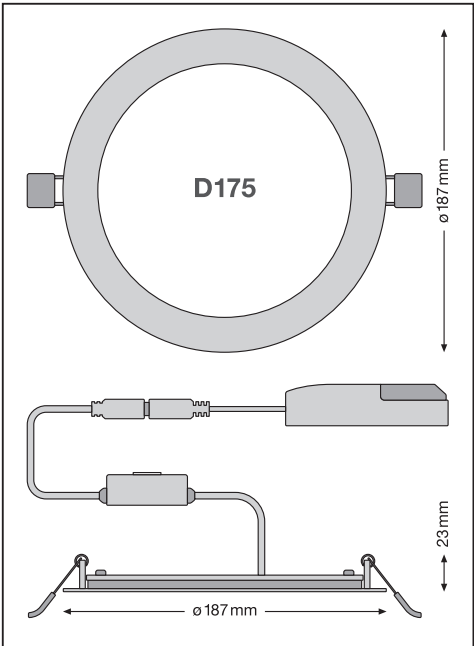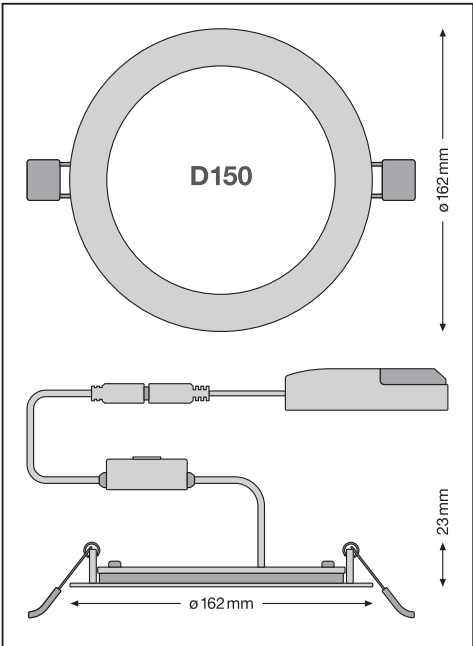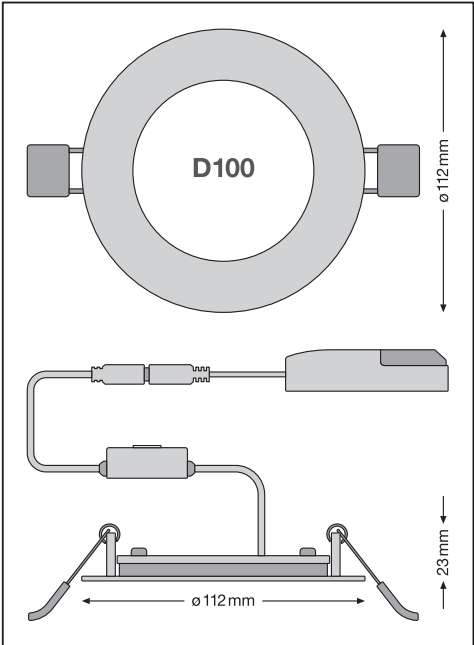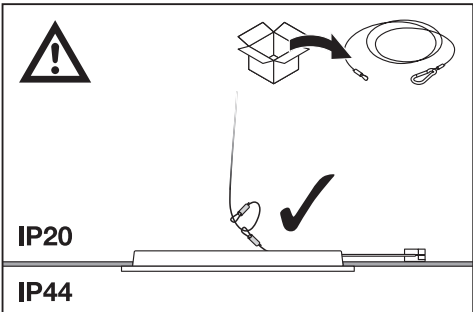
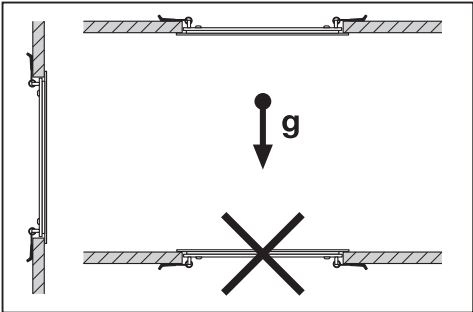


DOWNLIGHT SLIM ALU

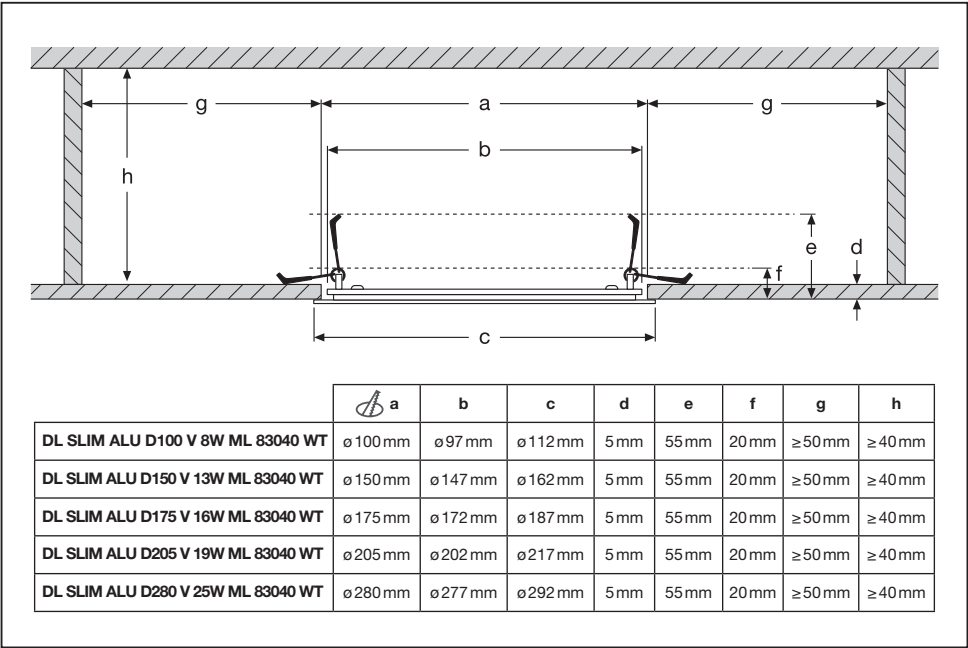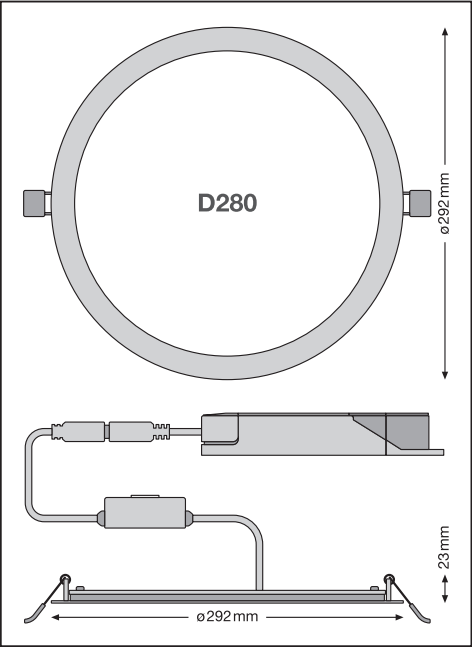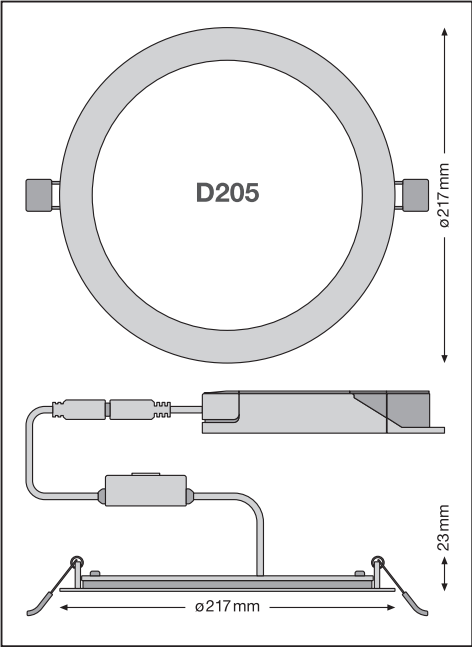

DOWNLIGHT SLIM ALU



DRIVER	DL SLIM ALU ON-OFF	mA	* W	* lm	* lm/W
	DL SLIM ALU D100 V 8W ML 83040 WT	170mA	8 W	800lm	100 lm/W
			6 W	600lm	100 lm/W
			4 W	400lm	100 lm/W
	DL SLIM ALU D150 V 13W ML 83040 WT	240mA	13 W	1300lm	100 lm/W
			9.8 W	980lm	100 lm/W
			6.5 W	650lm	100 lm/W
	DL SLIM ALU D175 V 16W ML 83040 WT	320mA	16 W	1600lm	100 lm/W
			12 W	1200lm	100 lm/W
			8 W	800lm	100 lm/W
	DL SLIM ALU D205 V 19W ML 83040 WT	430mA	19 W	1900lm	100 lm/W
			14.3 W	1430lm	100 lm/W
			9.5 W	950lm	100 lm/W
	DL SLIM ALU D280 V 25W ML 83040 WT	500mA	25 W	2500lm	100 lm/W
			18.4 W	1880lm	100 lm/W
			12.5 W	1250lm	100 lm/W



3000K ↔ 4000K





W ↓ ↔ W ↑







DL SLIM ALU D100	8W	6W	4W
3000/4000 K	800lm	600lm	400lm
DL SLIM ALU D150	13W	9.8W	6.5W
3000/4000 K	1300lm	980lm	650lm
DL SLIM ALU D175	16W	12W	8W
3000/4000 K	1600lm	1200lm	800lm

DL SLIM ALU D205	19W	14.3W	9.5W
3000/4000 K	1900lm	1430lm	950lm
DL SLIM ALU D280	25W	18.8W	12.5W
3000/4000 K	2500lm	1880lm	1250lm


DOWNLIGHT SLIM ALU D100 8W / D150 13W / D175 16W

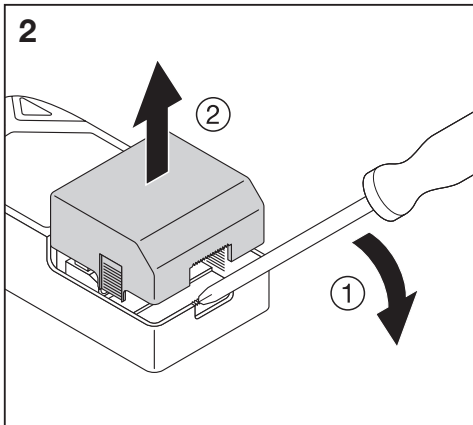
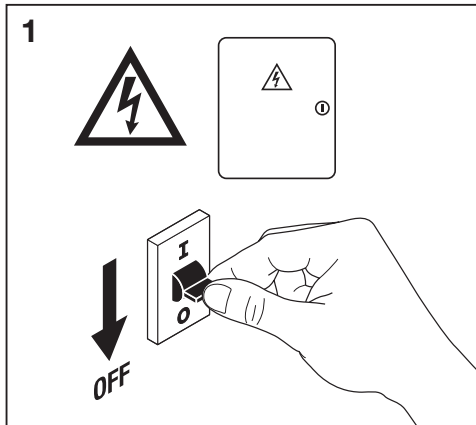


DOWNLIGHT SLIM ALU

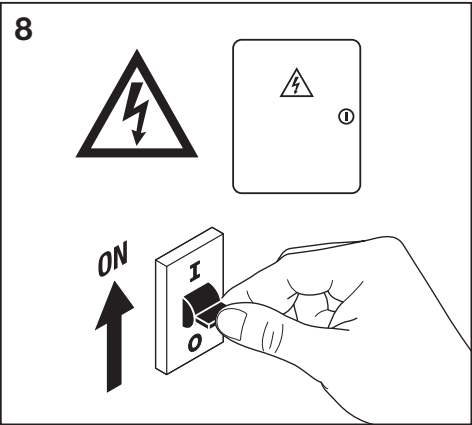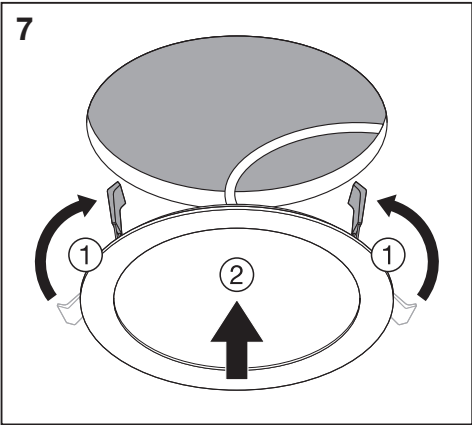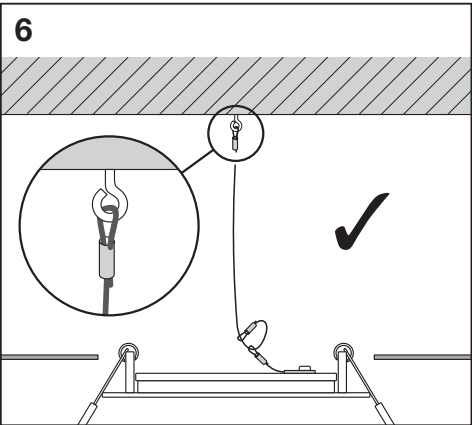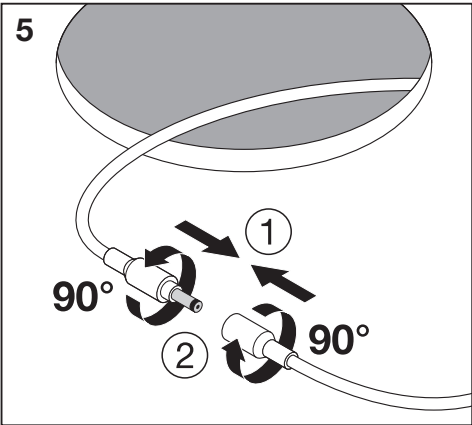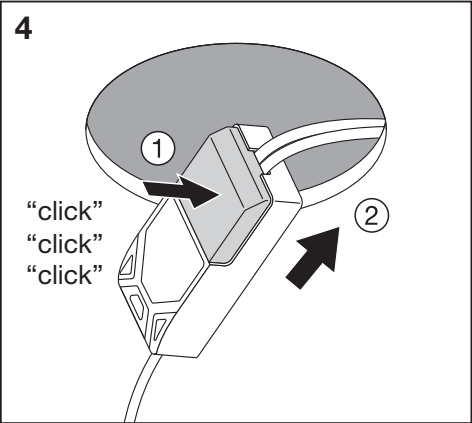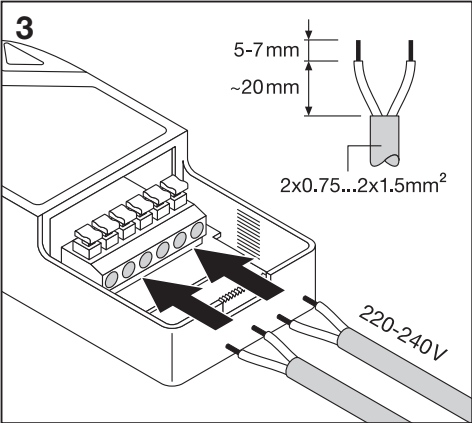


DOWNLIGHT SLIM ALU D205 19W / D280 25W

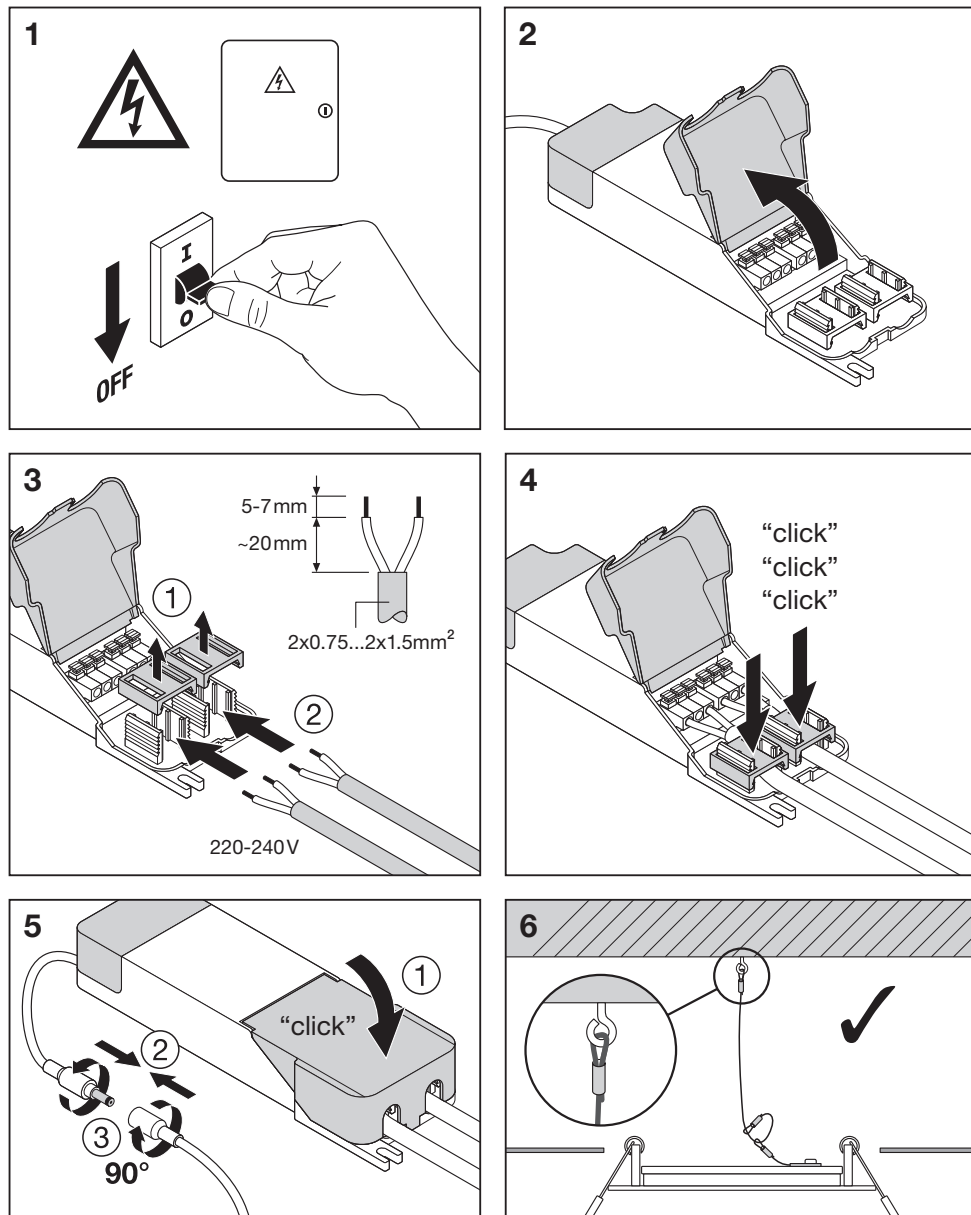

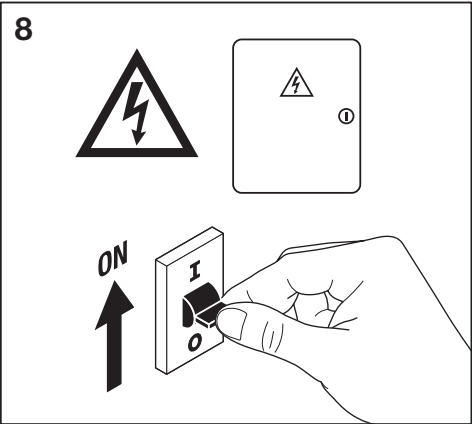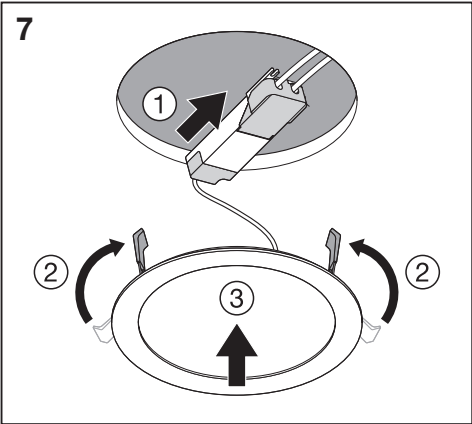

DOWNLIGHT SLIM ALU FRAME


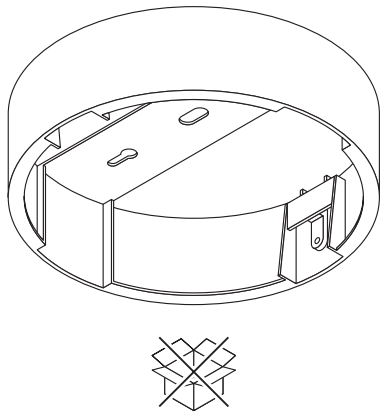


	EAN	Ø x h [mm]	⚖
DL SLIM ALU Frame D150 WT	4099854475986	160 x 45	150 g
DL SLIM ALU Frame D175 WT	4099854476006	185 x 45	190 g
DL SLIM ALU Frame D205 WT	4099854476037	215 x 45	235 g
DL SLIM ALU Frame D280 WT	4099854476051	290 x 45	310 g


DOWNLIGHT SLIM ALU




CONNECTOR BOX 5 POLE
EAN 4058075473010

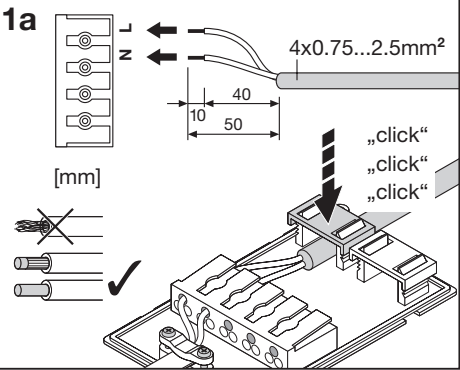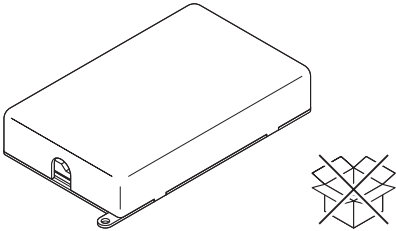

1b

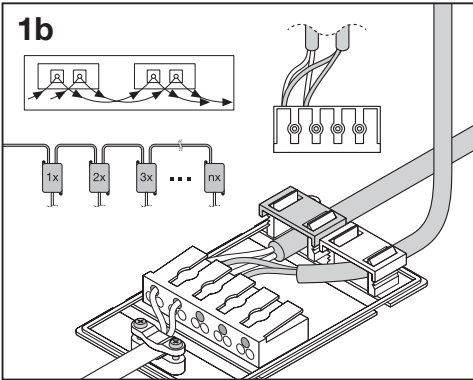

2

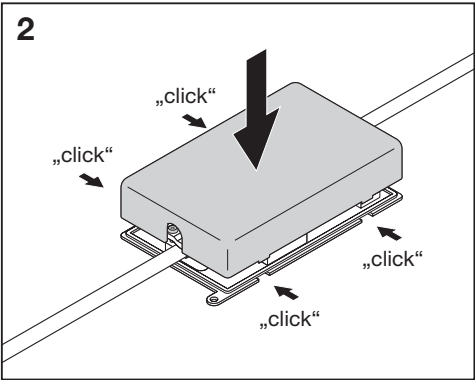


DOWNLIGHT SLIM ALU




EMERGENCY CONVERSION BOX
EAN 4099854455933

EM (Conversion Kit)		
Type	W	lm
D100	2.5	300
D150	2.5	340
D175	2.5	350
D205	2.5	320
D280	2.5	340

EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании). Ⓢ A lámpatestek az EN 60598-2-22 szabvány kiegészítő vészhelyzeti előírásait is figyelembe véve tanúsítottak (Franciaország és Dánia esetén nem érvényes). Ⓢ Oprawy oświetleniowe z certyfikatem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 (nie dotyczy Francji i Danii). Ⓢ Certificované svetidlá vrátane dodatčných núdzových požiadaviek normy EN 60598-2-22 (neplatí pre Francúzsko a Dánsko). Ⓢ Svetilke z dodatnimi zahtevami glede napajanja v sili, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko). Ⓢ EN 60598-2-22 sayılı standardın ek acil gerekliliklerini içeren sertifikalı armatürler (Fransa ve Danimarka için geçerli değildir). Ⓢ Certificarea rasvjetna tijela uključujući dodatne zahtjeve u slučaju opasnosti sukladno normi EN 60598-2-22 (nije primjenjivo za Francusku i Dansku). Ⓢ Corpi de iluminat certificate inclusiv pentru cerințele suplimentare de urgență din EN 60598-2-22 (neaplicabile pentru Franța și Danemarca). Ⓢ Осветительные тела, сертифицируемые исключительно согласно дополнительным требованиям по EN 60598-2-22 (не се отнася за Франция и Дания). Ⓢ Valgustus, mis on sertifitseeritud muuhulgas vastavalt standardiga EN 60598-2-22 kehtestatud hädaolukustuse erinõuete osas (ei kehti Prantsusmaa ja Taani korral). Ⓢ Šviestuvai sertifikuoti, įskaitant papildomus išskirtinius reikalavimus pagal EN 60598-2-22 (netaikoma Prancūzijai ir Danijai). Ⓢ Gaismekli sertifikēti, tostarp iekšējot EN 60598-2-22 papildu ārkārtas prasības (neattiecas uz Franciju un Dāniju). Ⓢ Sertifikovane svetiljke, uključujući i dodatne zahtjeve za hitne slučajeve u skladu sa EN 60598-2-22 (ne važi za Francusku i Dansku). Ⓢ Світильники сертифіковані з урахуванням додаткових вимог щодо світильників для аварійного освітлення згідно зі стандартом EN 60598-2-22 (не діє для Франції та Данії). Ⓢ Бұл шамдалдар EN 60598-2-22 стандартының қосымша төтенше талаптарына сай сертификатталған (Франция мен Дания үшін қолданылмайды).

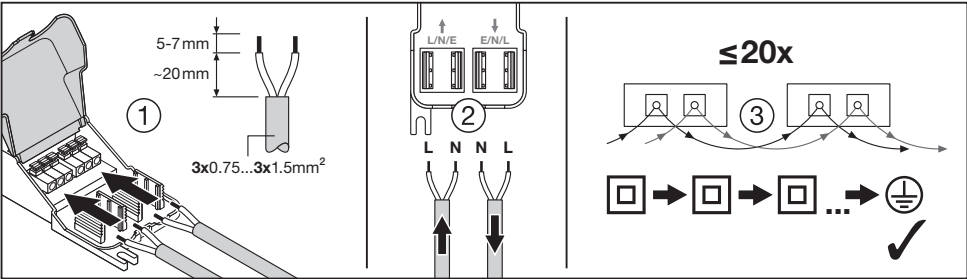


	B16A	C10A	C16A
DL SLIM ALU D100 V 8W ML 83040 WT	n=100	n=100	n=120
DL SLIM ALU D150 V 13W ML 83040 WT	n=80	n=65	n=90
DL SLIM ALU D175 V 16W ML 83040 WT	n=80	n=55	n=90
DL SLIM ALU D205 V 19W ML 83040 WT	n=70	n=45	n=70
DL SLIM ALU D280 V 25W ML 83040 WT	n=60	n=35	n=60



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



C10449058
G11219110
27.05.25



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom