DAMP PROOF HE

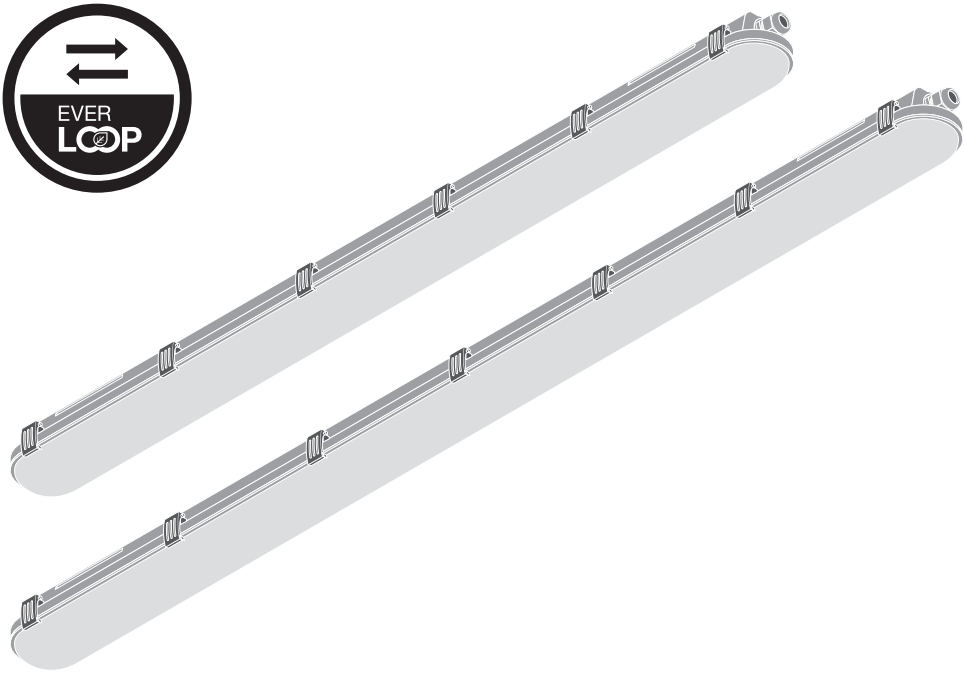

	EAN	l x w x h [mm]	W*	V_{AC}	Hz	lm*	lm/W*
DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65	4099854406751	1200 x 82 x 68	28.3	220-240 V	0/50/60 Hz	4640	164
DP HE 1200 P 29W ML 865 IP65	4099854406775	1200 x 82 x 68	28.3	220-240 V	0/50/60 Hz	4640	164
DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65	4099854406799	1500 x 82 x 68	39.3	220-240 V	0/50/60 Hz	6400	163
DP HE 1500 P 40W ML 865 IP65	4099854406812	1500 x 82 x 68	39.3	220-240 V	0/50/60 Hz	6400	163
DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65	4099854406836	1500 x 82 x 68	72.2	220-240 V	0/50/60 Hz	11680	162
DP HE 1500 P 73W ML 865 IP65	4099854406850	1500 x 82 x 68	72.2	220-240 V	0/50/60 Hz	11680	162

	EAN	K	IP	IK	▽	R_a	(°C)	PF	
DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65	4099854406751	4000	65	08	120°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.4 kg
DP HE 1200 P 29W ML 865 IP65	4099854406775	6500	65	08	120°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.4 kg
DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65	4099854406799	4000	65	08	120°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.6 kg
DP HE 1500 P 40W ML 865 IP65	4099854406812	6500	65	08	120°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.6 kg
DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65	4099854406836	4000	65	08	120°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.7 kg
DP HE 1500 P 73W ML 865 IP65	4099854406850	6500	65	08	120°	> 80	-25...+40	> 0.9	1.7 kg

DAMP PROOF HE

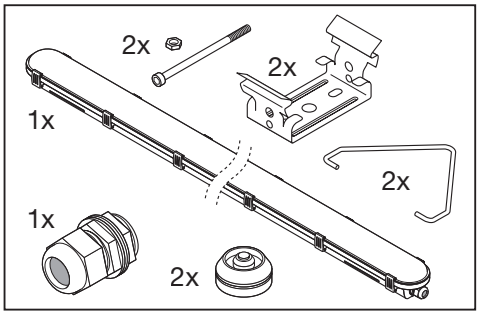

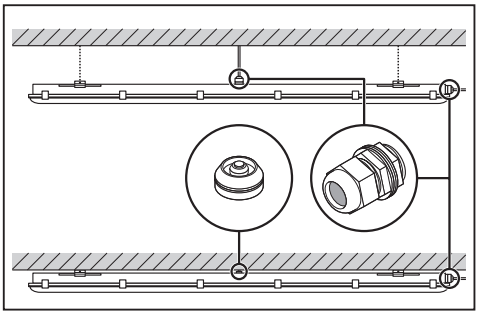

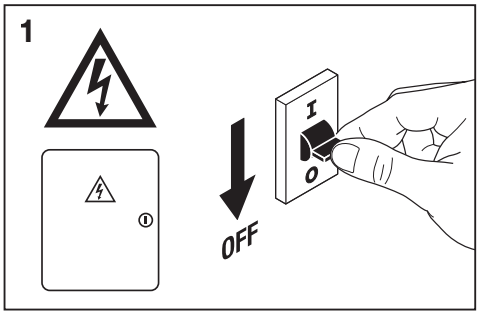

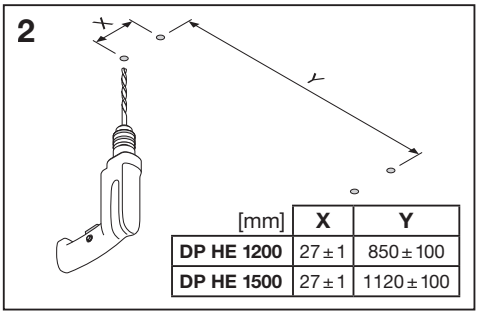

[mm]	X	Y
DP HE 1200	27 ± 1	850 ± 100
DP HE 1500	27 ± 1	1120 ± 100





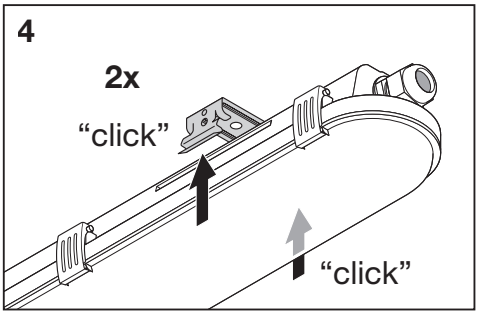

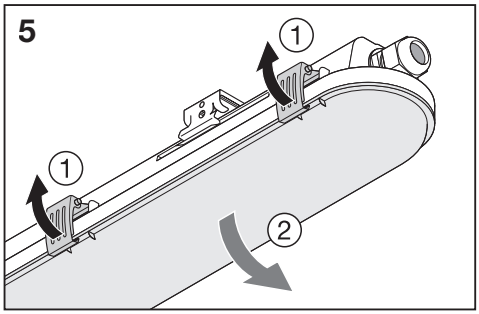

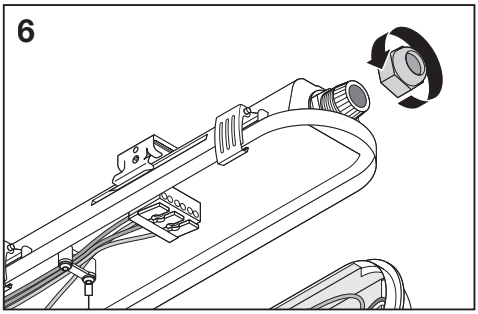

DAMP PROOF HE

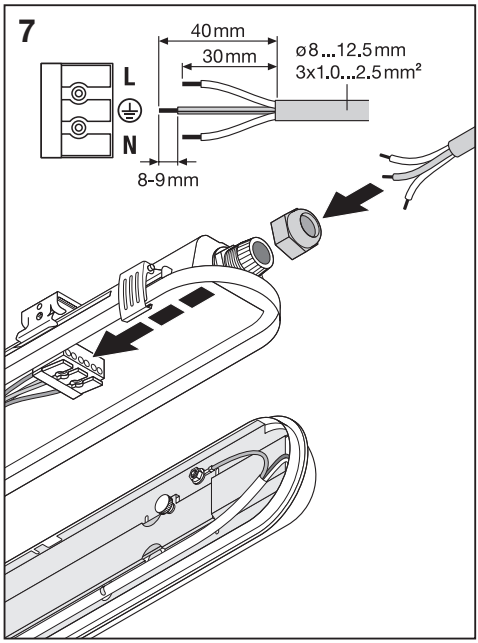

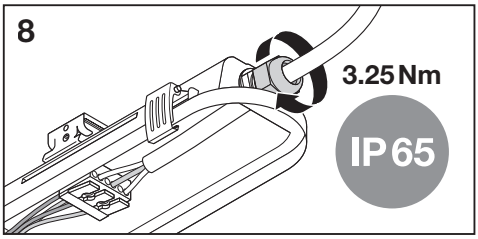

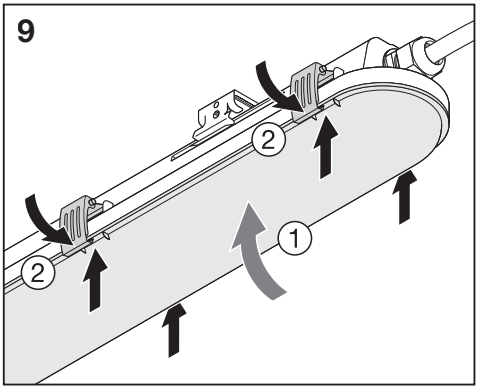

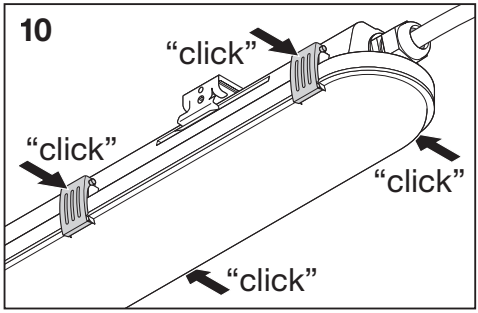

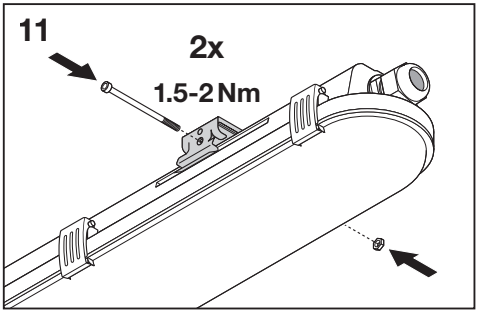

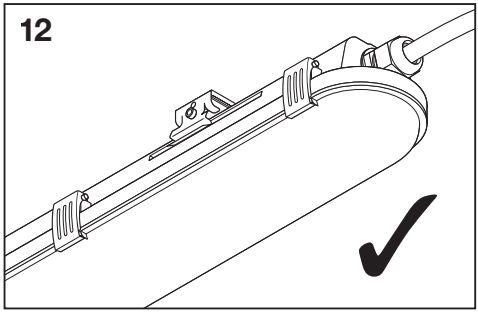

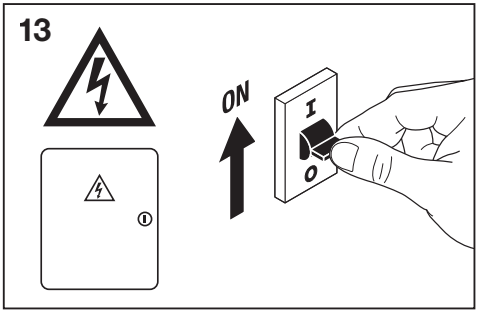

*

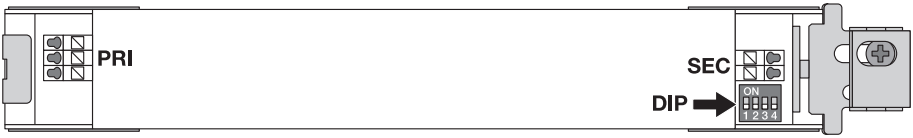

DIP (PIN 2, PIN 1, PIN 3, PIN 4; ON; 1 2 3 4)	PIN 1 (ON ↕ OFF)	PIN 2 (ON ↕ OFF)	PIN 3 (ON ↕ OFF)	PIN 4 (ON ↕ OFF)	W	lm	lm/W	PRI I_{in} [mA]	SEC I_{out} [mA]
DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65 DP HE 1200 P 29W ML 865 IP65	OFF	OFF	OFF	OFF	14.0	2260	161	65	100
	OFF	OFF	OFF	**ON**	17.3	2810	162	80	125
	OFF	OFF	**ON**	OFF	21.4	3460	162	90	150
	OFF	OFF	**ON**	**ON**	24.0	3900	163	105	175
	OFF	**ON**	OFF	OFF	28.3	4640	164	125	200
DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65 DP HE 1500 P 40W ML 865 IP65	OFF	OFF	OFF	OFF	16.0	2590	162	75	100
	OFF	OFF	OFF	**ON**	20.0	3240	162	90	125
	OFF	OFF	**ON**	OFF	23.4	3810	163	105	150
	OFF	OFF	**ON**	**ON**	26.9	4360	162	120	175
	OFF	**ON**	OFF	OFF	31.1	5070	163	140	200
	OFF	**ON**	OFF	**ON**	35.0	5700	163	160	225
	OFF	**ON**	**ON**	OFF	39.3	6400	163	175	250
DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65 DP HE 1500 P 73W ML 865 IP65	OFF	OFF	OFF	OFF	47.6	7780	163	215	300
	OFF	OFF	OFF	**ON**	55.2	9010	163	250	350
	OFF	OFF	**ON**	OFF	63.3	10300	163	280	400
	OFF	OFF	**ON**	**ON**	72.2	11680	162	325	450



n	B16	C10	C16
DP HE 1200 P 29W	26	28	42
DP HE 1500 P 40W	26	28	42
DP HE 1500 P 73W	14	16	23

EVER LOOP

www.ledvance.com/everloop

25 CE UK CA EAC FR RECICLA AI Azul 22 PAP Raccolta Carta Verifica le disposizioni del tuo comune.

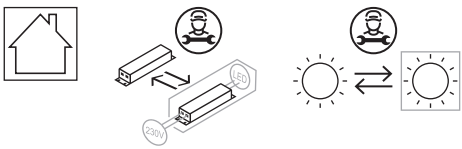

FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent — À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

GB LEDVANCE Ltd, Sterling House, 810 Mandarin Court, Warrington, Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

C10449057
G11204655
18.12.24