


Werking:

Aan/Uit: Druk op de draaibare ronde knop.

Dim functie: Draai de knop met de klok mee en de lichtsterkte neemt toe. Draai de knop tegen de klok in en de lichtsterkte neemt af.

Minimale lichtsterkte: Verwijder de afdekking van de frontplaat, schakel de lamp in en druk eenmaal op Min. Bright Set. De lamp is dan op "half helder" niveau, en nu kan het minimale helderheidsniveau als volgt word en ingesteld: Stel de minimale helderheid in met de centrale dimmerknop. Druk dan eenmaal op Min. Bright Set. Het lampje licht op met minimale helderheid en keert vervolgens terug naar de helderheid van helder licht. De instelling wordt opgeslagen en bevestigd.



Let op: De instelling dient binnen 10 seconden te worden voltooid, anders wordt het programma beëindigd.

Selecteren van Bedieningsmode: Deze dimmer heeft 3 ingebouwde mo des om te kiezen. Deze zijn in te stellen door met een kleine schroevendraaier de instelschroef "Mode Set", op de gewenste positie te plaatsen. Denk eraan voor het instellen eerst de netspanning uit te schakelen !!!

- **TEauto mode (fabrieksinstelling):** bruikbaar voor de meeste LED lam pen
- **Trailing Edge mode (TE - Fase Afsnijding):** alleen vereist voor Fase Afsnijding lampen
- **Leading Edge Mode (LE - Fase Aansnijding):** alleen vereist voor Fase Aansnijding lampen

Compatibele belastingen voor TEauto mode	
	Integraal Dimbare LED lampen
	Dimebare LED verlichting met compatibele Electronische Transformatoren
	gloeilampen, MV Halogeen lampen
	LV Halogen Lighting with Electronic Transformers
Compatibele belastingen voor LE mode *Handmatig op LE mode zetten	
	LV Halogeen verlichting met conventionele "Iron-core" Transformatoren



TEauto mode
(Standaardinstelling)
*Zie compatibele belastingen



TEauto mode (als "Auto" niet werkt)
(voor fase-afsnijdingstoepassingen)
*Zie compatibele belastingen



LE Mode
(voor fase-aansnijdingstoepassingen*)
*Zie compatibele belastingen

Specificaties:

Voltage: 220V-240V, 50Hz

Type: Fase Afsnijding en Fase Aansnijding

Bereik: 3-150W LED.

Schakeling: Druk (Aan/Uit) + Draai (Dim min/max)

Type Schakelingen: Normaal en wisselschakeling.

Afstelbaarheid: Ja, minimale lichtstand en bedieningsmode.

Softstart-functie: Ja.

As-adapter: Ja.

Certificering: CE, RoHS

IP Waarde: IP20

Afmetingen: 71 x 71 x 24mm

De verpakking bevat:

1 x LED dimmer


1 x aansluit onderdelen

VEILIGHEIDSADVIES:

Het installeren van deze dimmer dient conform deze handleiding te worden uitgevoerd, bij voorkeur door een erkend installateur, houdend aan de nationaal geldende voorschriften NEN1010. Alvorens installatie te allen tijde de netspanning uitschakelen.


Installeren:

- Stap 1.** Schakel de voeding (spanning) af van het lichtnet.
- Stap 2.** Verwijder de bestaande schakelaar van de wand.
- Stap 3.** Sluit de dimmer aan conform aansluitschema.
- Stap 4.** Kies de gewenste en juiste bedieningsmode.
- Stap 5.** Schakel de voeding (spanning) van het lichtnet weer in.
- Stap 6.** Druk op de dimknop om de spanning op de aangesloten LED lampen te krijgen.
- Stap 7.** Stel de gewenste minimale dimstand in.
- Stap 8.** Zet de dimmer vast met de juiste schroefjes van de inbouwdoos (niet meegeleverd)
- Stap 9.** Monteer het afdek materiaal weer op de wand en de dimmer.

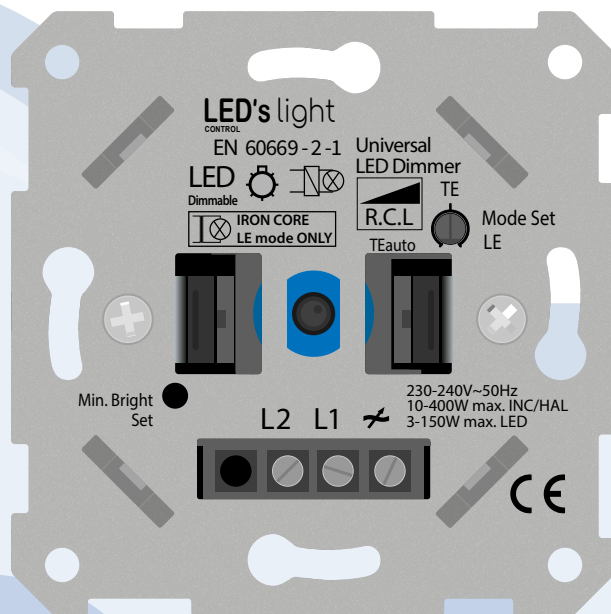

Aansluitschema:

1-Weg Schakeling

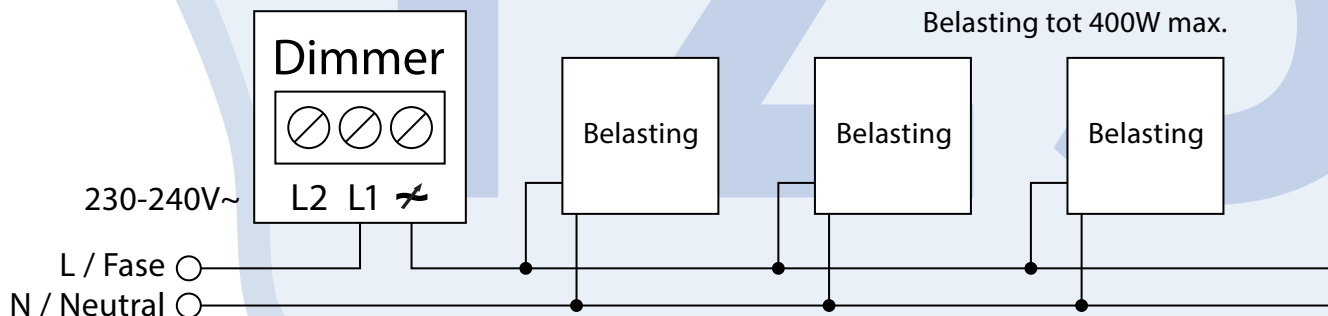

2-Weg Schakeling

