




GEBRUIKSAANWIJZING LED TRONIC MUURDIMMER (duo) 2494

Deze duo lichtdimmer (2x 3-100W/VA) is geschikt voor gloei-, halogeen- (230V, 100W max per kanaal) en dimbare ledlampen (230V, 50W max per kanaal) en 12V lichtbronnen in combinatie met een dimbare elektronische transformator (AC) of dimbare LED driver (DC) (80W max per kanaal). Deze dimmer voorkomt piekstromen die de levensduur van de lamp negatief beïnvloeden. Werking van de dimmer: na veilige installatie de dimmer inschakelen door (per kanaal) de druk/draaiknop in te drukken (lamp aan). Zet de draaiknop op minimale waarde door de draaiknop helemaal linksom te draaien. Door middel van de twee stelschroefjes (gebruik hiervoor een kleine schroevendraaier) kan van beide lampen afzonderlijk de startwaarde (bij laagste dimstand) worden afgesteld. Fase-afsnijdimmer ('R,C'), 230V/50Hz.

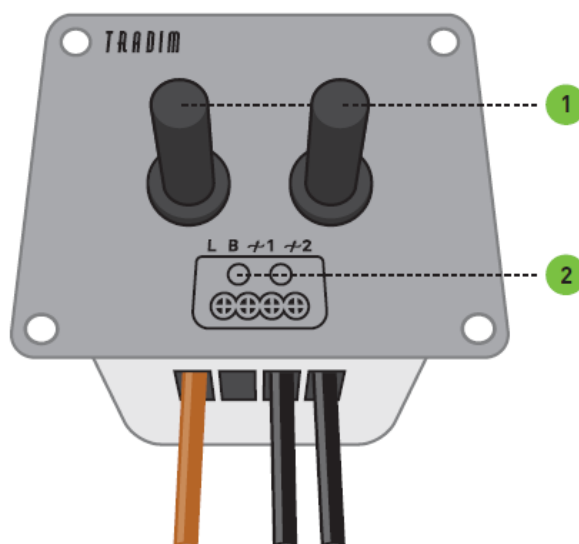

INSTALLATIE:

- Schakel voor het installeren eerst de stroom uit
- Strip de draden voldoende (ca. 5 mm)
- De dimmer aansluiten volgens bovenstaande tekening
- Schroef de dimmer vast in de inbouwdoos
- Stel met de stelschroefjes (2) de minimale dimstand in
- Met de draaiknoppen (1) bepaalt u de lichtsterkte per kanaal
- Plaats de afdekplaat op de dimmer en zet de knoppen erop

De producent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door foutief gebruik of ondeskundig installeren van de dimmer. De garantieperiode is 2 jaar na aankoopdatum, aan te tonen bij de vakhandelaar d.m.v. uw aankoopbon.