



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

De Philips CorePro LED PL-C integreert LED technologie in een traditionele fluorescentie-lampvorm. Dit product vormt een simpel retrofit-alternatief voor algemene verlichting: het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt significante besparingen op energieverbruik en is milieuvriendelijk.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G24Q-3 [G24q-3]
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	30000 h
Schakelcyclus	50000
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Laag	CorePro

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	120 °
Lichtstroom (nom.)	950 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	100,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	83
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	30000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	9 W

Lampstroom (max.)	400 mA
Lampstroom (min.)	250 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,9
Spanning (nom.)	20-50 V

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	35 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (bereik)	-40 °C t/m 65 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	76 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	200 mm
Lampvorm	Buis, enkelkneeps

CorePro LED PLC 4P

Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntieklasse	F
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat
Goedkeuringsmerktekens	TÜV
Energieverbruik kWh/1.000 uur	9 kWh
EPREL-registratienummer	403550

Productgegevens

Volledige productcode	871869654115900
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3
EAN/UPC - Product	8718696541159
Bestelcode	54115900
Lokale code	CPLC9W830Q3
Numerator - Aantal per pak	1
Beschrijving lokale code	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001200802
Net Weight (Piece)	0,088 kg



Maatschets

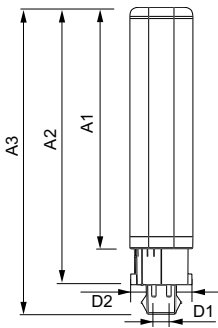

CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm


Fotometrische gegevens

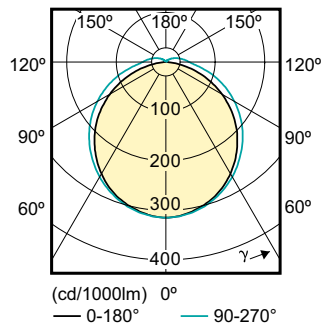



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

CorePro LED PLC 4P

Fotometrische gegevens


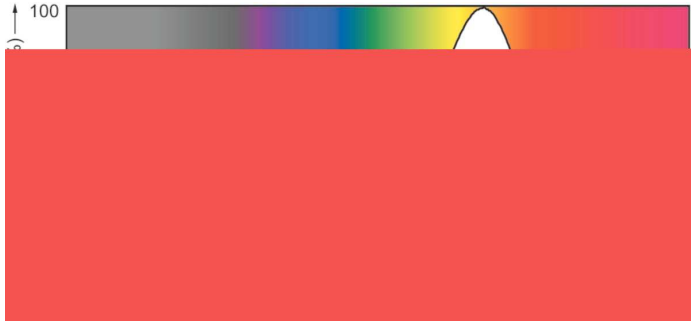


Levensduur

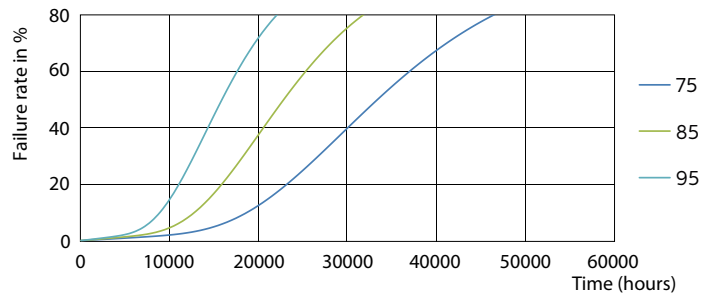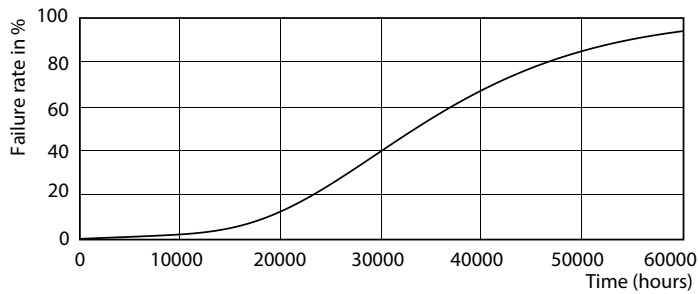

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

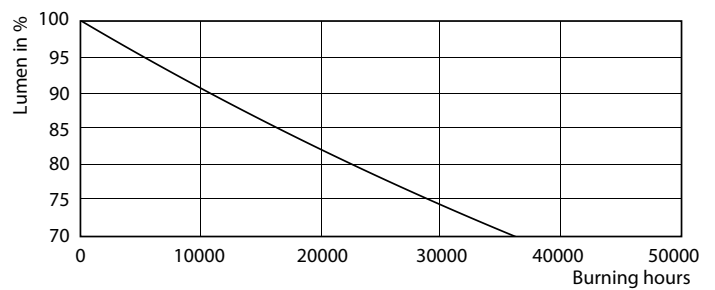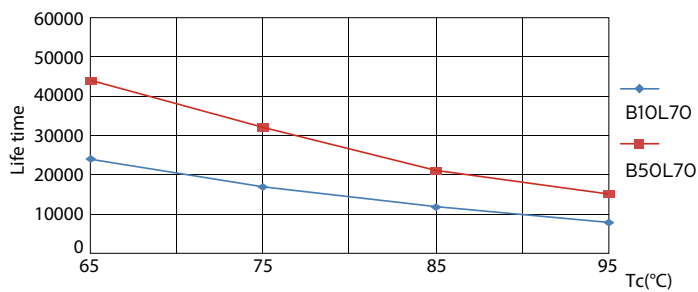


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

CorePro LED PLC 4P

Levensduur

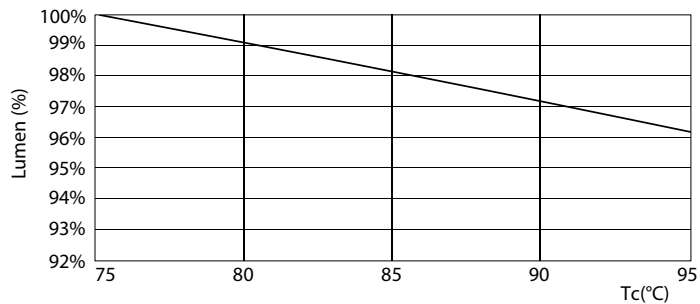

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

