



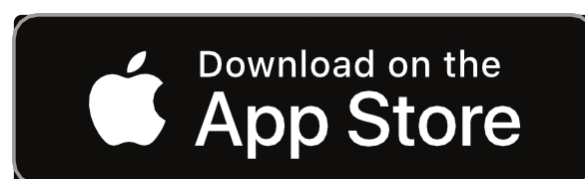

X7010

Slimme stekkerdoos

Gebruiksaanwijzing

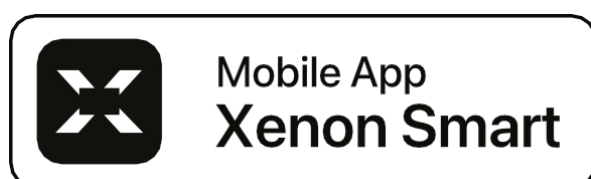

Inhoud

- 1. Waarschuwingen1
- 2. Inhoud van de verpakking3
- 3. Algemene kenmerken.....3
- 4. Technische specificaties.....4
- 5. Knoppen en indicatoren5
- 6. Mobiele app.....6
 - 6.1. De mobiele app downloaden6
 - 6.2. Account aanmaken en inloggen6
 - 6.3. Het apparaat koppelen met de mobiele app. 8
 - 6.4. Het apparaat gebruiken met de mobiele app14
- 7. Fabrikant 19

1. Waarschuwingen



Lees deze handleiding aandachtig door en volg de instructies op om het apparaat veilig en effectief te gebruiken; anders kunt u in gevaar komen en wettelijke voorschriften overtreden.

Overschrijd de maximale belasting van het apparaat niet, aangezien dit kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat.

Probeer het apparaat niet zelf te repareren als u tijdens het gebruik een storing constateert. Neem voor onderhoud en reparaties contact op met een erkende servicepartner.

Als er rook, een vreemde geur of lawaai uit het apparaat komt, schakel dan onmiddellijk de hoofdschakelaar van uw woning uit.

Bescherm het apparaat tegen stoten en vallen. Houd het

apparaat uit de buurt van brandbare en ontvlambare

stoffen. Dek het apparaat niet af terwijl het in werking is.

Het apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt; gebruik buitenshuis kan schade aan het apparaat veroorzaken.

Controleer het apparaat regelmatig; neem voorzorgsmaatregelen tegen problemen met de elektrische aansluitingen, stroomstoringen en andere mogelijke veiligheidsrisico's.

Controleer of het apparaat correct werkt in geval van plotselinge stroomuitval.

Zorg ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk blijven en gebruik sterke wachtwoorden om uw apparaat te beveiligen. Neem beveiligingsmaatregelen om uw netwerk te beveiligen en de toegang tot uw netwerk te beperken.



Raak het apparaat niet aan met natte handen om het risico op een elektrische schok te voorkomen.



Houd het apparaat uit de buurt van kinderen en huisdieren.



Stel het apparaat niet bloot aan direct water of extreem vochtige omgevingen.



Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of hete oppervlakken.

2. Inhoud van de verpakking

1. 1 x slimme stekkerdoos


3. Algemene kenmerken

De slimme stekker wordt gebruikt in combinatie met de Xenon Smart-app. U kunt de slimme stekker op afstand bedienen via de Xenon Smart-app; bovendien kunt u dankzij de programmeerfunctie andere aangesloten apparaten op elk gewenst moment automatisch in- en uitschakelen. Met de energiemonitorfunctie kunt u het energieverbruik van elk aangesloten apparaat bijhouden en zo energie besparen.

4. Technische specificaties

Naam	: Slimme stekkerdoos
Modelnummer	: X7010
Netwerkverbinding	: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth
Bedrijfsspanning	: 100–240 V wisselstroom 50/60 Hz
Maximaal vermogen	: 16 A 3000 W
Bedrijfstemperatuur	: 0 °C ~ 40 °C
Relatieve	10% ~ 90%
luchtvochtigheid	: Xenon Smart, Tuya, Smart Life
Mobiele app	: Vlamwerend ABS-plastic
Materiaal	: 90x50x50 mm
Afmetingen	:

5. Knoppen en indicatoren

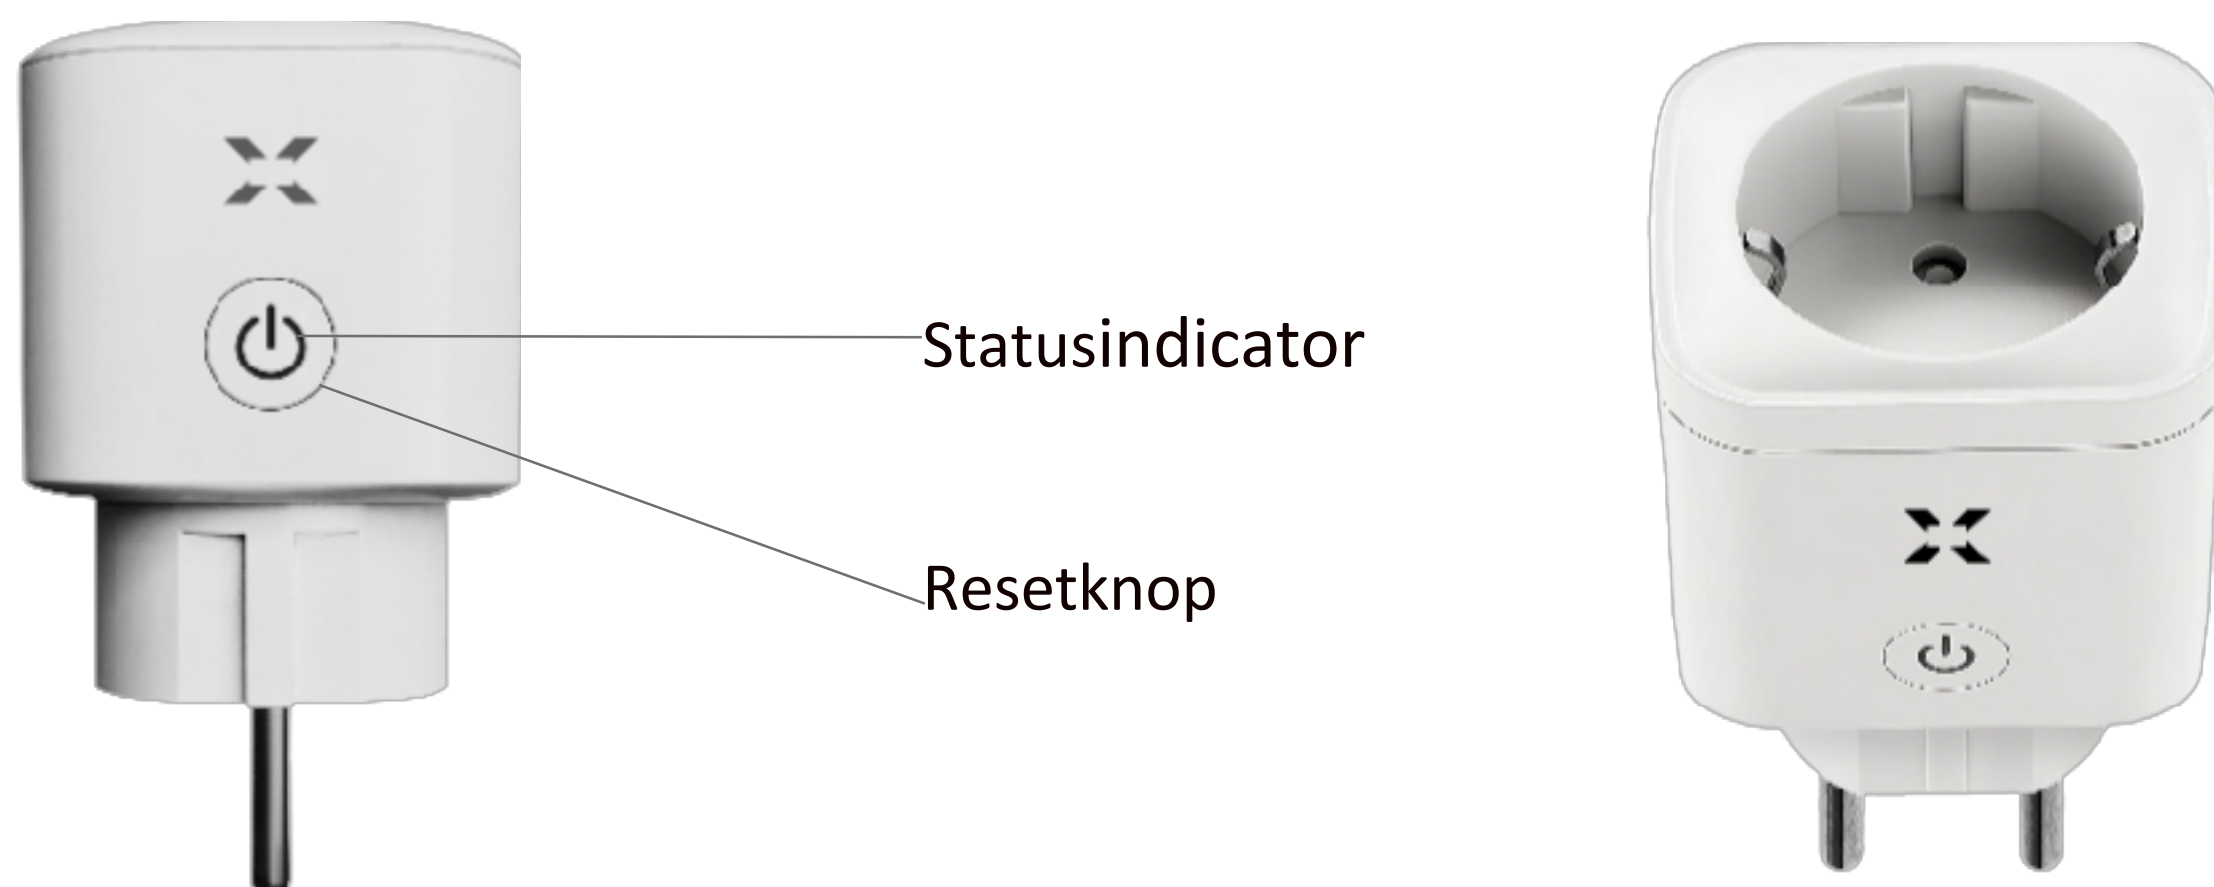

Resetknop

Als u de resetknop één keer indrukt en loslaat, wordt het apparaat ingeschakeld als het uitgeschakeld is, en uitgeschakeld als het ingeschakeld is.

Wanneer de resetknop 5 seconden ingedrukt wordt gehouden, keert het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen en begint het te werken in de EZ-koppelingsmodus.

Als u de resetknop 10 seconden ingedrukt houdt, wordt het apparaat teruggezet naar de fabrieksinstellingen en gaat het in de AP-koppelingsmodus werken.

Statusindicator

De statusindicator knippert snel rood wanneer het apparaat in de EZ-koppelingsmodus gaat.

De statusindicator knippert langzaam rood wanneer het apparaat in de AP-koppelingsmodus gaat.

Na een succesvolle koppeling gaat het statuslampje branden wanneer de stroomtoevoer naar het apparaat wordt ingeschakeld, en gaat het uit wanneer de stroomtoevoer wordt uitgeschakeld.

6. Mobiele app

6.1 De mobiele app downloaden


Scan de QR-code aan de rechterkant om de Xenon Smart-app op uw mobiele apparaat te downloaden, of zoek de app in de Google Play Store of App Store en download deze.




6.2 Een account aanmaken en inloggen

Als u zich al eerder bij de Xenon Smart-app hebt aangemeld, log dan in. Als u zich nog niet hebt aangemeld, volg dan de onderstaande stappen om de registratie te voltooien.


1. Open de app en tik op de knop **'Registreren'**.

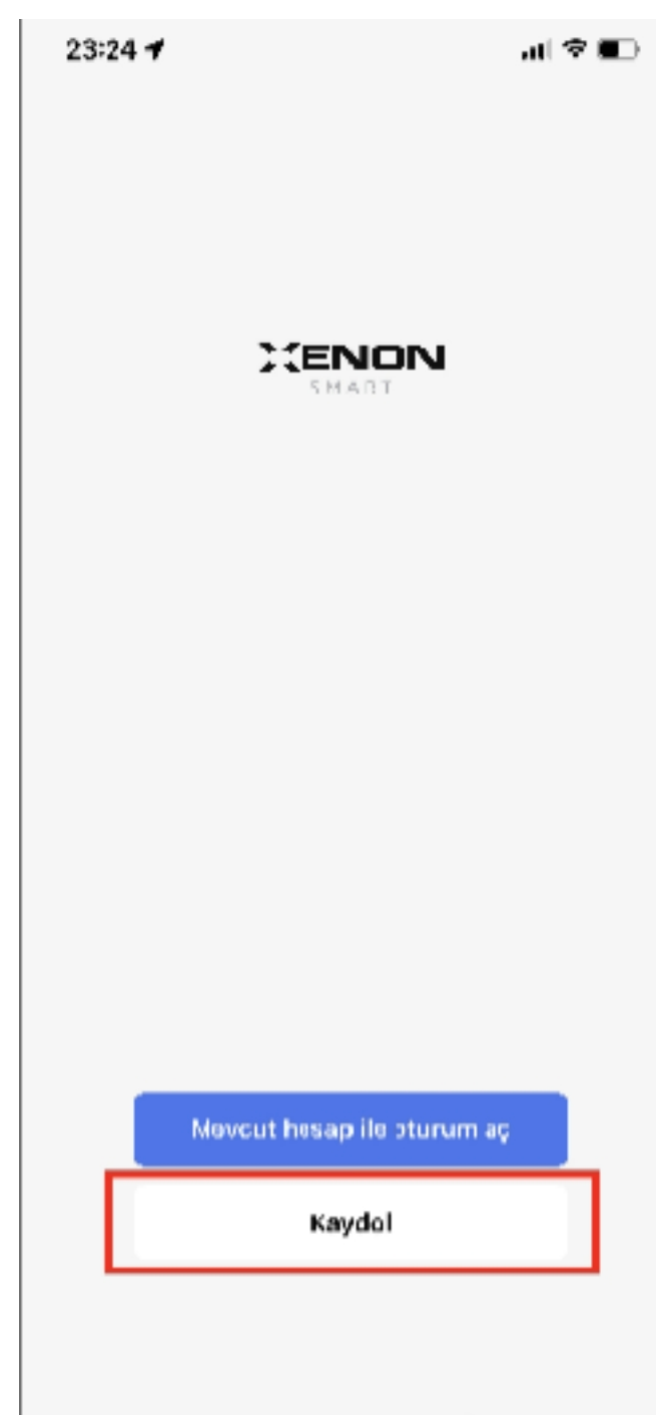

2. Voer uw e-mailadres in. Lees het „Privacybeleid“ en de „Serviceovereenkomst“ en tik op de knop „**Verificatiecode** opvragen“ nadat u het vakje „Ik ga akkoord“ hebt aangevinkt als u hiermee instemt.

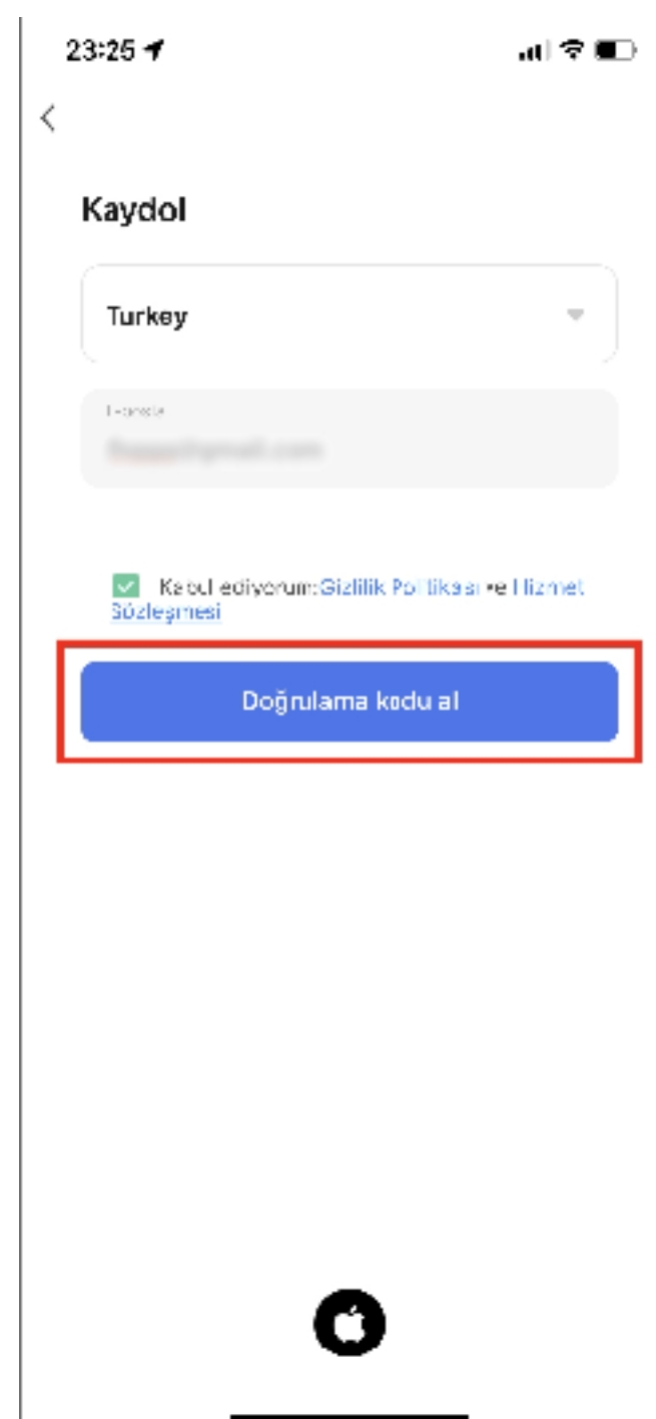


3. Voer de verificatiecode in die u per e-mail hebt ontvangen. Voltooi vervolgens de registratie door een wachtwoord voor uw account in te stellen.

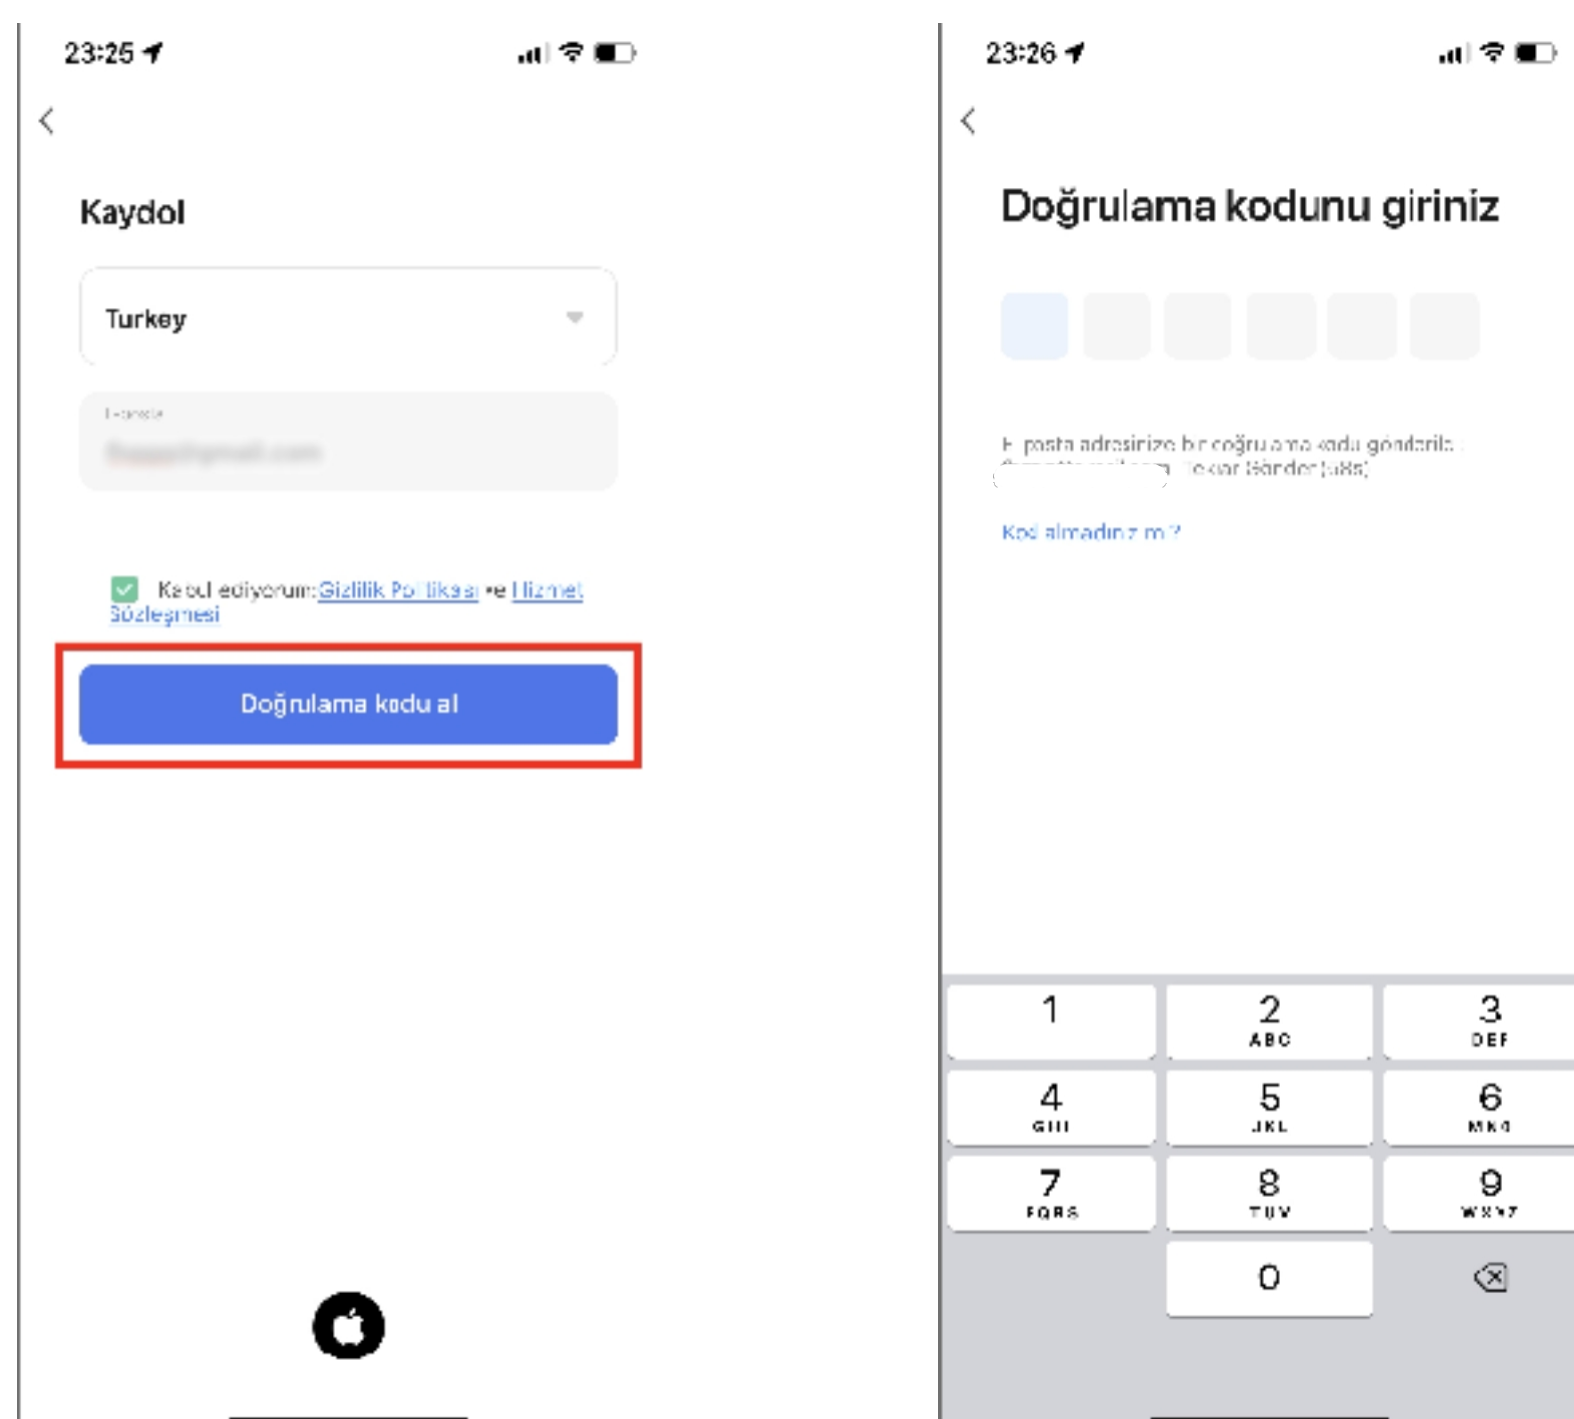


6.3 Het apparaat koppelen met de mobiele app

EZ-koppelingsmodus


1. Zodra het apparaat in de koppelingsmodus staat, tikt u op de knop "+" op de startpagina van de app en vervolgens op de knop **"Apparaat toevoegen"**.

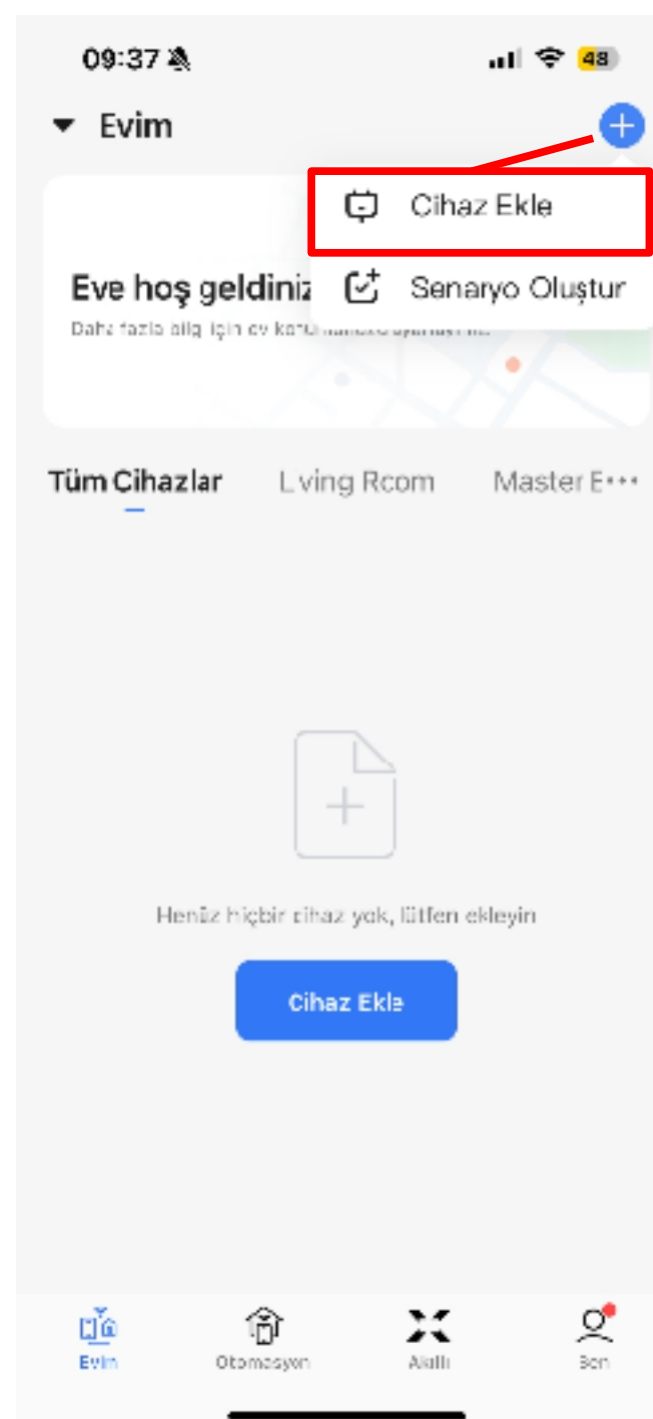


2. Zodra de pagina voor het toevoegen van apparaten wordt geopend, scant de mobiele app naar apparaten in de buurt die in de EZ-koppelingsmodus staan, en worden de gevonden apparaten automatisch op het scherm weergegeven. Tik op de knop **'Toevoegen'** naast het weergegeven apparaat.

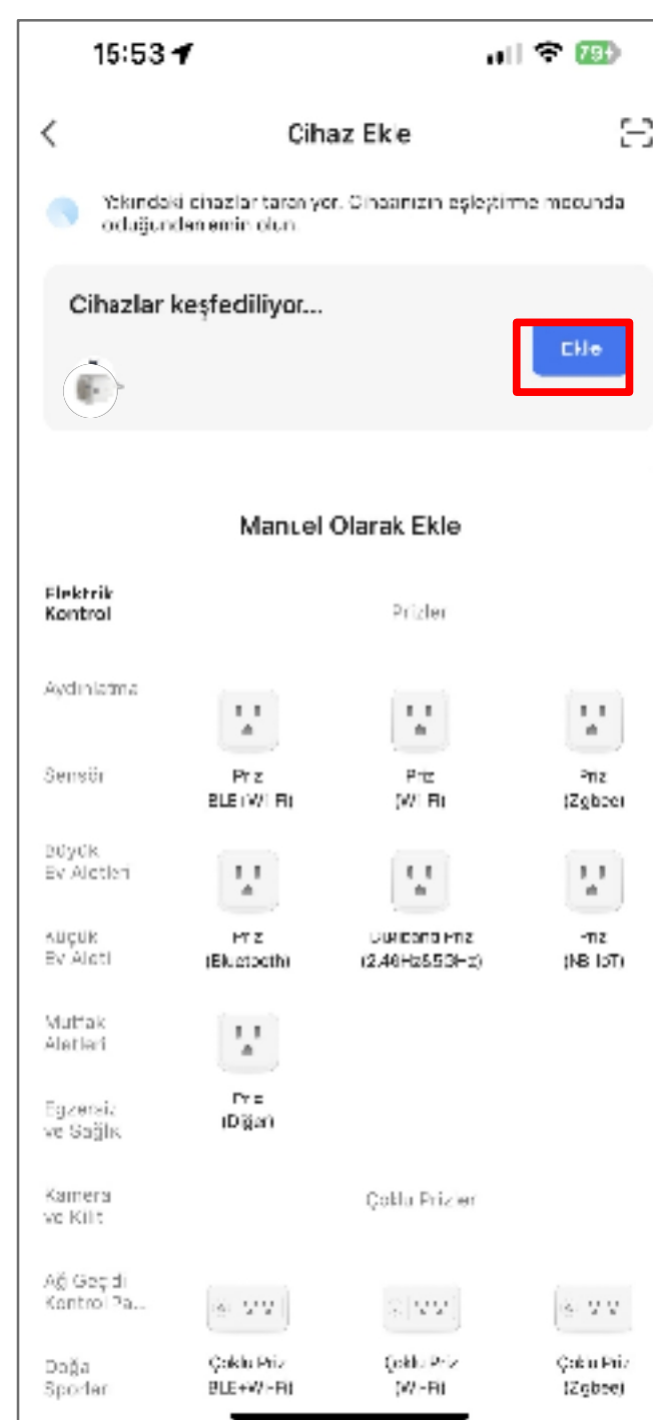

3. Tik op de knop "+" naast de naam van het apparaat. Voer vervolgens de SSID en het wachtwoord in van het wifi-toegangspunt waarmee u het apparaat wilt verbinden en tik op de knop **"Volgende"**.

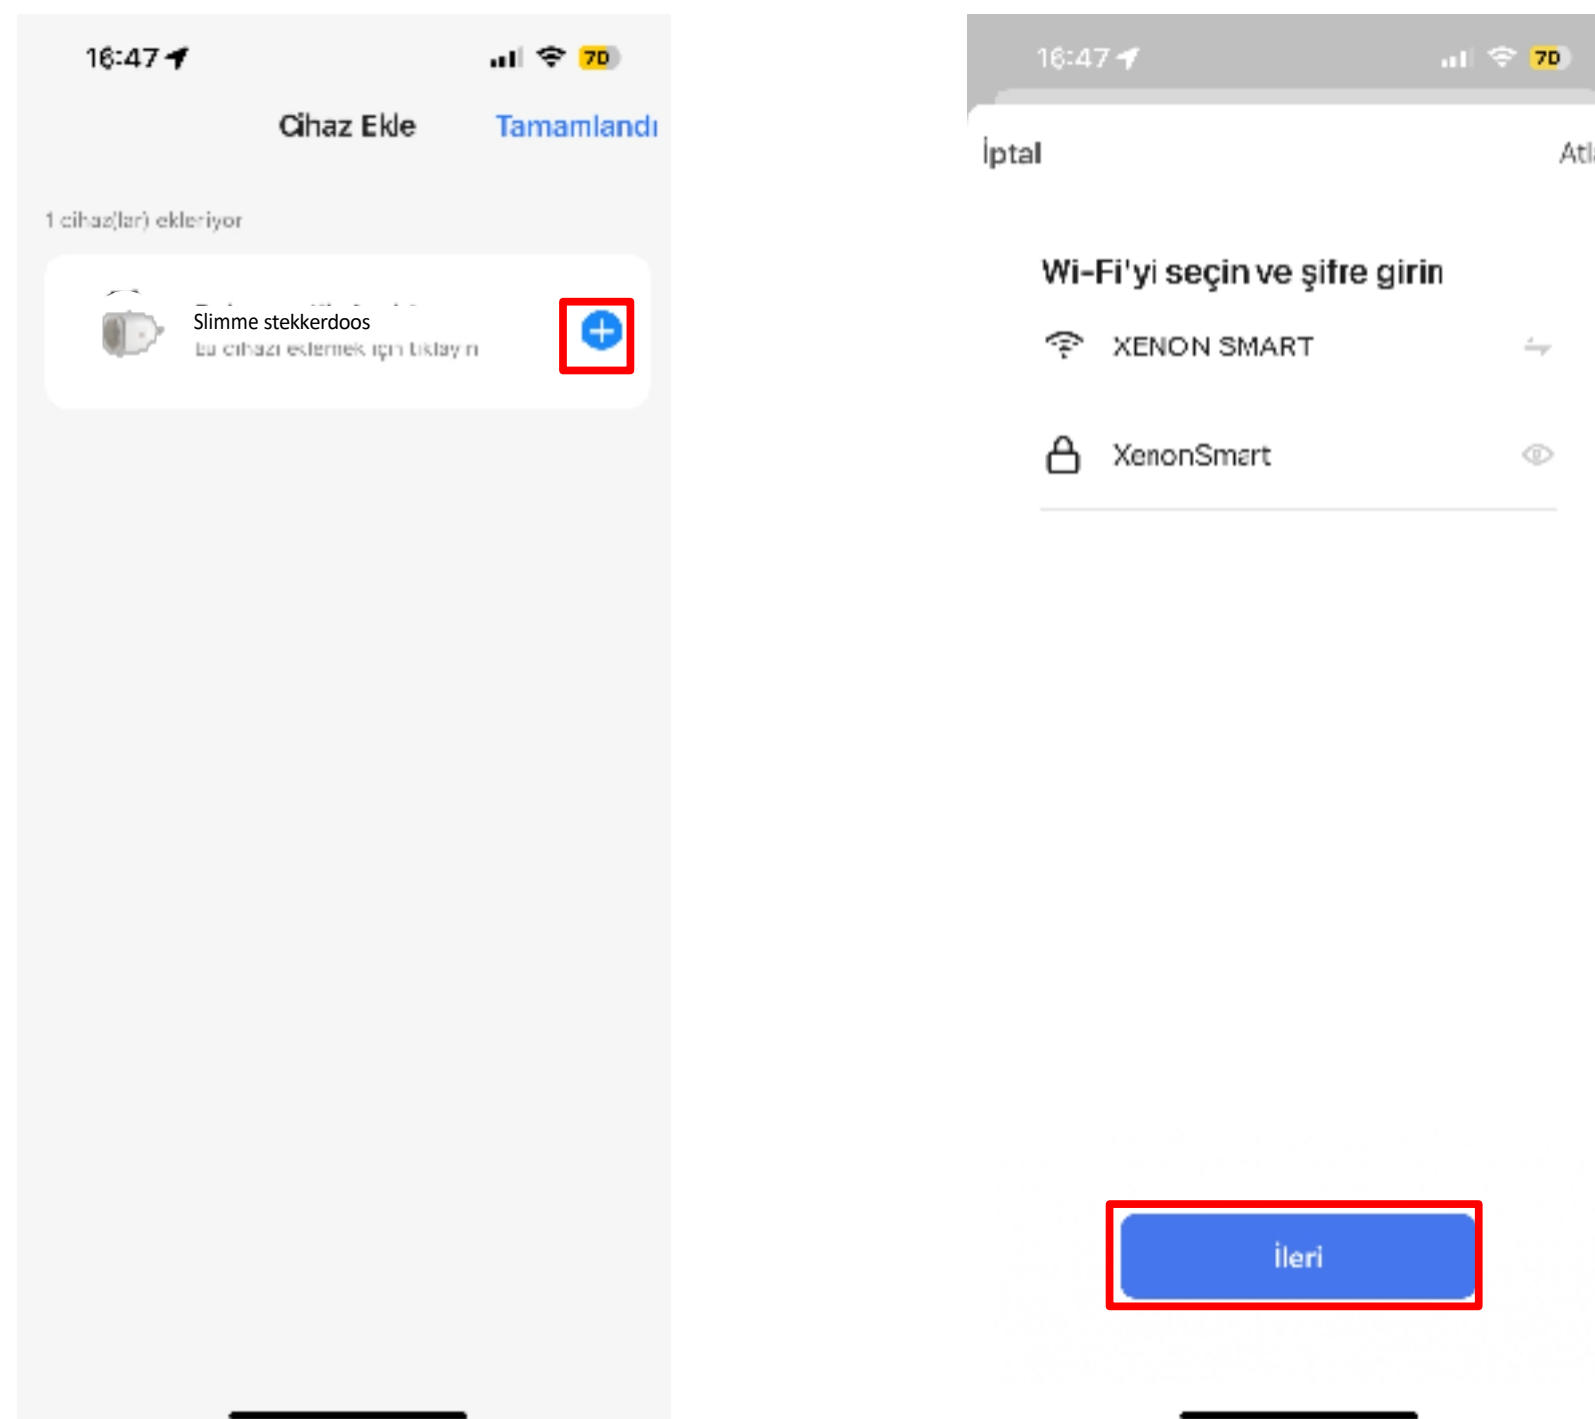


4. Zodra het koppelingsproces succesvol is voltooid, wordt het apparaat geregistreerd in het huis dat u hebt toegevoegd en is het klaar voor gebruik.

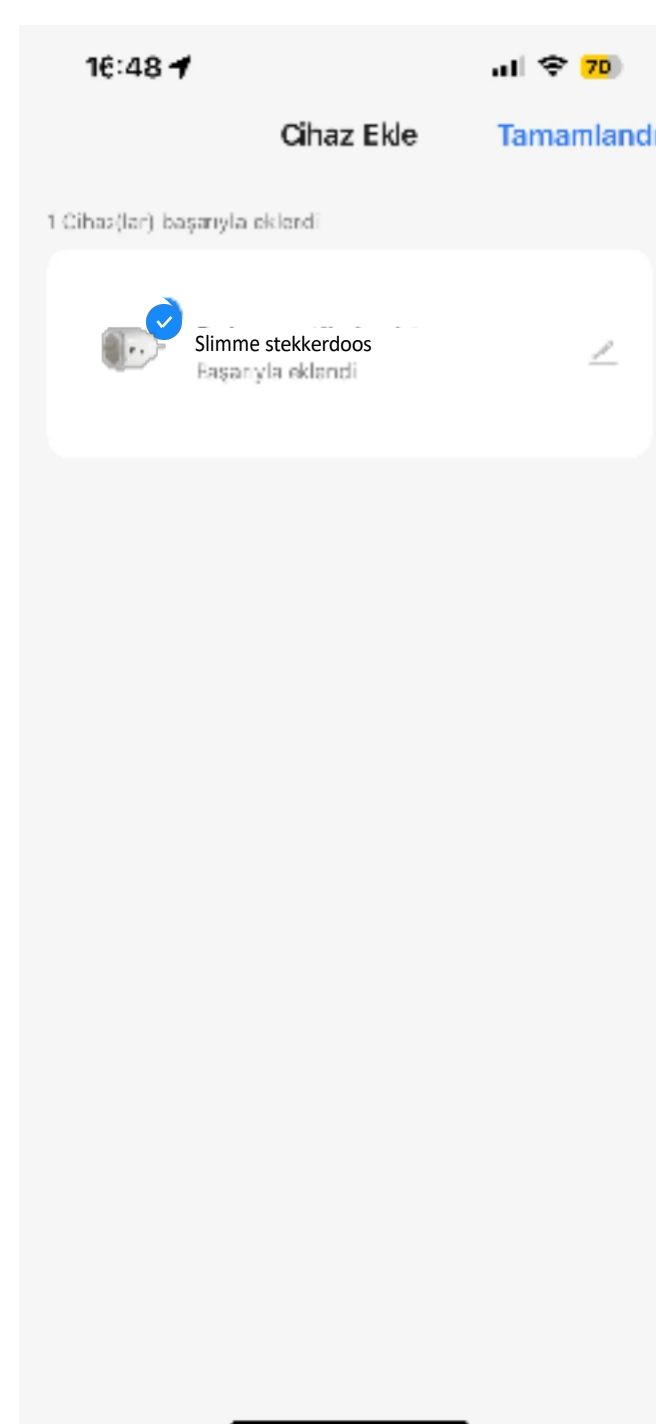

AP-koppelingsmodus

 De AP-koppelingsmodus is een koppelingsmodus die u als alternatief kunt gebruiken wanneer transacties in de EZ-koppelingsmodus om welke reden dan ook mislukken.

1. Nadat het apparaat in de AP-koppelingsmodus is gezet, tikt u op de "+"-knop op het hoofdscherm van de app. Tik vervolgens op de knop **"Apparaat toevoegen"** om naar de pagina voor het toevoegen van apparaten te gaan.

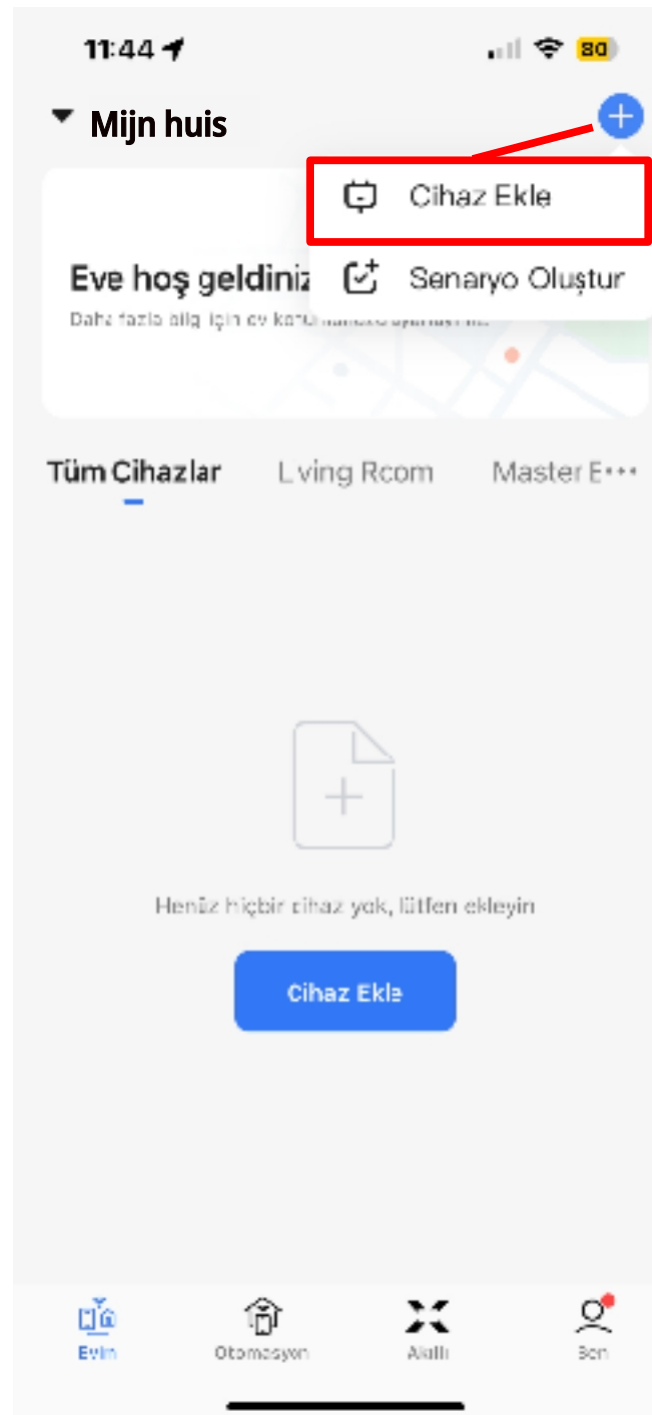


2. Selecteer in het menu aan de linkerkant van het scherm het onderdeel „**Elektriciteitscontrole**“ en tik vervolgens in het volgende scherm op de optie „**Stopcontact (BLE+Wi-Fi)**“.




3. Selecteer in de rechterbovenhoek van het geopende scherm de moduskeuzeknop om de koppelingsmodus in te stellen op **"Hotspot-netwerk (AP-modus)"** en tik op de knop **"Volgende"**.




4. Voer de SSID en het wachtwoord in van het wifi-toegangspunt waarmee u het apparaat wilt verbinden en tik op de knop **"Volgende"**.

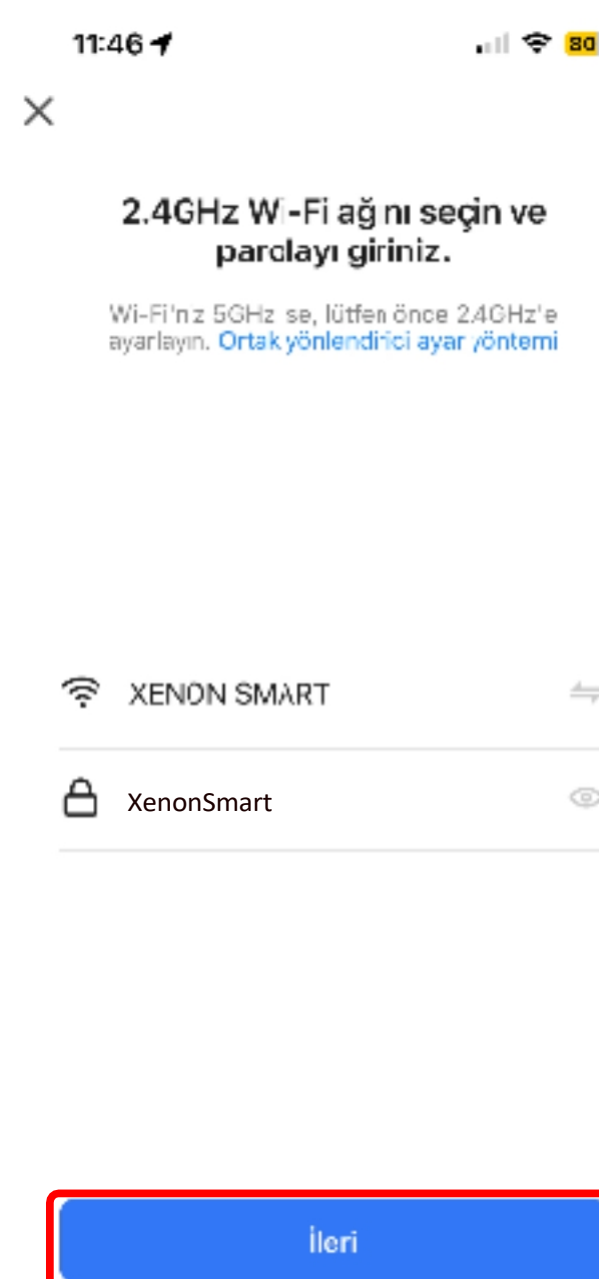


5. Als u op de knop **"Verbinden"** tikt, wordt de pagina met wifi-instellingen van uw telefoon geopend. Als deze niet wordt geopend, gaat u naar de wifi-instellingen van uw telefoon.

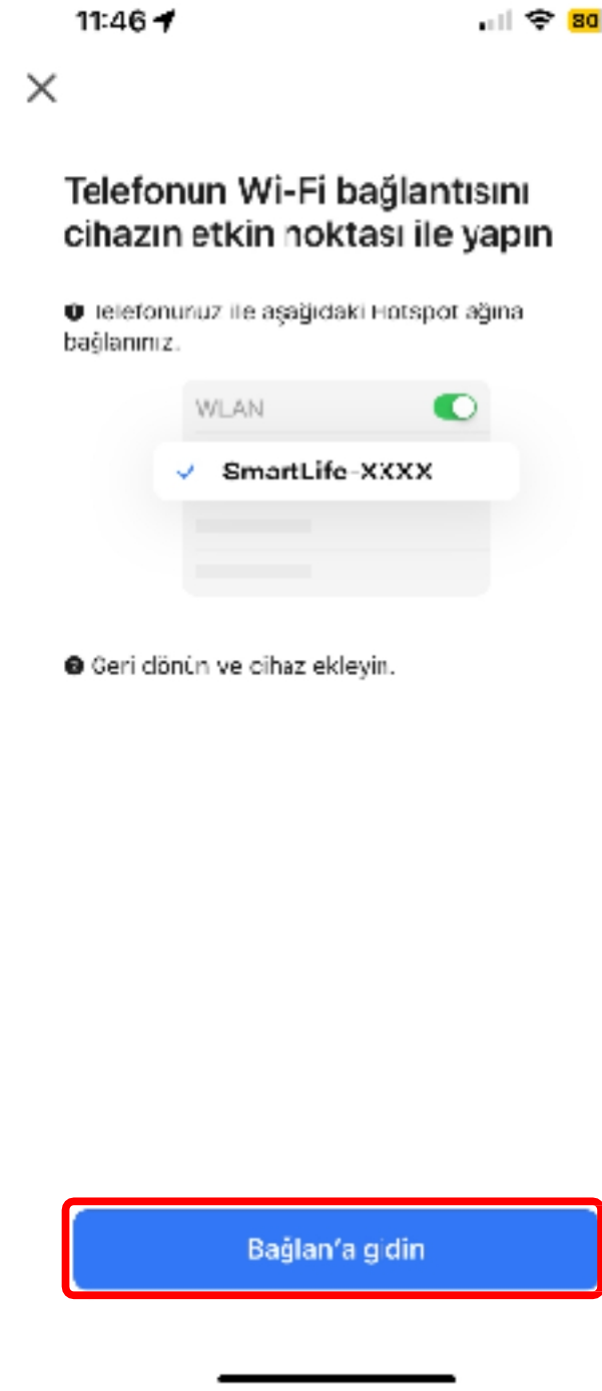


6. Maak in de wifi-instellingen van uw telefoon verbinding met het netwerk **"SmartLife-XXX"** en ga vervolgens terug naar de Xenon Smart-app.

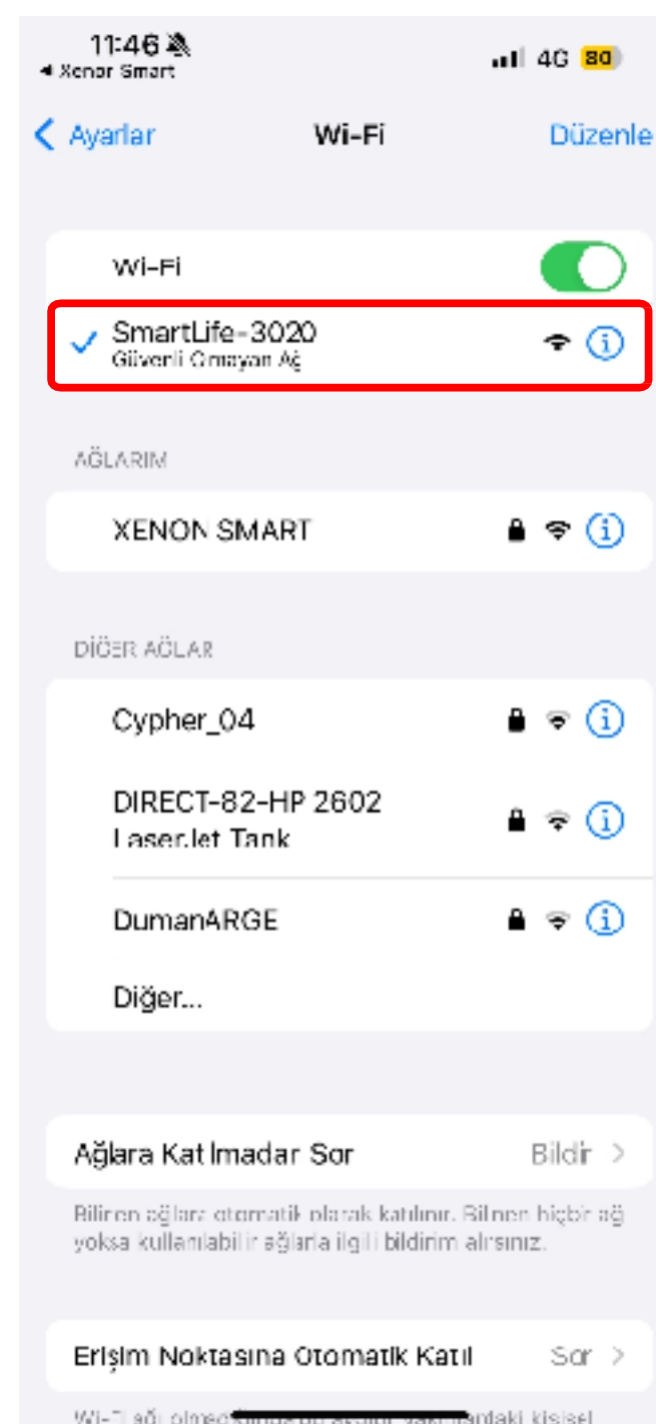

7. Wacht tot het koppelingsproces is voltooid om het apparaat te vinden.

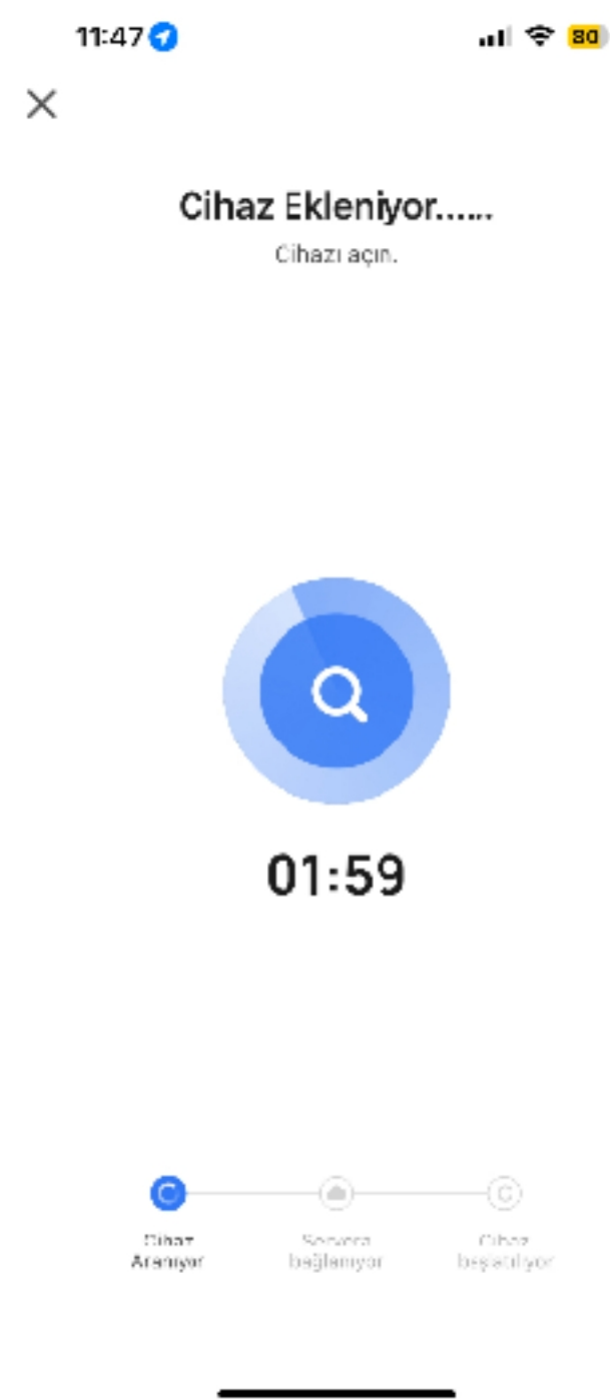


8. Zodra het koppelingsproces succesvol is voltooid, wordt het apparaat geregistreerd in het huis dat u hebt toegevoegd en is het klaar voor gebruik.

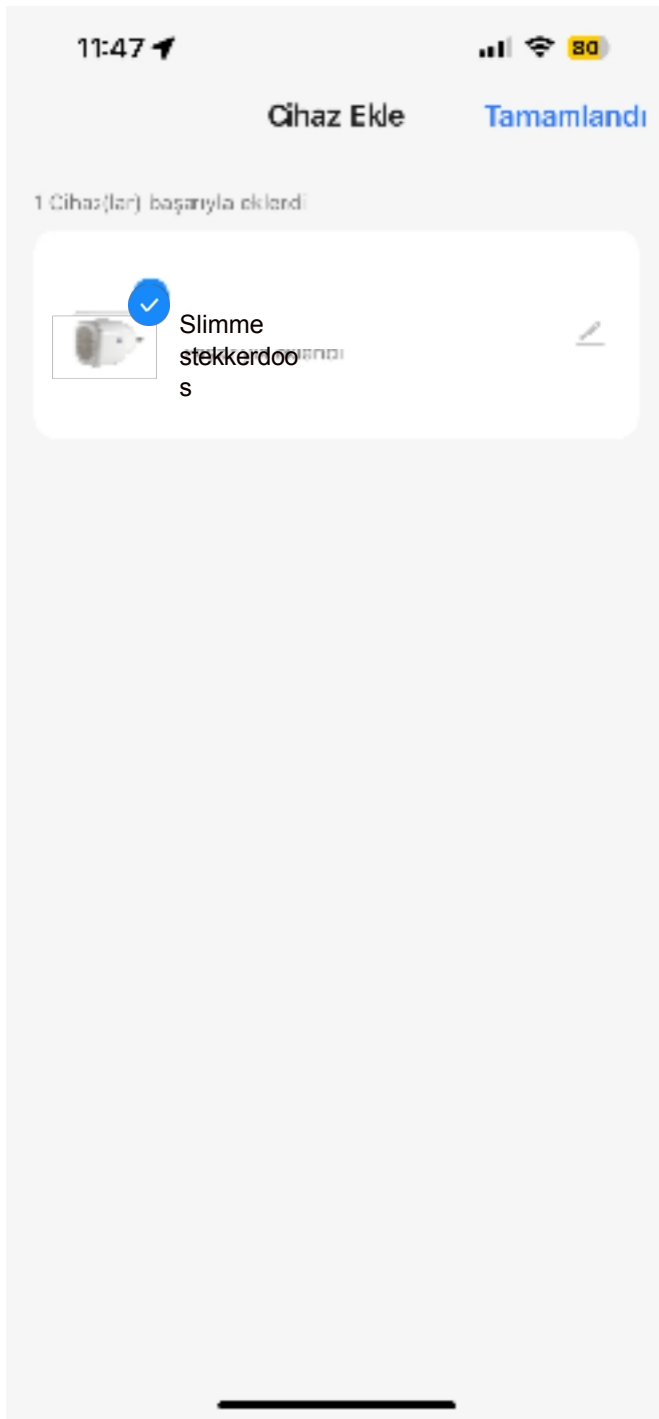


6.4 Gebruik van het apparaat met de mobiele app

Informatie op het hoofdscherm

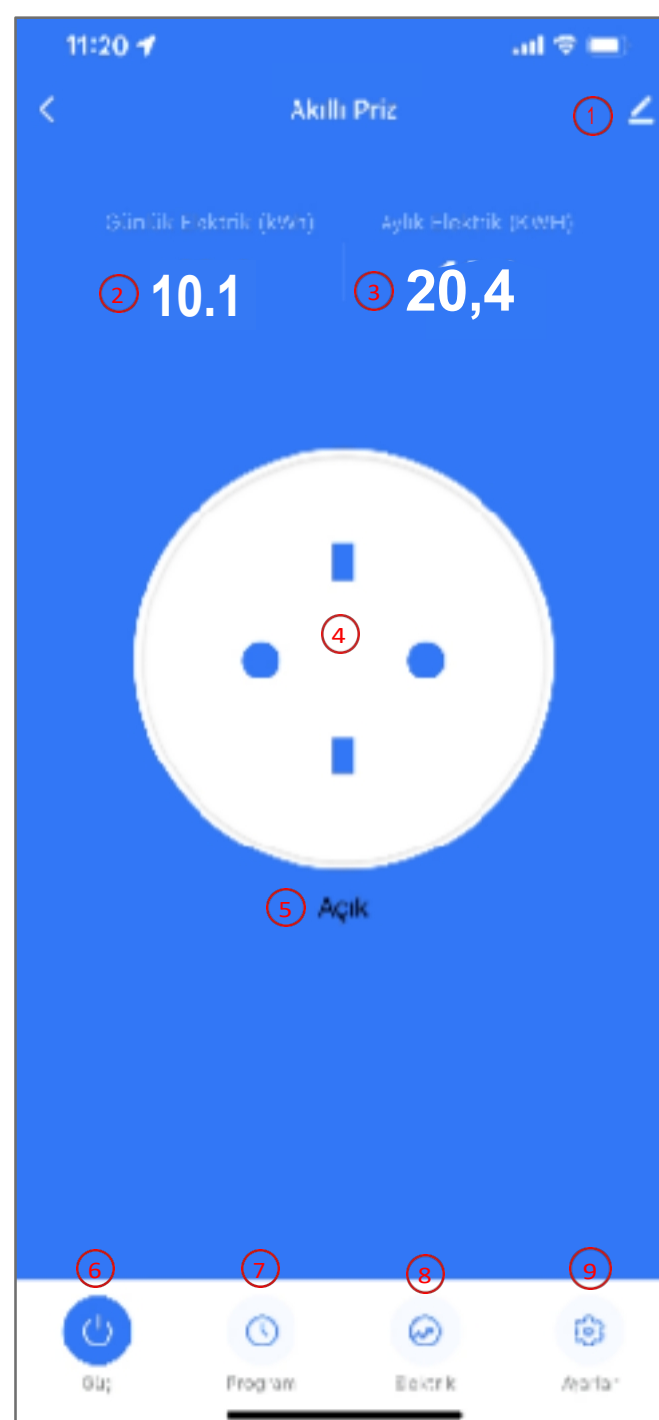


1. Apparaatgegevens en instellingen
2. Dagelijks totaal elektriciteitsverbruik
3. Maandelijks totaal elektriciteitsverbruik
4. Apparaat in-/uitschakelen
5. Huidige status van het apparaat
6. Apparaat in-/uitschakelen
7. Instellingen voor uur- of weekprogramma's
8. Weergave van transactiegeschiedenis, dagelijks/maandelijks elektriciteitsverbruik, elektriciteitsverbruikshistorie, momentane stroom, momentane spanning en momentane vermogenswaarden
9. Kinderslot, indicatielampje, bescherming tegen overladen, instellingen van de relaisstatus na een stroomstoring en weergave van de bedrijfsgeschiedenis van het apparaat

Apparaatinformatie en instellingen

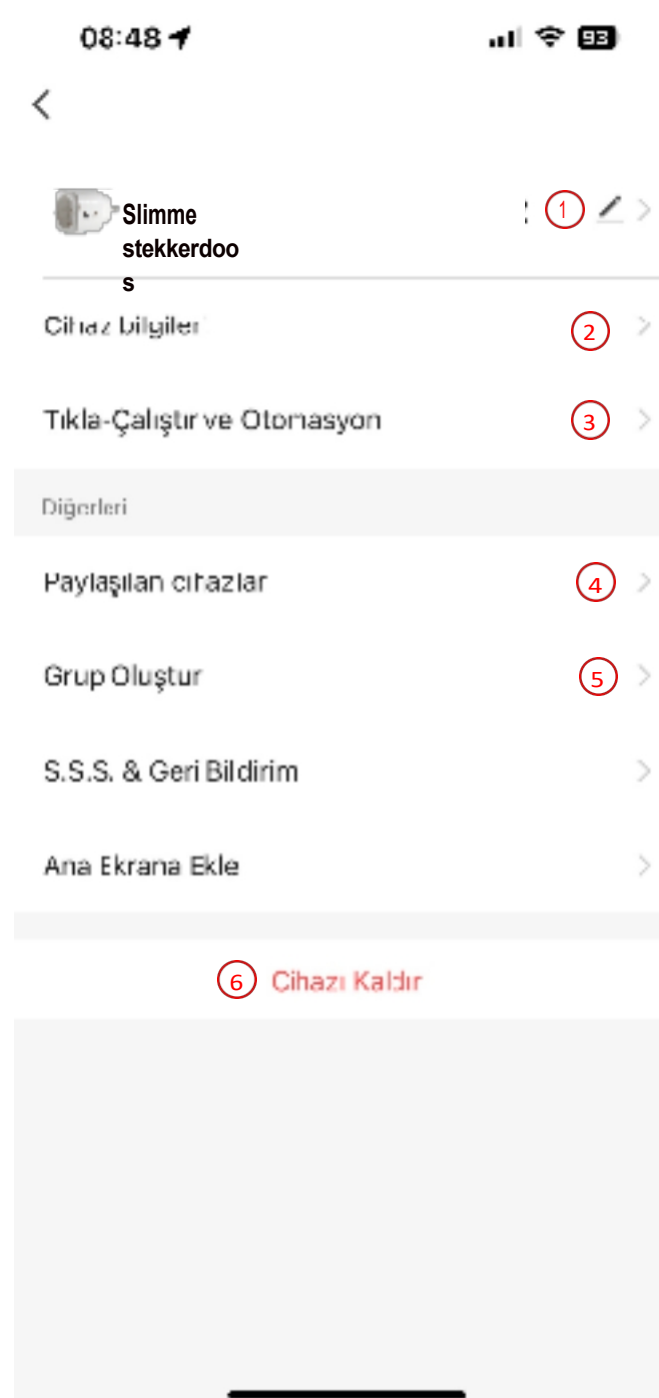


1. De naam van het apparaat wijzigen
2. Weergave van het apparaat-ID, IP- en MAC-adressen, tijdzone en verbindingsskwaliteit
3. Apparaatautomatiseringen
4. Het apparaat delen met verschillende Xenon Smart-accounts
5. Het apparaat toevoegen aan een apparaatgroep
6. Het apparaat uit uw huis en account verwijderen (Als u deze optie selecteert, wordt het apparaat teruggezet naar de fabrieksinstellingen.)

Programma-instellingen

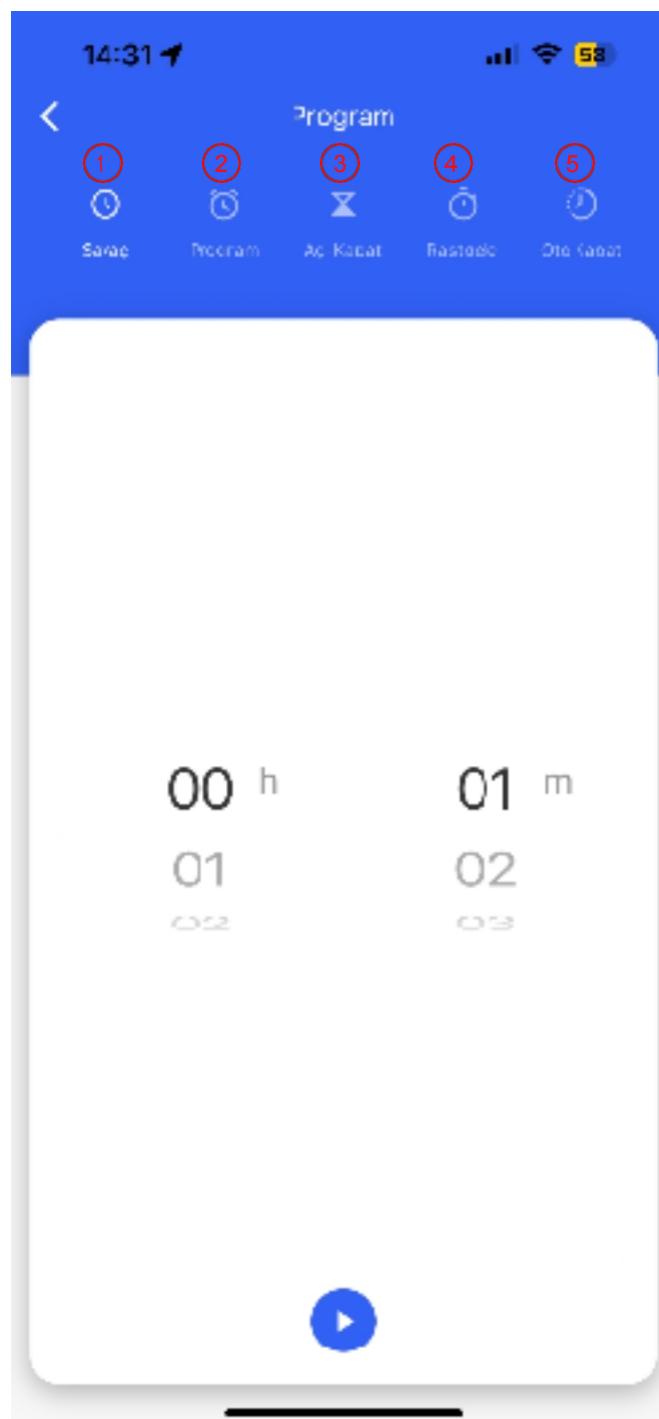


1. Als het apparaat aan staat aan het einde van de ingestelde tijd, wordt het automatisch uitgeschakeld; als het apparaat uit staat, wordt het automatisch ingeschakeld.
2. Het apparaat wordt zo ingesteld dat het op bepaalde tijden van de dag wordt in- of uitgeschakeld, en dit ingestelde programma wordt op bepaalde dagen van de week herhaald.
3. Binnen het ingestelde tijdsbestek wordt het apparaat op bepaalde Er wordt ingesteld hoe lang het apparaat aan of uit blijft staan.
4. Het apparaat wordt binnen het ingestelde tijdsinterval willekeurig in- of uitgeschakeld.
5. Elke keer dat het apparaat wordt ingeschakeld, blijft het gedurende de ingestelde tijd aanstaan en schakelt het na afloop van de tijd automatisch uit.

Instellingen

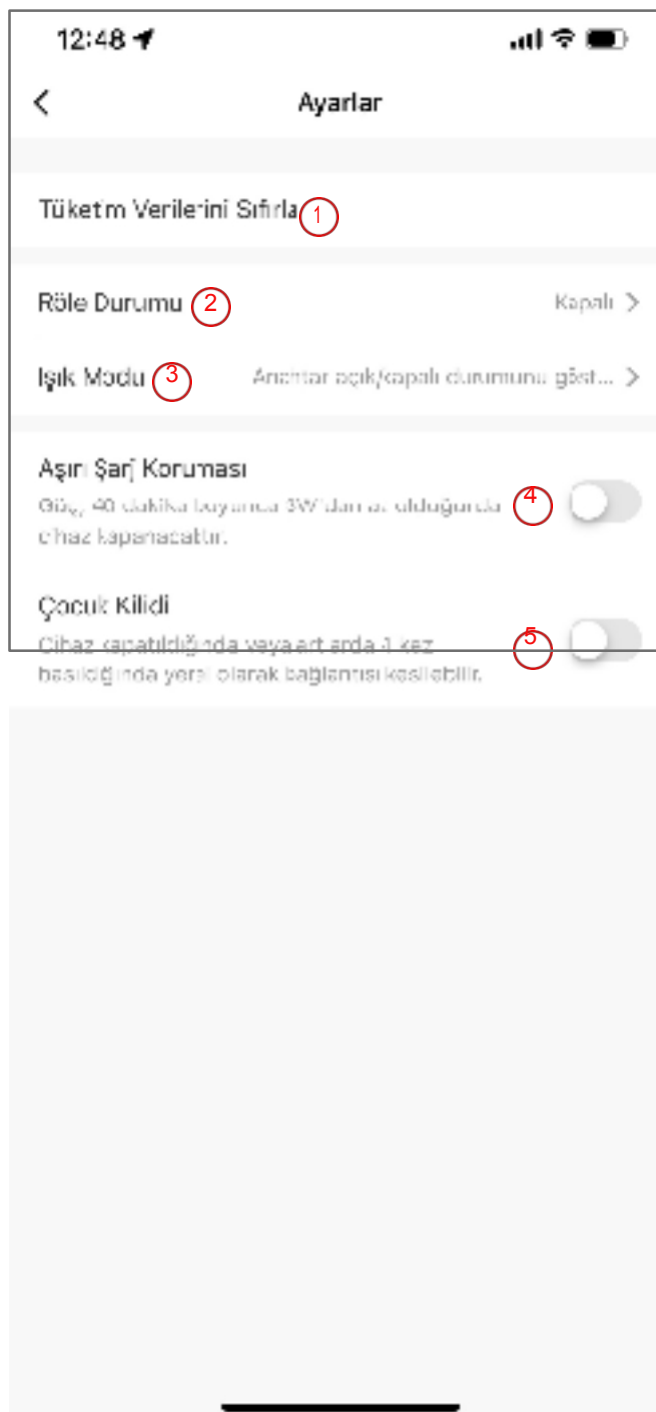


1. Hiermee worden de op het apparaat opgeslagen gegevens over het elektriciteitsverbruik gewist.
2. Bepaalt de status van de stroomuitgang wanneer het apparaat na een stroomstoring wordt ingeschakeld.
3. Het gedrag van de statusindicator van het apparaat wordt ingesteld.
4. Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt de stroomtoevoer van het stopcontact automatisch uitgeschakeld als het apparaat dat op het stopcontact is aangesloten gedurende 40 minuten niet meer dan 3 W verbruikt.
5. Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt de controlefunctie van de stroomuitgang uitgeschakeld door de resetknop.

Weergave van transactiegeschiedenis, dagelijks/maandelijks elektriciteitsverbruik, elektriciteitsverbruikshistorie, momentane stroom, momentane spanning en momentane vermogenswaarden

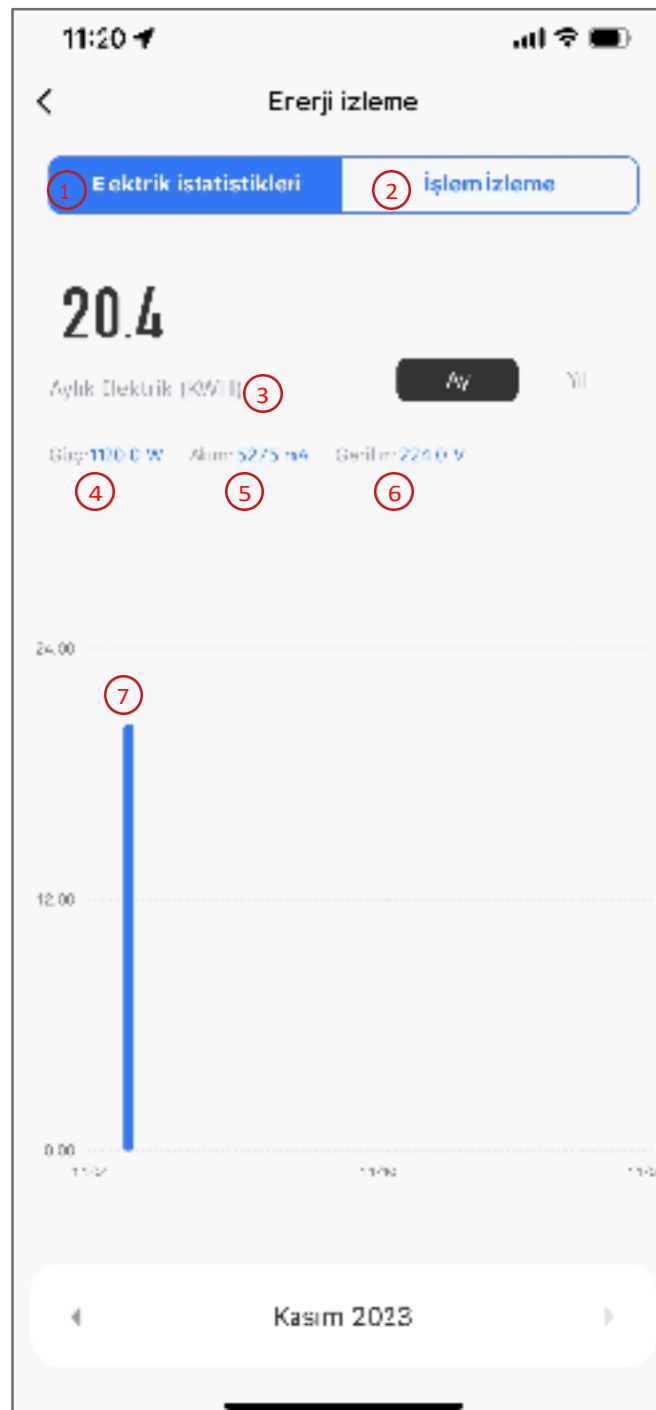

1. Statistieken over het elektriciteitsverbruik van het apparaat
2. De gebruiksgeschiedenis van het apparaat bekijken
3. Het maandelijkse totale elektriciteitsverbruik van het elektrische apparaat dat op het stopcontact is aangesloten
4. De momentane stroomwaarde
5. De momentane stroomwaarde van het elektrische apparaat dat op het stopcontact is aangesloten
6. De momentane spanningswaarde
7. Maandelijks/jaarlijks verbruiksoverzicht

Slimme scenario's

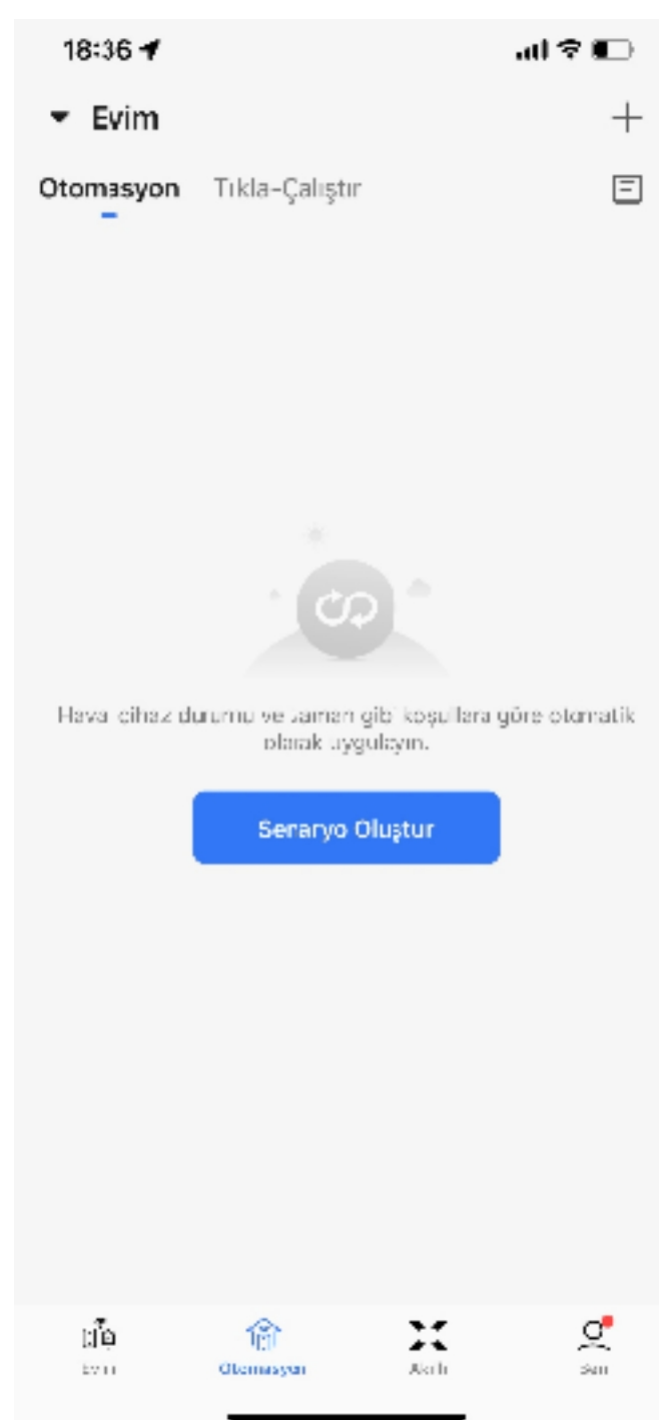

Door op de knop "**Automatisering**" op het hoofdscherm van de app te tikken en vervolgens op de knop "**Scenario maken**", kunt u slimme scenario's maken.

Wanneer aan een of meer door u bepaalde voorwaarden is voldaan, gebeurt er het volgende in uw huis

De apparaten die u hebt toegevoegd en in het scenario hebt opgenomen, worden automatisch gecontroleerd.

Deze omstandigheden kunnen bestaan uit omgevingsfactoren, zoals een bepaald tijdstip, het weer in de omgeving van uw woning of zonsopgang/zonsondergang, maar ook uit gegevens afkomstig van uw slimme apparaten.

Voorbeeld:

Schakel de stroomtoevoer van het slimme stopcontact elke dag bij zonsondergang in. Schakel de stroomtoevoer van het slimme stopcontact uit als het licht is.

Schakel de stroomtoevoer van het slimme stopcontact in wanneer de slimme bewegingssensor beweging detecteert

Fabrikant

Xenon Smart Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tatlısu Mah. Akdağ Cad. No:3-5 Ümraniye/İstanbul info@xenonsmart.com
+90 (0850) 303 46 66

