

idinio

SMART STRIP RGB+WW

idinio 

Explanation of the remote

remove the plastic protection strip from the battery hatch of the remote control before use

- 1 Dimmer, brighter in 9 steps
- 2 Dimmer darker in 9 steps
- 3 off
- 4 on
- 5 Static color „red“
- 6 Static color „green“
- 7 Static color „blue“
- 8 Static color „white“
- 9 Static color „ochre yellow“
- 10 Static color „sea green“
- 11 Static color „electric blue“
- 12 Program „flash“, alternating colors, quickly changing
- 13 Static color „yellow“
- 14 Static color „cyan“
- 15 Static color „lilac“
- 16 Program „Stroboscoop“, alternating colors, slowly changing
- 17 Static color „citrus yellow“
- 18 Static color „light blue“
- 19 Static color „purple“
- 20 Program „Fade“, overflowing colors, slowy changing
- 21 Static color „greenish yellow“
- 22 Static color „sky blue“
- 23 Static color „magenta“
- 24 Program „Smooth“, overflowing colors, quicky changing



Dimmable by app & remote

Parts listing/Box contents



- 1. 3M LED strip
- 2. Adapter 220-20VAC to 12V DC, 24W, 2A
- 3. LED strip controller
- 4. Infrared remote control


Installation / modes of operation

Installation:

1. Connect the Power supply ² with the controller ³
2. Connect the connection cable of the controller ³ with the 3m LED strip ¹

Attention: Mind the correct cable orientation. See image.

The arrows on both sides should line up!

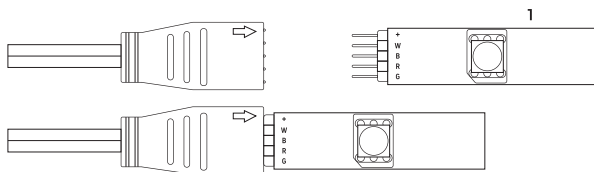


3. Before connecting the LED strip, ensure that the surface on which the LED Strip is to be placed is clean and dry and thoroughly cleaned of grease! Next, remove the protection foil from the adhesive layer on the back of the LED strip and place the strip over the entire length, while applying adequate pressure.

4. **ATTENTION!** Ensure an unobstructed line of sight between the IR sensor of the receiver ³ and the remote control.

Adapting / trimming the LED strip

Attention! Before you trim the LED strip, make sure that you have disconnected the strip from the controller.




The flexible LED strip can be trimmed every 10cm. The correct spot for trimming, is indicated with the symbol of a pair of scissors.


Attention! The enclosed power-supply is only suited to power a total of 3m of LED strip.

USE

1. Download and install the "Idinio" app from the Apple App Store or Google Play Store on your mobile device.
2. Activate the "Idinio" app.
3. Create a new account or log in to your existing account.
4. Click on "+" to add the product.
5. Select the product type from the product list: "Smart strip RGB-WW".
6. Check the product and connect it to the mains.
7. If the status indicator:
 - Is not flashing: Switch the lamp off (10 sec) - on - off - on - off - on
 - If the status indicator is blinking: Confirm in the app.
8. Confirm the Wi-Fi network and password.
9. Enter the name of the product. Note: The name of the product will also be used for push notifications (also for Amazon Alexa and Google Home if applicable)
10. Place the product at the desired location
11. The product can be operated with the Infrared remote control but also with the Idinio app and / or Amazon Alexa, Google home

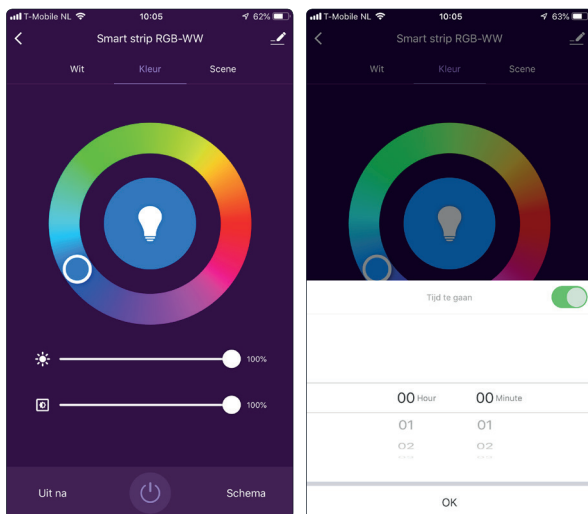

Set timetable

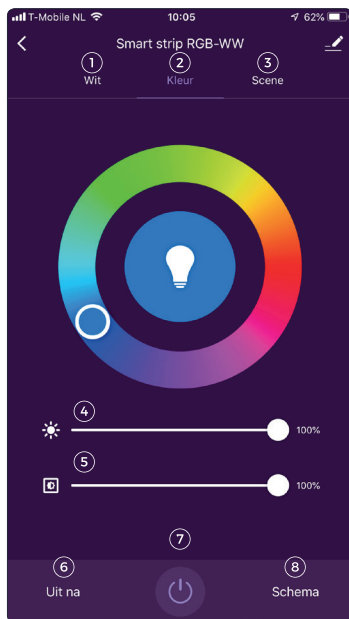

1. Change color to white
2. Change color to red / green / blue tones
3. Set certain mood
4. Change brightness
5. Dimmable
6. Set timetable
7. Light on / off
8. Automatic switch off (countdown)

Erklärung der Fernbedienung

Fernbedienung aktivieren durch vorsichtiges Herausziehen des Kunststoffstreifens.

- 1 Dimmfunktion, heller in 9 Stufen
- 2 Dimmfunktion dunkler, in 9 Stufen
- 3 „Aus“ Schalter
- 4 „An“ Schalter
- 5 Dauerfarbe „dunkel rot“
- 6 Dauerfarbe „dunkel grün“
- 7 Dauerfarbe „dunkel blau“
- 8 Dauerfarbe „weiß“
- 9 Dauerfarbe „orange“
- 10 Dauerfarbe „petrol“
- 11 Dauerfarbe „blau“
- 12 Programm „Flash“, pulsierender
Farbwechsel in schneller Abfolge
- 13 Dauerfarbe „orange“
- 14 Dauerfarbe „cyan“
- 15 Dauerfarbe „blaupurple“
- 16 Programm „Strobe“, pulsierender
Farbwechsel in langsamer Abfolge
- 17 Dauerfarbe „orange-gelb“
- 18 Dauerfarbe „hellblau“
- 19 Dauerfarbe „lila“
- 20 Programm „Fade“, übergewendender
Farbwechsel in schneller Abfolge
- 21 Dauerfarbe „gelb“
- 22 Dauerfarbe „himmelblau“
- 23 Dauerfarbe „magenta“
- 24 Programm „Smooth“, übergewendender Farbwechsel



Dimmable by app & remote

Packungsinhalt



- 1. 3M LED Streifen
- 2. Adapter 220-20 VAC nach 12V DC, 24W, 2A
- 3. LED-Streifen-Controller
- 4. Infrarot Fernbedienung


Montage / Verstellmöglichkeiten

Montage:

1. Den Netzadapter 2 mit der Lichtsteuereinheit 3 verbinden
2. Das Verbindungskabel der Lichtsteuereinheit 3 mit dem 3m RGB-LED Band¹ verbinden.

Hierbei dringend auf die richtige Polarität achten, siehe Bild!

Bei beiden Verbindern muss der Pfeil übereinstimmen.

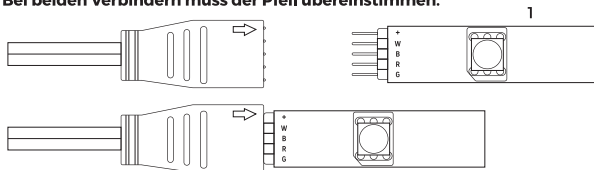


3. Zur Montage des RGB-LED Band die rückseitige Folie abziehen und an der vorgesehenen Stelle auf der ganzen Länge fest andrücken. Achten Sie darauf, dass die Montagestelle sauber, trocken und fettfrei ist.

4. Achtung! Die Infrarotdiode des Empfängers 2 muss so platziert werden, dass sie mit der Fernbedienung ohne dazwischen liegende Hindernisse angesteuert werden kann.

Anpassen / Zuschneiden des LED-Lichtbandes

Achtung! Vergewissern Sie sich vor dem Zuschneiden des Lichtbandes, dass die Stromversorgung unterbrochen ist, indem Sie das Netzadapterkabel aus der Steckdose ziehen. sure that you have disconnected the strip from the controller.




Das flexible RGB-LED Band lässt sich alle „10 cm“ an der markierten Stelle „**Schere**“ mit einer Schere auf Wunschlänge kürzen (siehe Bild)..


Achtung! Es dürfen maximal insgesamt 3 m des RGB-LED Flex Band der Marke LED's light an diesem Netzteil betrieben werden.

VERWENDUNG

1. Laden Sie die App "Idinio" aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter und installieren Sie die App auf Ihrem Mobilgerät.
2. Aktivieren Sie die App "Idinio".
3. Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei Ihrem vorhandenen Konto an.
4. Klicken Sie auf "+", um das Produkt hinzuzufügen.
5. Wählen Sie den Produkttyp aus der Produktliste: "Smart strip RGB-WW".
6. Überprüfen Sie das Produkt und schließen Sie es an das Stromnetz an.
7. Wenn die Statusanzeige:
nicht blinkt: Schalten Sie die Lampe aus (10 Sekunden)
- ein - aus - ein - aus - ein
Wenn die Statusanzeige blinkt: Bestätigen Sie in der App.
8. Bestätigen Sie das WLAN-Netzwerk und das Kennwort.
9. Geben Sie den Namen des Produkts ein. Achtung: Der Name des Produkts wird auch für Push-Benachrichtigungen verwendet (ggf. auch für Amazon Alexa und Google Home)
10. Platzieren Sie das Produkt am gewünschten Ort
11. Das Produkt kann mit der Infrarot-Fernbedienung bedient werden, aber auch mit der Idinio-App und / oder Amazon Alexa.

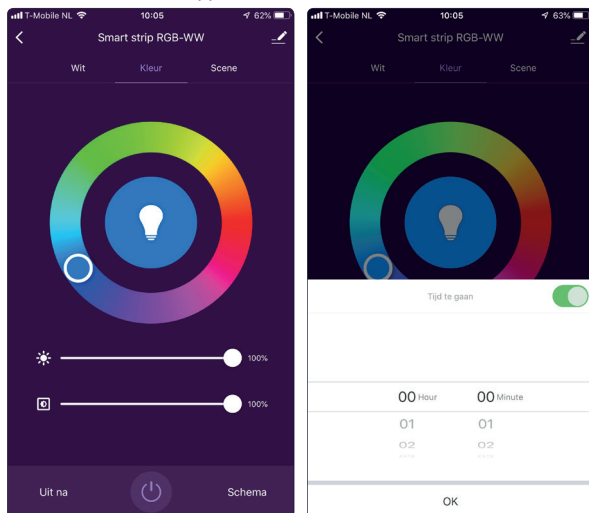

Stundenplan festlegen

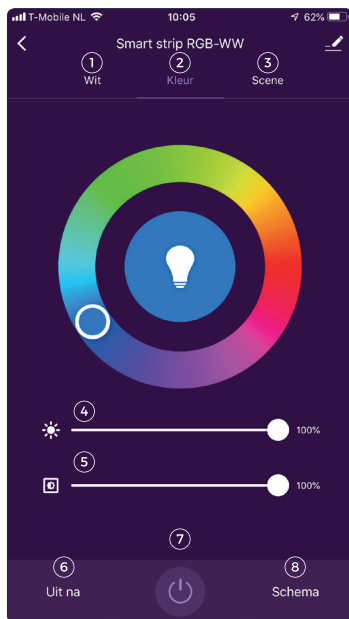

1. Ändere die Farbe in Weiß
2. Die Farbe ändern in Rot- / Grün- / Blautöne
3. Eine bestimmte Stimmung einstellen
4. Helligkeit ändern
5. Dimmbar
6. Stundenplan festlegen
7. Licht an / aus
8. Automatisches Ausschalten (Countdown)

Uitleg van de Afstandsbediening

Verwijder voor het gebruik de plastic beschermer uit het batterijvak van de afstandsbediening

- 1 Dimmer, helderder in 9 Stappen
- 2 Dimmer donkerder, in 9 Stappen
- 3 Uit
- 4 Aan
- 5 Statische kleur „rood“
- 6 Statische kleur „groen“
- 7 Statische kleur „blauw“
- 8 Statische kleur „wit“
- 9 Statische kleur „okergeel“
- 10 Statische kleur „zeegroen“
- 11 Statische kleur „elektrisch blauw“
- 12 Programma „flash“, verspringende kleuren, snel wisselend Statische kleur „geel“
- 13 Statische kleur „cyaan“
- 14 Statische kleur „lila“
- 15 Programma „Stroboscoop“, verspringende kleuren, langzaam wisselend
- 16 Statische kleur „citroengeel“
- 17 Statische kleur „lichtblauw“
- 18 Statische kleur „paars“
- 19 Programma „Fade“, Kleuren vloeien langzaam in elkaar over
- 20 Statische kleur „groengeel“
- 21 Statische kleur „hemelsblauw“
- 22 Statische kleur „magenta“
- 23 Programma „Smooth“, Kleuren vloeien sneller in elkaar over



Dimbaar met de afstandsbediening & app

Packungsinhalt




- 1. 3M LED Streifen
- 2. Adapter 220-20 VAC nach 12V DC, 24W, 2A
- 3. LED-Streifen-Controller
- 4. Infrarot Fernbedienung

Montage / bedieningsmogelijkheden

Montage:

1. Verbind de Netadapter 2 met de controller 3
2. Verbind de verbindingkabel van de controller 3 met de 3m LED strip.

Nota bene: let goed op de juiste polariteit!!! zie afbeelding.
bij beide connectoren moet de pijl aan dezelfde kant zitten!

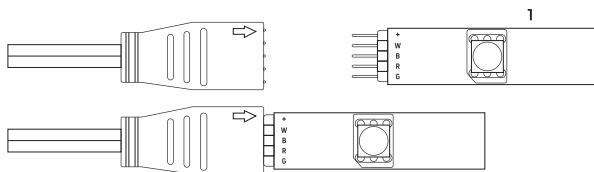


3. Voor het aanbrengen van de LED-strip, ervoor zorgen dat het oppervlak waarop de strip moet worden aangebracht goed schoon, droog en vetvrij is! Vervolgens de beschermfolie verwijderen en de LED-strip over de gehele lengte goed aandrukken.

4. LET OP! de infraroodsensor van de ontvanger 2 dient zo te worden geplaatst, dat er zich geen obstakels tussen de ontvanger en de afstandsbediening bevinden.

Aanpassen / inkorten van de LED-strip

LET OP! zorg ervoor dat vóór het doorsnijden/knippen van de LED-strip de stroomvoorziening onderbroken is door de netadapter uit de wandcontactdoos te halen en de LED-strip los te koppelen van de controller.




De flexibele LED-strip kan iedere 10cm worden doorgeknippt, deze plek wordt door het icoon van een schaar aangegeven.


LET OP! er mag maximaal 5m LED-strip op de bijgesloten netvoeding worden aangesloten.

GEBRUIK

1. Download en installeer de "Idinio" app uit de Apple App Store of Google Play Store op uw mobiele apparaat.
2. Activeer de "Idinio" app.
3. Maak een nieuw account aan of log in op uw bestaande account.
4. Klik op "+" om het product toe te voegen.
5. Selecteer het type product uit de productenlijst: "Smart strip RGB-WW"
6. Controleer het product en sluit het op het netspanning aan.
7. Als de statusindicator niet knippert: Schakel het product uit (10 sec) - aan - uit - aan - uit - aan
Als de statusindicator knippert: Bevestig in de app.
8. Bevestig het wifi-netwerk en het wachtwoord.
9. Voer de naam van het product in. Opmerking: De naam van het product zal ook voor push-meldingen worden gebruikt (ook voor Amazon Alexa en Google Home indien van toepassing)
10. Plaats het product op de gewenste locatie
11. Het product is te bedienen met de Infrarood afstandsbediening maar ook met de Idinio app en/of Amazon Alexa, Google home

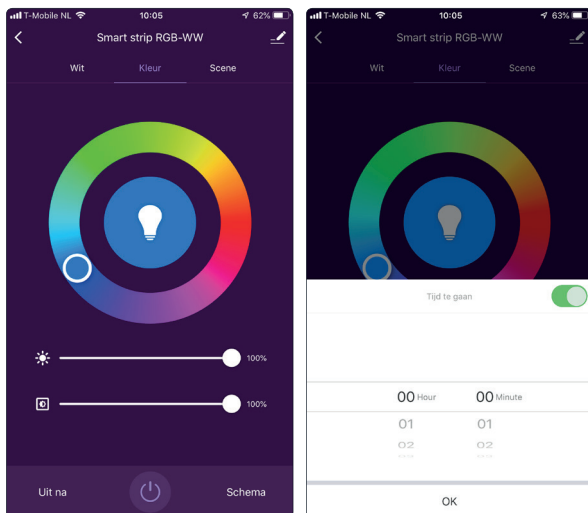

Tijdschema instellen

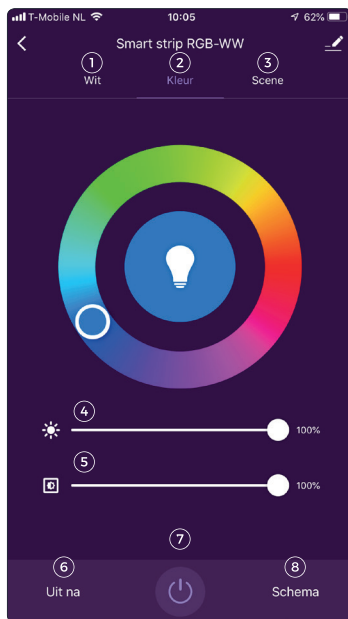

1. Kleur veranderen naar wit
2. Kleur veranderen naar rood/groen/blauw tinten
3. Bep. sfeer instellen
4. Lichtsterkte veranderen
5. Dimbaar
6. Tijdschema instellen
7. Licht aan/uit
8. Automatisch uitschakelen (aftellen)



LET'S MEET ONLINE

For installation and instructions with
Google Assistant and Amazon Alexa
scan the QR code or go to:
www.shada.nl/idinio

Voor installatie en instructies met
Google Assistant en Amazon Alexa
scan de QR code of ga naar:
www.shada.nl/idinio

Für die Installation und Anweisungen mit
Google Assistant und Amazon Alexa
scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie zu:
www.shada.nl/idinio