



DOWNLIGHT COMFORT OPAL

DOWNLIGHT COMFORT UGR

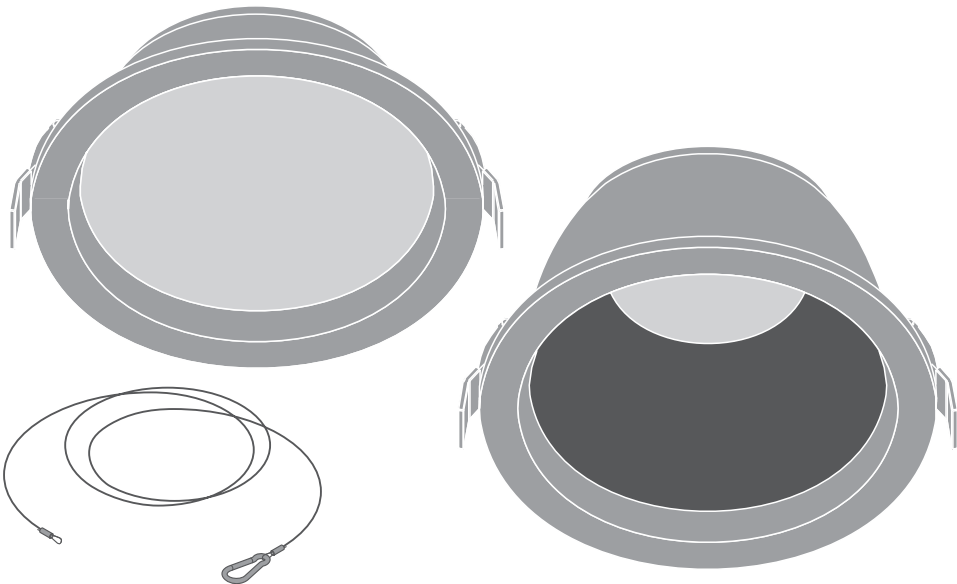



	EAN	Ø x h [mm]	W	V _{AC}	Hz	⌢ Ø [mm]
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 OP WT	4099854490842	116x48	13/10/7	220-240V	50/60 Hz	100
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 OP WT	4099854490941	160x57	18/15/12	220-240V	50/60 Hz	150
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 OP WT	4099854490989	215x59	30/25/20	220-240V	50/60 Hz	200
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 OP WT	4099854491047	265x60	42/36/30	220-240V	50/60 Hz	250
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 U19 WT	4099854490903	116x65	13/10/7	220-240V	50/60 Hz	100
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 U19 WT	4099854491085	160x92	18/15/12	220-240V	50/60 Hz	150
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 U19 WT	4099854491122	215x117	30/25/20	220-240V	50/60 Hz	200
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 U19 WT	4099854491160	265x124	42/36/30	220-240V	50/60 Hz	250

	EAN	IP	IK	∠	R _a	🌡️ (°C)	PF	👤
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 OP WT	4099854490842	44 / 20	03	95°	>90	-20...+40	> 0.9	0.2 kg
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 OP WT	4099854490941	44 / 20	03	95°	>90	-20...+40	> 0.9	0.3 kg
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 OP WT	4099854490989	44 / 20	03	100°	>90	-20...+40	> 0.9	0.5 kg
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 OP WT	4099854491047	44 / 20	03	100°	>90	-20...+40	> 0.9	0.7 kg
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 U19 WT	4099854490903	44 / 20	03	55°	>90	-20...+40	> 0.9	0.2 kg
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 U19 WT	4099854491085	44 / 20	03	55°	>90	-20...+40	> 0.9	0.3 kg
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 U19 WT	4099854491122	44 / 20	03	55°	>90	-20...+40	> 0.9	0.6 kg
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 U19 WT	4099854491160	44 / 20	03	55°	>90	-20...+40	> 0.9	0.8 kg




DOWNLIGHT COMFORT OPAL


DOWNLIGHT COMFORT UGR

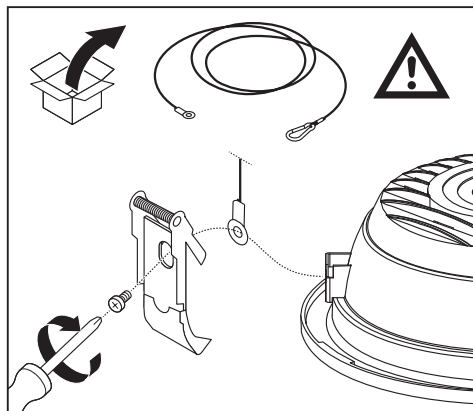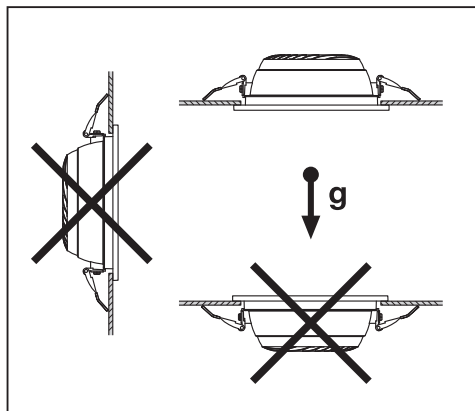


OPAL ON-OFF

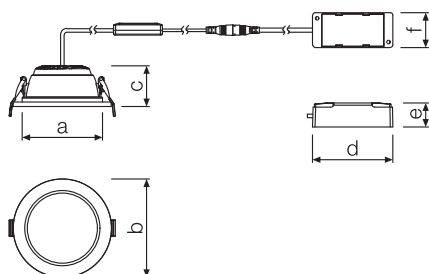

UGR ON-OFF

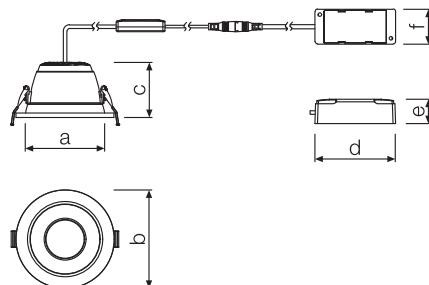


	 [a]	b	c	d	e	f
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 OP WT	100 mm	116 mm	48 mm	95 mm	29 mm	41 mm
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 OP WT	150 mm	160 mm	57 mm	95 mm	29 mm	41 mm
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 OP WT	200 mm	215 mm	59 mm	120 mm	29 mm	41 mm
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 OP WT	250 mm	265 mm	60 mm	120 mm	29 mm	41 mm
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 U19 WT	100 mm	116 mm	65 mm	95 mm	29 mm	41 mm
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 U19 WT	150 mm	160 mm	92 mm	95 mm	29 mm	41 mm
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 U19 WT	200 mm	215 mm	117 mm	120 mm	29 mm	41 mm
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 U19 WT	250 mm	265 mm	124 mm	120 mm	29 mm	41 mm




DOWNLIGHT COMFORT OPAL

DOWNLIGHT COMFORT UGR

OPAL ON-OFF

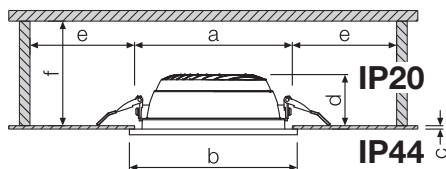

UGR ON-OFF

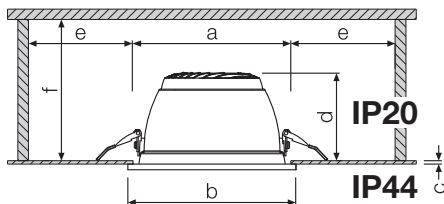

	 [a]	b	c	d	e	f
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 OP WT	100 mm	116 mm	5-25 mm	43 mm	≥400 mm	≥93 mm
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 OP WT	150 mm	160 mm	5-25 mm	52 mm	≥400 mm	≥102 mm
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 OP WT	200 mm	215 mm	5-35 mm	54 mm	≥400 mm	≥104 mm
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 OP WT	250 mm	265 mm	5-35 mm	55 mm	≥400 mm	≥105 mm
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 U19 WT	100 mm	116 mm	5-25 mm	60 mm	≥400 mm	≥110 mm
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 U19 WT	150 mm	160 mm	5-25 mm	87 mm	≥400 mm	≥137 mm
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 U19 WT	200 mm	215 mm	5-35 mm	112 mm	≥400 mm	≥162 mm
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 U19 WT	250 mm	265 mm	5-35 mm	119 mm	≥400 mm	≥169 mm

DL CMFT D100 P 13W ML 93040 OP WT
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 U19 WT

T (Kelvin)	3000			4000		
W _{AC}	7	10	13	7	10	13
lm	700	1000	1300	770	1100	1430
lm/W	100	100	100	110	110	110
mA	220	310	400	220	310	400

DL CMFT D150 P 18W ML 93040 OP WT
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 U19 WT


T (Kelvin)	3000			4000		
W _{AC}	12	15	18	12	15	18
lm	1320	1650	1980	1440	1800	2160
lm/W	110	110	110	120	120	120
mA	300	365	450	300	365	450

DL CMFT D200 P 30W ML 93040 OP WT
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 U19 WT

T (Kelvin)	3000			4000		
W _{AC}	20	25	30	20	25	30
lm	2200	2750	3300	2400	3000	3600
lm/W	110	110	110	120	120	120
mA	500	625	750	500	625	750

DL CMFT D250 P 42W ML 93040 OP WT
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 U19 WT

T (Kelvin)	3000			4000		
W _{AC}	30	36	42	30	36	42
lm	3300	3850	4600	3600	4200	5000
lm/W	110	110	110	120	120	120
mA	760	900	1050	760	900	1050






DOWNLIGHT COMFORT OPAL

DOWNLIGHT COMFORT UGR











		Output ¹⁾				Switch position ²⁾	
	EAN	Current ³⁾ (mA)	Voltage ⁴⁾ (VDC)	Voltage No load ⁵⁾ (VDC)	Power ⁶⁾ (W)	1	2
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 OP WT	4099854490842	220mA	27-42V	55V	7 W	OFF	OFF
		310mA			10 W	ON	OFF
		400mA*			13 W	ON	ON
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 OP WT	4099854490941	300mA	27-42V	55V	12 W	OFF	OFF
		365mA			15 W	ON	OFF
		450mA*			18 W	ON	ON
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 OP WT	4099854490989	500mA	27-42V	55V	20 W	OFF	OFF
		625mA			25 W	ON	OFF
		750mA*			30 W	ON	ON
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 OP WT	4099854491047	760mA	27-42V	55V	30 W	OFF	OFF
		900mA			36 W	ON	OFF
		1050mA*			42 W	ON	ON
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 U19 WT	4099854490903	220mA	27-42V	55V	7 W	OFF	OFF
		310mA			10 W	ON	OFF
		400mA*			13 W	ON	ON
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 U19 WT	4099854491085	300mA	27-42V	55V	12 W	OFF	OFF
		365mA			15 W	ON	OFF
		450mA*			18 W	ON	ON
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 U19 WT	4099854491122	500mA	27-42V	55V	20 W	OFF	OFF
		625mA			25 W	ON	OFF
		750mA*			30 W	ON	ON
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 U19 WT	4099854491160	760mA	27-42V	55V	30 W	OFF	OFF
		900mA			36 W	ON	OFF
		1050mA*			42 W	ON	ON

*Default value ⁷⁾

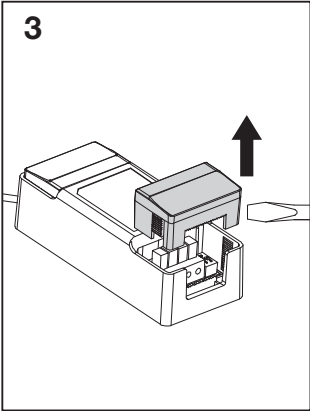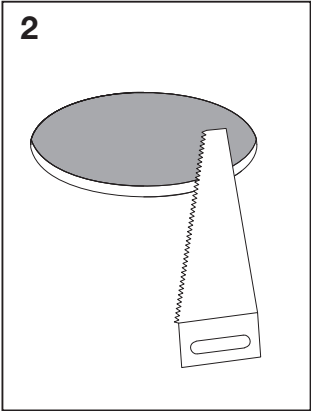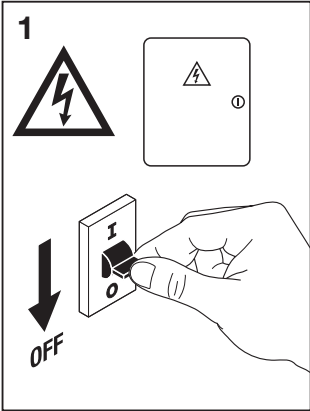


DOWNLIGHT COMFORT OPAL

DOWNLIGHT COMFORT UGR

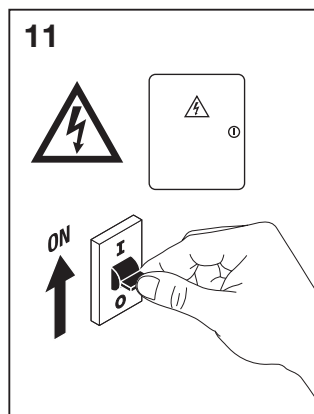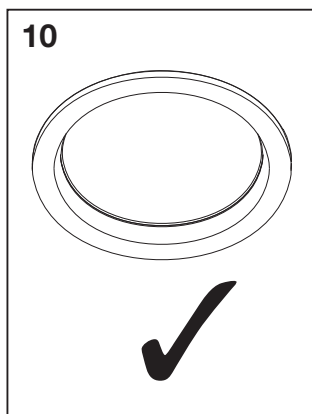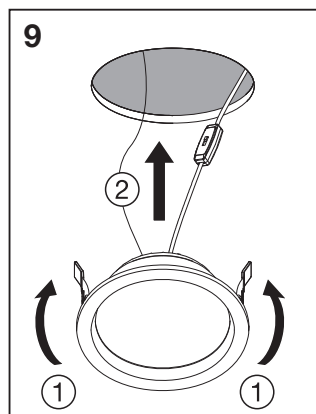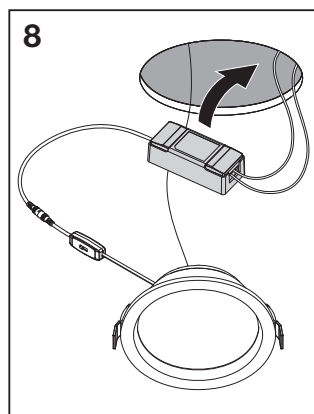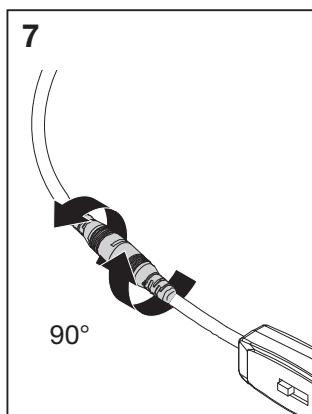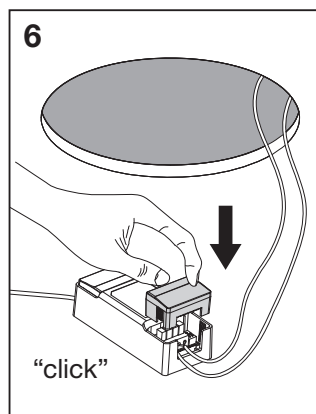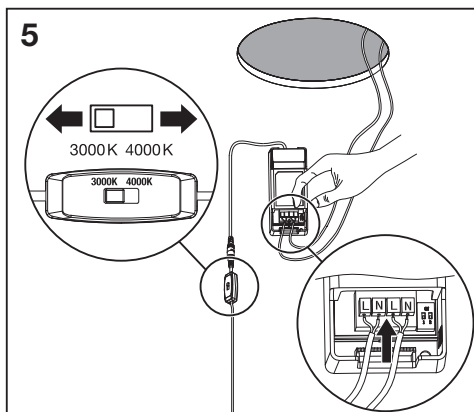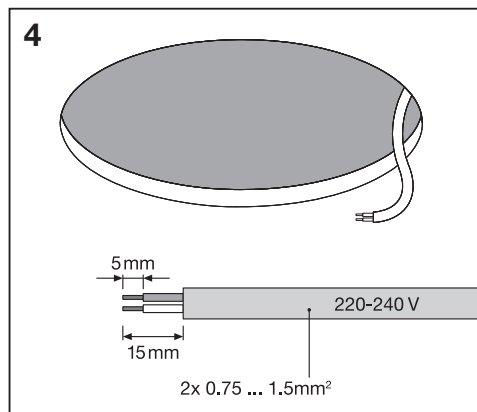

DOWNLIGHT COMFORT OPAL

DOWNLIGHT COMFORT UGR



	EAN	Ø x h [mm]	Person icon
DL CMFT FRAME D100 WT	4099854499906	116 x 120	0.4 kg
DL CMFT FRAME D150 WT	4099854499968	160 x 150	0.6 kg
DL CMFT FRAME D200 WT	4099854500022	215 x 184	1.1 kg
DL CMFT FRAME D250 WT	4099854500145	265 x 190	1.6 kg
DL CMFT FRAME D100 BK	4099854499920	116 x 120	0.4 kg
DL CMFT FRAME D150 BK	4099854499982	160 x 150	0.6 kg
DL CMFT FRAME D200 BK	4099854500046	215 x 184	1.1 kg
DL CMFT FRAME D250 BK	4099854500169	265 x 190	1.6 kg
DL CMFT FRAME D100 GY	4099854499944	116 x 120	0.4 kg
DL CMFT FRAME D150 GY	4099854500008	160 x 150	0.6 kg
DL CMFT FRAME D200 GY	4099854500060	215 x 184	1.1 kg
DL CMFT FRAME D250 GY	4099854500183	265 x 190	1.6 kg




	EAN	Ø x h [mm]	Person icon
DL CMFT EXCH RING D100 BK	4099854515286	116 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D150 BK	4099854515316	160 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D200 BK	4099854515347	215 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D250 BK	4099854515378	265 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D100 GY	4099854515408	116 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D150 GY	4099854515439	160 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D200 GY	4099854515460	215 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D250 GY	4099854515491	265 x 12	0.1 kg




	EAN	Ø x h [mm]	Person icon
DL CMFT EXT RING D140 WT	4099854741456	140 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D190 WT	4099854687723	190 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D240 WT	4099854687631	240 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D140 BK	4099854741487	140 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D190 BK	4099854687570	190 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D240 BK	4099854687662	240 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D140 GY	4099854741517	140 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D190 GY	4099854687600	190 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D240 GY	4099854687693	240 x 12	0.1 kg


CONNECTOR BOX 5 POLE

EAN 4058075473010




1a

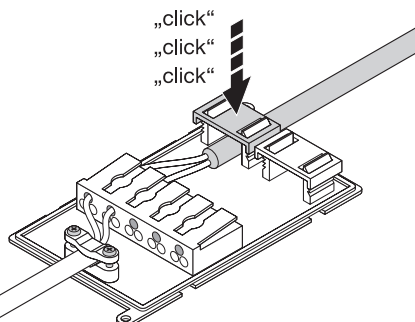

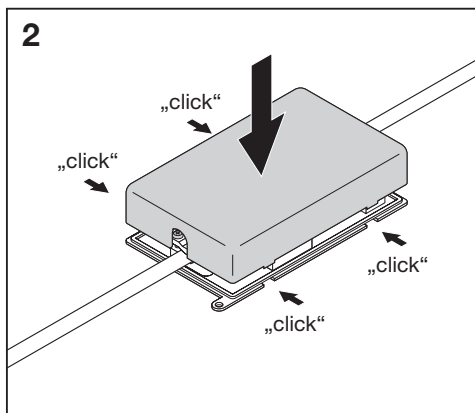

(g) Leuchten mit zu hoch liehen Notstrom-Anforderungen gemäß EN 60598-2-22 zertifiziert (gilt nicht für Frankreich und Dänemark); (h) Luminaires certified including the additional emergency requirements of EN 60598-2-22 (not applicable for France and Denmark); (i) Luminaires homologues conformément aux exigences supplémentaires de la norme EN 60598-2-22 en matière d'éclairage de secours (ne s'applique pas pour la France et le Danemark); (j) Impianti di illuminazione certificati includendo i requisiti aggiuntivi di emergenza di EN 60598-2-22 (non applicabili a Francia e Danimarca); (k) Lámparas certificadas incluyendo los requisitos de emergencia adicionales de EN 60598-2-22 (no aplicable para Francia y Dinamarca); (l) Luminárias certificadas, incluindo os requisitos de emergência adicionais da norma EN 60598-2-22 (não se aplica para França e Dinamarca); (m) Φωτιστικά σώματα πιστοποιημένα περιλαμβάνοντας των πρόσθετων απαιτήσεων έκτακτης ανάγκης του EN 60598-2-22 (δεν έχει εφαρμογή για Γαλλία και Δανία); (n) Geocertificeerde lampen die voldoen aan de bijzondere eisen van NBN-EN-IEC 60598-2-22 verlichtingsarmaturen voor noodverlichting (gilt niet voor Frankrijk en Denemarken); (o) Lūsaraturne arā baterīdaras iekšpusē ietilpstošās ugunsbēdzes izslāpēšanas sistēmas iekārtas, kas atbilst EN 60598-2-22 prasībām (neattiecas uz Franciju un Dāniju); (p) Valasmetat on sertifitseertu EN 60598-2-22 -normin turvalisaima kosveiken lisāmääratysten mukaan (ei koske Ranskaa ja Tanskaa); (q) Armaturet sertifiseret inkludert tilleggskrav til nød-strømforsyning i henhold til EN 60598-2-22 (gjelder ikke Frankrike og Danmark); (r) Armaturet certificeret med ekstra nødstrøm i hen. 60598-2-22 (gjelder ikke for Frankrig og Danmark); (s) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (t) Светильники сертифицированные с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании); (u) A lámpatestek az EN 60598-2-22 szabvány kiegészítő veszélyeztetéi előírásai is figyelembe vevő tanúsítottak (Franciához és Dánia esetén nem érvényes); (v) Oprawy oświetleniowe z certyfikatem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań dla urządzeń oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 (nie dotyczy Francji i Danii); (w) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francúzsko a Dánsko); (x) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (y) Corps de lumiere certifié incluant pour certaines supplémentaires de urgence d'urgence des exigences supplémentaires des exigences supplémentaires de la norme EN 60598-2-22 (ne s'applique pas pour la France et le Danemark); (z) Certificarea rasvjetla tipa uključujući dodatne zahtjeve, uključujući i dodatne zahtjeve za hitne slučajeve u skladu sa EN 60598-2-22 (ne odnosi se na Franciju i Dansku); (aa) Светильники, сертифицированные с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании); (ab) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (ac) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (ad) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (ae) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (af) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (ag) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (ah) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (ai) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (aj) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (ak) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (al) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (am) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (an) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (ao) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (ap) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (aq) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (ar) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (as) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (at) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (au) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (av) Světla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzovou proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřipadá pro Francii a Dánsko); (aw) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (ax) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (ay) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (az) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (ba) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (bb) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (bc) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (bd) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (be) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (bf) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (bg) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (bh) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (bi) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (bj) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (bk) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (bl) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (bm) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (bn) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (bo) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (bp) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (bq) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (br) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (bs) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (bt) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (bu) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (bv) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (bw) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (bx) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (by) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (bz) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (ca) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (cb) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (cc) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (cd) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (ce) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (cf) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (cg) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (ch) Světla z dodanými zhtevami glede napajanja v si, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko); (ci) Světla z dodanými zhtevami glede nap

EM (Conversion Kit)		
OPAL	EM W	EM Im (4000K)
D100	3	339lm
D150	3	373lm
D200	3	372lm
D250	3	379lm
UGR		
D100	3	301lm
D150	3	345lm
D200	3	345lm
D250	3	359lm



Dansko, EU 60598-2-22 sayılı standardın içerdiği gerekliliklerin çerçesi sertifikalı armatürler, aransava ve Danimarka için geçerli değildir. EU Sertifikasına rajayetia tija uključujući dodatne zahtjeve u slučaju opasnosti sukladno normi EN 60598-2-22 (nije primjenjivo za Francusku i Dansku), EU Corpus de luminat certificatie inclusiv pentru cerințele suplimentare de urgență din EN 60598-2-22 (neaplicable pentru Franța și Danemarca), EU Осветительные лампы, сертифицированные исключительно ссылаю дополнительное изъяснения за аварийно осветление по EN 60598-2-22 (не се отнася за Франция и Дания), EU Valgsted, mis on sertifitseeritud muuhulgas vastavalt standardiga EN 60598-2-22 kehtestatud hädavalgustuse eesmärges (ei kehti Prantsusmaa ja Taani korral), EU Švestuvati sertifikuoti, apkabintu padidomus iskitrinus reikavimams pagal EN 60598-2-22 (netaikoma Prancūzija ir Danija), EU Gaismekli sertifikoti, tostarp iekļaujot EN 60598-2-22 papildu ārkārtas krāpības (neatietas uz Franciju un Dāniju), EU Sertifikovane svetiljke, uključujući i dodatne zahtjeve za hitne slučajev u skladu sa EN 60598-2-22 (ne važi za Francusku i Dansku), EU Світильники сертифициовані з урахуванням додаткових вимог щодо світильників для аварійного освітлення згідно зі стандартом EN 60598-2-22 (не діє для Франції та Данії), EU Бул шамалдар EN 60598-2-22 стандартынын космаша тейтеше талаптарына сай сертифицикталган (Франция мен Дания үшін колданылмайды).

- Ⓐ 1) Output; 2) Switch position; 3) Current; 4) Voltage; 5) Voltage No load; 6) Power; 7) Default value

Ⓑ 1) Ausgang; 2) Schalterstellung; 3) Strom; 4) Spannung; 5) Spannung Leerlauf; 6) Leistung; 7) Vorgabewert

Ⓒ 1) Sortie ; 2) Position du commutateur ; 3) Courant ; 4) Tension ; 5) Tension à vide ; 6) Alimentation ; 7) Valeur par défaut

Ⓓ 1) Uscita; 2) Posizione dell'interruttore; 3) Corrente; 4) Tensione; 5) Tensione a vuoto; 6) Potenza; 7) Valore predefinito

Ⓔ 1) Salida; 2) Posición del interruptor; 3) Corriente; 4) Tensión; 5) Tensión sin carga; 6) Potencia; 7) Valor por defecto

Ⓕ 1) Saída; 2) Posição do interruptor; 3) Corrente; 4) Tensão; 5) Tensão sem carga; 6) Potência; 7) Valor padrão

Ⓖ 1) Εξόδος; 2) Θέση διακόπτη; 3) Ρεύμα; 4) Τάση; 5) Τάση χωρίς φορτίο; 6) Ισχύς; 7) Προεπιλεγμένη τιμή

Ⓗ 1) Utgång; 2) Skedaställning; 3) Ström; 4) Spänning; 5) Spänning onbelast; 6) Verknings; 7) Standardvärde

Ⓢ 1) Utgång; 2) Brytarläge; 3) Ström; 4) Spänning; 5) Spänning utan belastning; 6) Effekt; 7) Standardvärde

Ⓣ 1) Tuotto; 2) Kytkimen asento; 3) Virta; 4) Jännite; 5) Jännite Ei kuormitusta; 6) Teho; 7) Oletusarvo

Ⓡ 1) Utgang. 2) Bryterposisjon. 3) Strøm. 4) Spenning. 5) Spenning uten belastning. 6) Effekt. 7) Standardverdi

Ⓡ 1) Udgang; 2) Kontaktposisjon; 3) Strøm; 4) Spænding; 5) Spænding uden belastning; 6) Effekt; 7) Standardværdi

Ⓡ 1) Výstup; 2) Poloha spínače; 3) Proud; 4) Napětí; 5) Napětí bez zátěže; 6) Napájení; 7) Výchozí hodnota

Ⓡ 1) Выход; 2) Положение переключателя; 3) Ток; 4) Напряжение; 5) Напряжение без нагрузки; 6) Мощности; 7) Значение по умолчанию

Ⓡ 1) Kimenet; 2) Kapcsoló helyzete; 3) Áram; 4) Feszültség; 5) Feszültség terhelés nélkül; 6) Teljesítmény; 7) Alapértelmezett érték

Ⓡ 1) Wyjście; 2) Położenie przełącznika; 3) Prąd; 4) Napięcie; 5) Napięcie bez obciążenia; 6) Zasilanie; 7) Wartość domyślna

⑤ 1) Výstup; 2) Poloha spínača; 3) Prúd; 4) Napätie; 5) Napätie bez zaťaženia;
6) Napájanie; 7) Predvolená hodnota

⑩ 1) Izhod; 2) Položaj stikala; 3) Tok; 4) Napetost; 5) Napetost brez obremenitve; 6) Moč; 7) Privzeta vrednost

® 1) Çıkış; 2) Anahtar konumu; 3) Akım; 4) Voltaj; 5) Yüksüz voltaj; 6) Güç; 7) Var-sayılan değer

(HR) 1) Izlaz; 2) Položaj prekidača; 3) Struja; 4) Napon; 5) Napon bez opterećenja;
6) Napajanje; 7) Zadana vrijednost

® 1) Randament; 2) Poziția comutatorului; 3) Curent; 4) Tensiune; 5) Fără tensiune; 6) Alimentare; 7) Valoare implicită

@ 1) изход; 2) позиция на превключвателя; 3) ток; 4) напрежение; 5) напрежение на празен ход; 6) мощност; 7) стойност по подразбиране

1) Väljund; 2) Lüliti asend; 3) Voolutugevus; 4) Pinge; 5) Pinge ilma koormuse-
ta; 6) Võimsus; 7) Vaikeväärtus


⑬ 1) Išėjimas; 2) Jungiklio padėtis; 3) Srovė; 4) Įtampa; 5) Įtampa nesant apkrovos; 6) Maitinimas; 7) Numatytoji reikšmė

① 1) Izvade; 2) Slēdža pozīcija; 3) Strāva; 4) Spriegums; 5) Tukšgaitas spriegums; 6) Jauda; 7) Noklusējuma vērtība


© 1) Prekidač Uključeno/Isljučeno; 2) Dimovanje svetilje/tamnije; 3) Podešavanje temperature boje; 4) Čuvanje vrednosti u memoriji; 5) Brisanje vrednosti u memoriji; 6) Resetovanje; 7) Podrazumevana vrednost

Ⓐ 1) Вихід; 2) Положення перемикача; 3) Струм; 4) Напруга; 5) Напруга без навантаження; 6) Живлення; 7) Значення за замовчуванням

©1) Шығыс; 2) Ажыратып-қосқыштың орны; 3) Ағымдағы 4) Кернеу; 5) Жүктеме жоқ кернеу; 6) Қуат; 7) Өлепкі мән



	B16A 	C10A 	C16A 
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 OP WT	n=30	n=24	n=38
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 OP WT	n=30	n=24	n=38
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 OP WT	n=14	n=12	n=20
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 OP WT	n=14	n=12	n=19
DL CMFT D100 P 13W ML 93040 U19 WT	n=30	n=24	n=38
DL CMFT D150 P 18W ML 93040 U19 WT	n=30	n=24	n=38
DL CMFT D200 P 30W ML 93040 U19 WT	n=14	n=12	n=20
DL CMFT D250 P 42W ML 93040 U19 WT	n=14	n=12	n=19

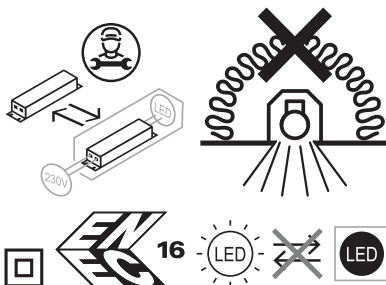

FR Cet appareil et ses accessoires se recyclent

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



U 

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

C10449058
G11251813

28.10.25