LUCIDE

ILLUMINATES YOUR WORLD

INSTALLATIE HANDLEIDING

Hartelijk dank voor uw aankoop van een Lucide lamp!

Deze handleiding leidt u hopelijk gemakkelijk door het installatieproces.
Wij streven ernaar onze klanten te inspireren en te verlichten door trendy, hoogwaardige en betaalbare verlichting aan te bieden.
Welkom bij de community van #illuminatesyourworld

ONTDEK ONZE COLLECTIE!

Bezoek onze website en ontdek onze volledige collectie

NIEUWSGIERIG NAAR ONS MERK?

Onze merkenvideo geeft je een blik achter de schermen van Lucide

#ILLUMINATESYOURWORLD

Bekijk hoe anderen over de gehele wereld de Lucide producten gebruiken

Volg ons voor de nieuwste verlichtingstrends!

LUCIDE



Artikelnummer: 27250/06/31
EAN-code: 5411212272393

VERTIGO

Voor meer specificaties van dit product, bezoek
www.lucide.com

LUCIDE

Algemeen

Artikelgroep: Wandlampen
Gebruik: Binnen
Garantie: 3 Jaar
Kleur: Wit
Hoofdmateriaal: Aluminium
Afwerking: Mat
Coating: Poedercoating
Stijl: Modern
Vorm: Vierkant
Kabelkleur: Wit
Materiaal kabel: PVC

Afmetingen

Afmetingen lxbxh: 10 cm × 10 cm × 10 cm
In hoogte verstelbaar: Niet in hoogte verstelbaar
Kabellengte: 100 cm
Gewicht: 0,61 kg

Productspecificaties

Armatuur dimbaar: Ja
Lichtrichting: Uplight & Downlight
Richtbaar: Niet richtbaar
Kabel: Ja, met losse USB kabel zonder stekker
Stekkertype:
Sensor: Met bewegingssensor (PIR)
Dag-/nachtsensor lichtgevoeligheid: 50 lm
Bewegingssensor detectieafstand: 0 m - 5 m
Bewegingssensor detectiehoek: 90°
Bewegingssensor timer: 30 s
Bediening: Touch dimmer - op het product
Voedingstype: Accu
IP-klasse: 54
Elektrische klasse: 3
Uniek productkenmerk: Met magnetisch montagesysteem

Accu/batterij specificaties

Aantal: 2
Type: Lithium-Ion
Vervangbaar: Nee
Vormcode: 18650
Capaciteit: 2.200 mAh
Voltage: 3,7 V
Gewicht: 0,045 kg
Accuduur: 24 u
Oplaadtijd: 5 u

Lampenkap specificaties

Lampenkap afmetingen lxbxh: 10 cm × 10 cm × 10 cm

Lampenkap materiaal: Aluminium
Lampenkap vorm: Vierkant
Lampenkap kleur binnenzijde: Wit
Lampenkap kleur buitenzijde: Wit

Montageplaat specificaties

Wandplaat afmetingen: 9,6 cm × 9,6 cm × 0,4 cm
Wandplaat materiaal: Aluminium
Wandplaat vorm: Vierkant
Wandplaat kleur: Wit


Lichtbron specificaties

Lichtbron inclusief: Ja
Aantal lichtpunten: 1
Fitting lichtbron: Geïntegreerde LED
Type: LED
Lichtbron dimbaar: Ja
Lichtkleur instelbaar (CCT): Nee
Lichtkleur: 2.700 K
Verwachte levensduur: 30.000 u
Wattage: 6 W
Stroomvereisten: 5 V
Lumen: 35 lm - 350 lm
Stralingshoek (als het directioneel is): 99°
Color Rendering Index: 80

In de doos

Aantal stuks: 1
Geleverd inclusief alle benodigdheden installatie: Ja, inclusief driver & accu

VERTIGO

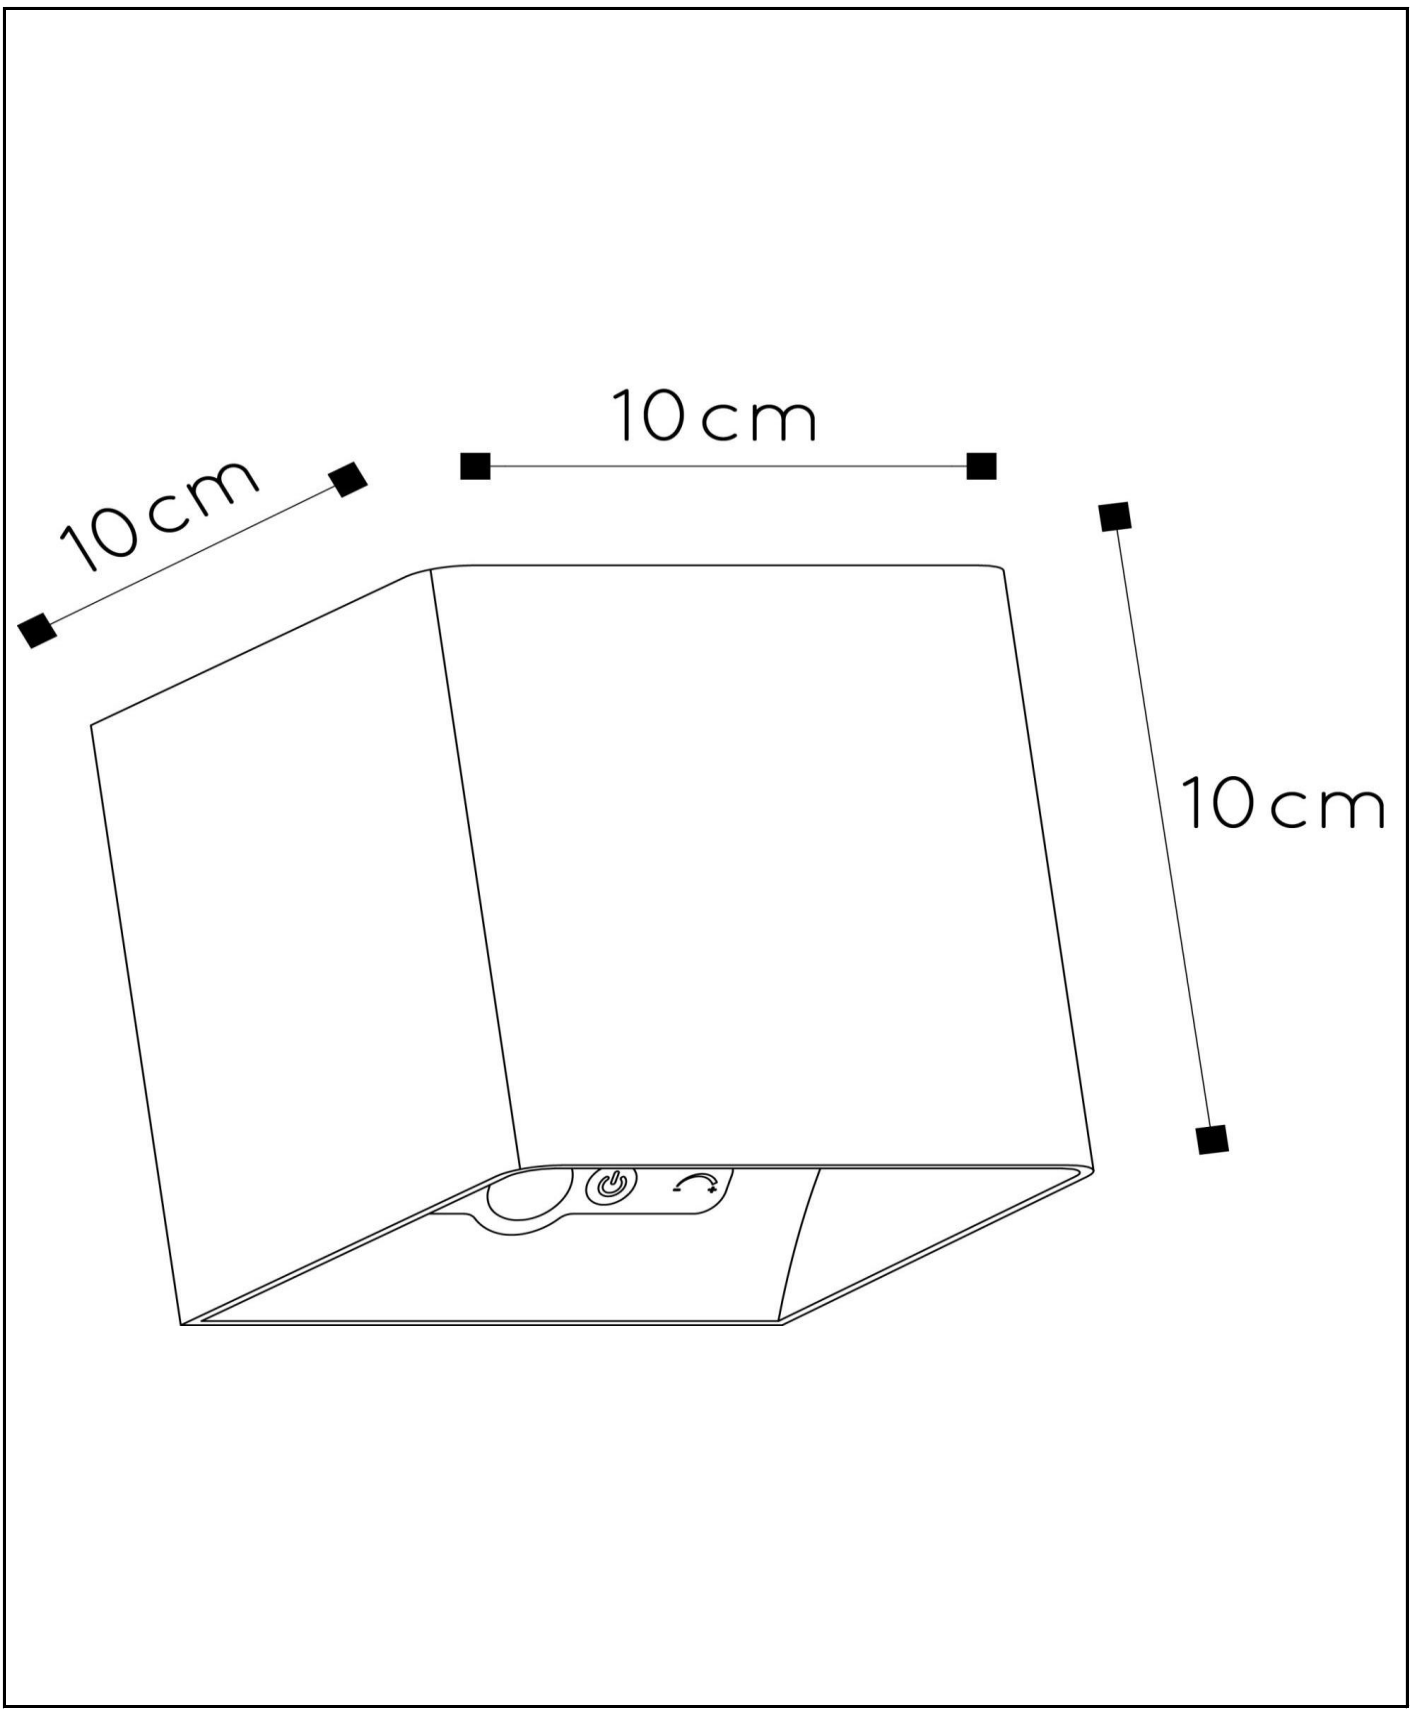

Voor meer specificaties of afmetingen van dit product, bezoek
www.lucide.com


LUCIDE

INSTALLATIE TEKENING SPECIFICATIES

VERTIGO

Artikelnummer: 27250/06/31
EAN-code: 5411212272393

Basic information



Setting / Standby

Power/ Mode switching

Infrared sensor and Indicator
1.Low battery: flashing range light
2.On charge: flashing green light
3.Fully charged: steady green light
4.Normal mode: blue indicator will be on 10s.
5.Sensing mode: Orange indicator will be on 3s.

Accessory list (adapter is optional):


Mounting plate


screw and plastic dowel



USB charging cable


charger adapter


Power: 6W
color rendering index: CRI 80
Dimming: 5%-100%
Sensing distance: 5m
Sensing angle: 90°
Input Power: 5V ⎓ 1A
Adapter(optional): 100-240V~50/60Hz
Battery: 2x2200mAh 3.7V
Charging time: 5hrs
Working time: 4-24hrs
IP rating: IP54
IP rating of adapter: IP20
Protection class : Class III

Installation Method


1




2



3



4






1.Hang the lamp body on the top of back plate.




2.Adsorbed on the back plate through the magnet.

Switch



5 sec






Press lightly for 5s to turn on the lamp.


Press lightly for 5s again to turn off the lamp.

Mode switching



Long press for 5s to turn on.
Press lightly to switch the mode.







Long press to adjust brightness.
Press lightly to standby.



Power on before switching modes
Dimming mode: Press lightly the mode-switching key to lighten the blue indicator. The light intensity keeps the previously setting. The blue indicator will be off after 10s.Long press the key to adjust brightness. Press lightly the key to enter the standby mode.

Type C charging

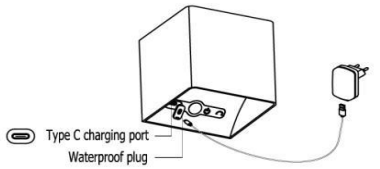




The green indicator will flash when the lamp is on charge and be steady when fully charged.

Open the waterproof plug. Insert the Type C charging cable and charge about 5hrs.
Unplug the cable when the green light is constantly on. Then restore the waterproof plug.

Sensing mode:
Press lightly the mode-switching key to lighten the orange indicator and enter the infrared sensing mode. The light intensity keeps the previously setting. Long press the key to adjust brightness.
1. When the day light is less than 50lux and someone pass by,the orange indicator will turn off after 10s and the lamp will delay for 30s. If someone is detected again during the delayed time, the timer will be reset until no one is detected. Then the light will turn off.

2.When the day light is more than 80lux, the orange indicator and the lamp will turn off after 3s.


Low Battery Alert


Indicator



1. Fully charged the battery before initial use.
2. Advise to use Type-C charging in the following cases.
Battery charge≤20%: Orange indicator will flash 5 times and brightness will decrease to 20%.
Battery charge≤10%: Orange indicator will flash 5 times.
Battery charge≤2.5%: Turn off automatically. For any key-press,the lamp will light for 2s only.

Infrared detection range



Important:
1. The lamp works normally even when it is on charge.
2. The battery has an overload protection function.
3. The support surface for the lamp must not exceed a 15° tilt or it will fall.
4. It is advisable to use the original charger. Alternatively, you can use a certified charger.
5. The best ambient temperature range is 10~45℃.Lower or higher temperature will shorten the battery lifetime. Please do not use this lamp under direct sunshine.
6. Fully charge the battery before initial use. The lamp should be charged in regular intervals to prolong the battery lifetime.
If the lamp is not used for a long time,please charge every three months to avoid the battery damage.In order to guarantee the battery quality,
if the lamp has run out of the battery,please charge for 10 minutes before turn on.
7. We recommend a soft cloth to clean the lamp. The cloth can be humid with a little water if needed. Please do not use alcohol or other aggressive cleaning agents.

Veiligheidsinstructies

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en houd de gebruiksaanwijzing bij de hand tijdens het gebruik van het product.
Volg de instructies voor een veilige en juiste installatie en werking van het armatuur. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste installatie en onjuist gebruik.
De installatie van het toestel dient uitgevoerd te worden door een gekwalificeerd elektricien of iemand met voldoende kennis van zaken. Schakel altijd eerst de stroom uit voordat u installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoert.
In geval van twijfel, neem contact op met een erkend elektricien.
Houd rekening met de locaties waar het product kan worden geïnstalleerd : binnenshuis, buitenshuis, badkamer (voor installatie buitenshuis en in badkamer, zie Installatie van producten in de badkamer, zie IP-waarden). Producten die bestemd zijn voor gebruik binnenshuis mogen niet op vochtige plaatsen worden gebruikt. Laat het product niet in contact komen met water of andere vloeistoffen of ontvlambare producten. Respecteer altijd de minimale afstand (aangegeven op de lamp) tot ontvlambare producten.
Zorg er tijdens de installatie voor dat de kabels niet worden geplet of beschadigd door scherpe randen.
Als de externe flexibele kabel is beschadigd, dan moet deze worden vervangen door de fabrikant, een vertegenwoordiger van de fabrikant of een erkend elektricien. Dit om alle risico's te vermijden.
Omdat de temperatuur van het product en de lampen erg hoog kunnen worden, moeten ze afkoelen alvorens ze aangeraakt kunnen worden. Gebruik altijd de juiste lamp (gebruik het juiste type en maximale wattage zoals aangegeven op het product).

Uitleg van symbolen die op een armatuur kunnen verschijnen




Dit product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis, exclusief de badkamer
(behalve als een hogere IP-graad toestaat dat het product in de badkamer kan worden gebruikt).



Wetgeving vereist dat alle elektrische en elektronische apparatuur moet worden ingezameld voor hergebruik en recycling. Elektrische en elektronische apparatuur die van dit symbool voor gescheiden inzameling van dergelijke apparatuur is voorzien moet worden geretourneerd naar een gemeentelijk afvalinzamelpunt.



Klasse I: Het product is voorzien van aarding. De aardedraad (groen-geel) moet worden aangesloten op de massa-aansluiting (gemarkeerd met dit symbool).




Klasse II: Het product is dubbel geïsoleerd en mag niet worden aangesloten op de aardedraad.




Klasse III: Het product is alleen geschikt voor lagere voedingsspanning en mag niet worden aangesloten op de aardedraad.



IP 20: bescherming tegen aanraking met een vinger.



Als het beschermglas is beschadigd of gebroken, dan moet het onmiddellijk worden vervangen.



Respecteer de minimale afstand van de lamp tot
ontvlambare voorwerpen.

Warranty declaration:
Lucide NV warrants that the products supplied will be free from defects in material and workmanship for a period of 3 years from the date of purchase by the end user, if the item is installed and maintained properly as mentioned in the user manual.
Exclusions for the warranty:
1. Broken glass parts of the fixture will only be replaced within 14 days after purchasing by the end user.
2. Normal wear and tear, discoloring as a result from normal use.
3. Damage caused by external causes like fire, water, wrong use/ installation or maintenance of the product.
For warranty claims the customer needs to hand over defective fixture/part and the original purchase ticket.

Garantieverklaring:
Lucide NV garandeert dat de geleverde producten vanaf de datum van aanschaf door de gebruiker voor een periode van 3 jaar vrij zijn van defecten in materiaal en afwerking wanneer het artikel juist wordt geïnstalleerd en onderhouden zoals beschreven in de handleiding.
Uitsluitingen voor de garantie:
1. Gebroken glazen onderdelen van de armatuur worden alleen vervangen binnen 14 dagen na aanschaf door de eindgebruiker.
2. Normale slijtage, verkleuring als gevolg van normaal gebruik.
3. Schade veroorzaakt door externe oorzaken zoals vuur, water, verkeerd gebruik/onderhoud of verkeerde installatie van het product.
Voor garantie moet de klant het defecte onderdeel/armatuur met het origineel aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Déclaration de garantie :
Lucide NV garantit que les produits fournis seront exempts de défaut de matériel et de main d'œuvre pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat par l'utilisateur final, si l'objet est installé et entretenu correctement comme indiqué dans le manuel de l'utilisateur.
Exclusions pour la garantie :
1. Les pièces de verre cassées sur l'appareil ne seront remplacées que 14 jours à compter de l'achat par l'utilisateur final.
2. L'usure normale, la décoloration résultant d'une utilisation normale.
3. Les dégâts causés par des facteurs externes comme le feu, l'eau, une utilisation / installation ou maintenance incorrecte du produit.
Pour les réclamations de de garantie, le client doit remettre les appareils / pièces défectueuses et le ticket d'achat original.

Garantiebestimmungen:
Lucide NV garantiert für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum und Kauf durch den Endkunden, dass das gelieferte Produkt frei von Material- und Herstellungsfehlern ist, sofern das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung installiert und gewartet wird.
Von der Garantie ausgenommen:
1. Gebrochene Glasteile der Fassung werden nur innerhalb von 14 Tagen ab Kauf durch den Endkunden ersetzt.
2. Normaler Verschleiß, Verfärbungen aufgrund des normalen Gebrauchs.
3. Beschädigungen aufgrund externer Ursachen wie Feuer, Wasser, unsachgemäße Nutzung/ Installation oder Wartung des Produkts.
Kunden müssen das defekte Produkt/Teil und den Originalkaufbeleg einsenden, um Garantieansprüche geltend zu machen.

Declaración de garantía:
Lucide NV garantiza que los productos suministrados estarán libres de defectos en materiales y mano de obra por un período de 3 años a partir de la fecha de compra por parte del usuario final, siempre que el artículo se instale y mantenga correctamente según se menciona en el manual de usuario.
Exclusiones de la garantía:
1. Las piezas de vidrio roto del accesorio solo se reemplazarán dentro de los 14 días posteriores a la compra por parte del usuario final.
2. Desgaste normal y decoloración como resultado del uso normal.
3. Daños causados por causas externas como fuego, agua, uso/instalación o mantenimiento incorrectos del producto.
original.
Para realizar reclamaciones de garantía, el cliente debe entregar el accesorio/pieza defectuoso y el comprobante de compra original.

Further explanations can be found on our website.

www.lucide.com

LUCIDE

ILLUMINATES YOUR WORLD

LUCIDE NV

LUCIDE NV BISSCHOPPENHOFLAAN 145, 2100 DEURNE, BELGIUM

info@lucide.com tel: +32(0)3 366 22 04

www.lucide.com