


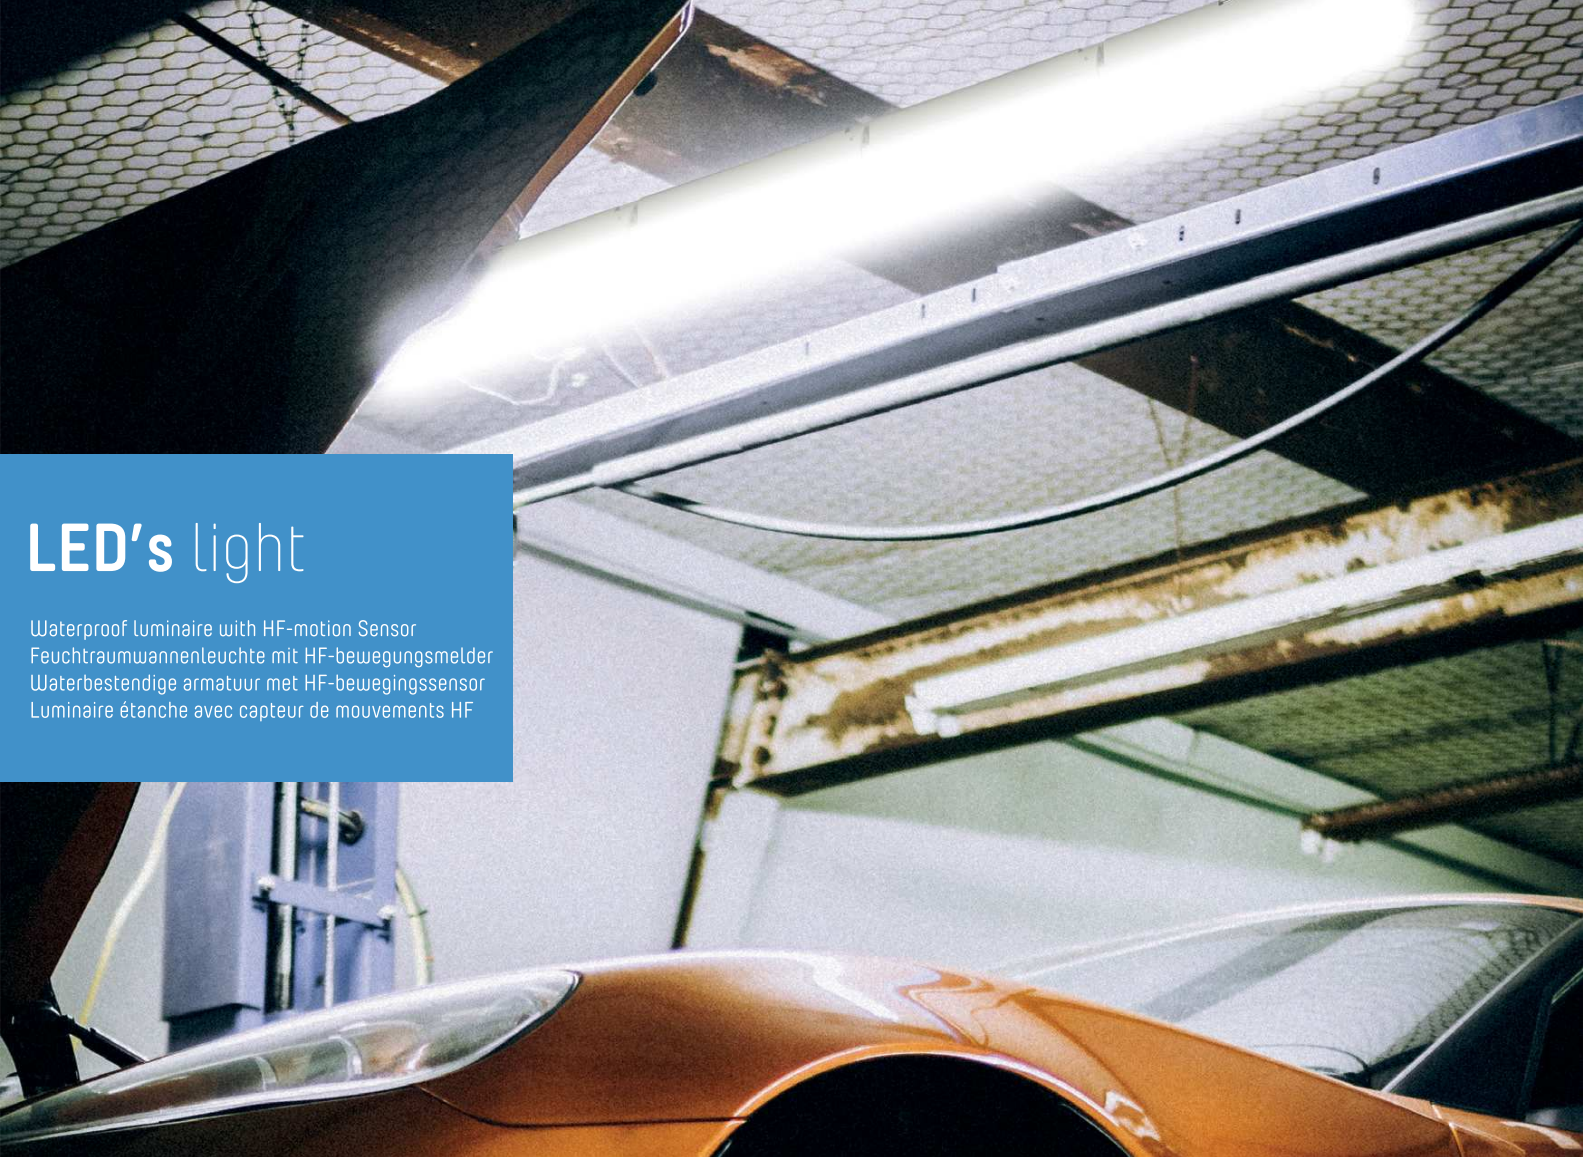

LED's light


Waterproof luminaire with HF-motion Sensor
Feuchtraumwannenleuchte mit HF-bewegungsmelder
Waterbestendige armatuur met HF-bewegingssensor
Luminaire étanche avec capteur de mouvements HF

Art.-Nr:
2400239

- Ⓒ^{GB} Waterproof luminaire with HF-motion Sensor
- Ⓒ^D Feuchtraumwannenleuchte mit HF-bewegungsmelder
- Ⓒ^{NL} Waterbestendige armatuur met HF-bewegingssensor
- Ⓒ^F Luminaire étanche avec capteur de mouvements HF

- Ⓒ^{GB} **Installation and Operating Manual**
- Ⓒ^D **Bedienungsanleitung**
- Ⓒ^{NL} **Installatie- en gebruiksaanwijzing**
- Ⓒ^F **Montage et mode d'emploi**

fig1

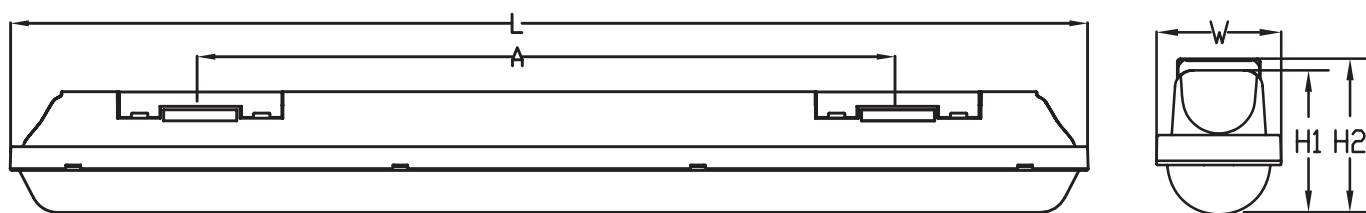

Art.-Nr.:	L (mm)	W (mm)	H1 (mm)	A (mm)	H2 (mm)
2400229	1.180	75	60	970 ± 10	72

fig2

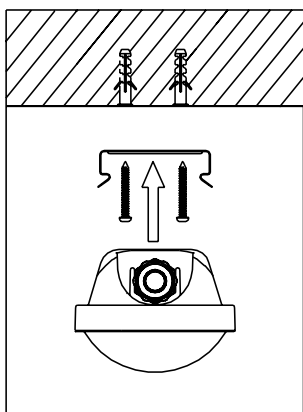


fig3

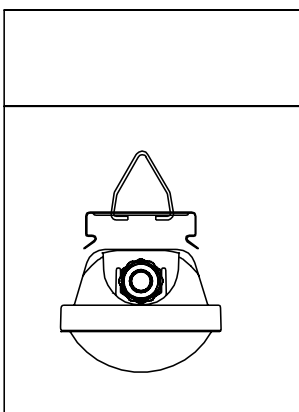


fig4




fig5




fig6



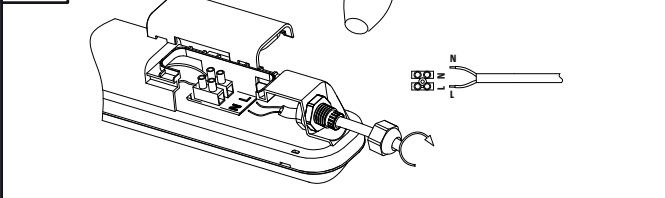


fig7

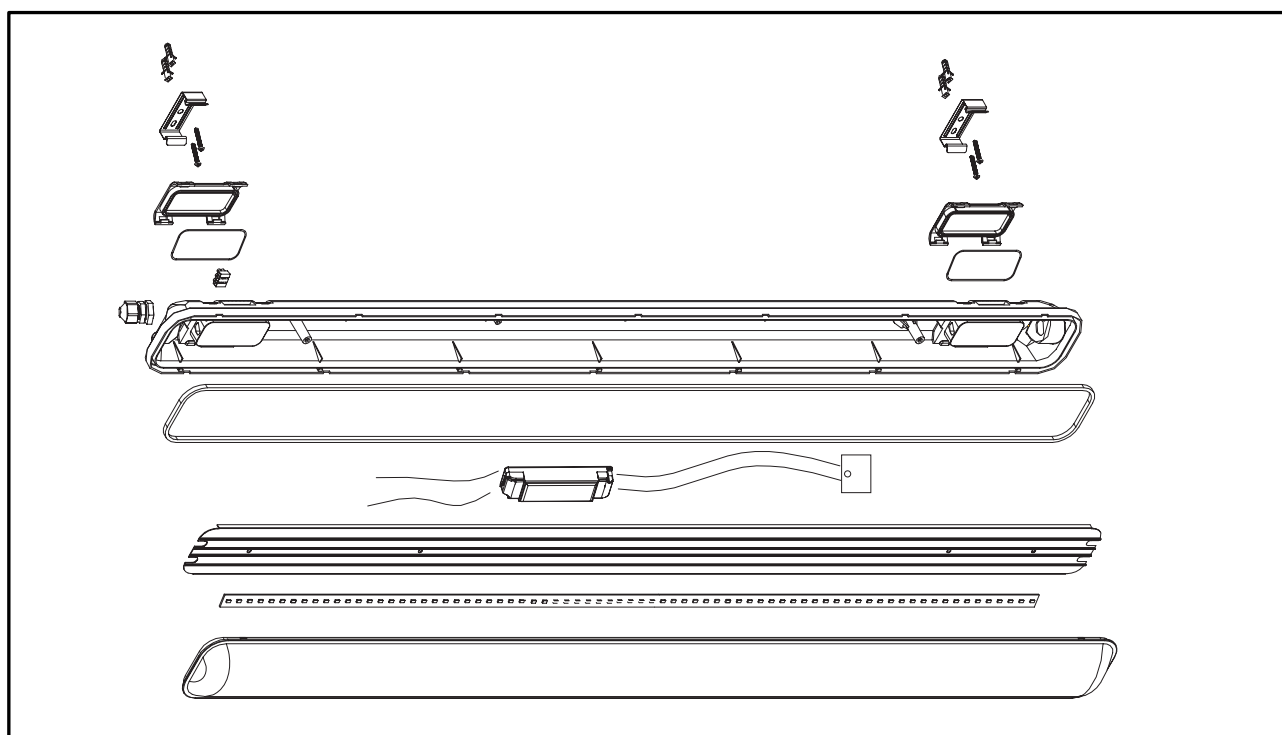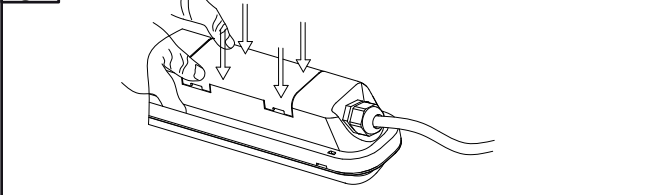

GB	Table of contents.....	5
D	Inhaltsverzeichnis.....	8
NL	Inhoudsopgave.....	11

TAB 1

Art. Nr.	2400239
Total Output - Gesamtleistung - Totale Output	30W
Input Voltage - Eingangsspannung - Invoerspanning	220-240V
Frequency - Frequenz - frequentie	50/60Hz
Luminous flux - Lichtstrom - Lichtstroom	2.800lm
Colour temperature - Farbtemperatur - Kleurtemperatuur	4.000K
Degree of protection - Schutzart - Beschermingsgraad	IP65
Impact strength - Schlagfestigkeit - Slagvastheid	IK08
Warm-up time (s) - Aufwärmzeit (s) - Opwarmtijd (s)	<2s
Switch cycles - Schaltzyklen - Schakelcycli	100.000x
LED Lifespan (h) - Lebensdauer (Std.) - Levensduur (u)	30.000
Colour rendering index (CRI) - Farbwiedergabeindex (CRI) - Index kleur- weergave (CRI)	Ra≥80
Beam angle - Abstrahlwinkel - Stralingshoek	120°
Sensor - Sensor - Sensor	
Detection range (adjustable) - Erfassungsbereich (einstellbar) - Detectie- bereik (instelbaar)	5-10m
Timer - zeitschaltuhr - Timer	5sec-10min
Photosensitivity (Lux):	disabled-50,10,2
Detection angle - Erfassungswinkel - Detectie hoek:	360°
Frequency - Frequenz - Frequentie (GHz)	5,8 GHz
Standby power - Standby Leistung - Standby power (W)	<0.5
Input Voltage - Eingangsspannung - Invoerspanning	220-240V
Frequency - Frequenz - frequentie	50/60Hz
Transmission power - Sendeleistung - Zendervermogen (mW)	<0.5mW

 Table of contents

Box contents	5
01 Manual identification	5
02 General	5
03 Unique identification of the product	5
04 Modification of the product	5
05 Security related information	6
06 Conformity of the product with legislation	6
07 Storage of the Manual	6
08 Use of the product / Installation	6
09 Operating the product	6
10 Product maintenance	6
11 Accessories, consumables, spare parts	7
12 Information about special tools, devices	7
13 Information about repair, replacement of parts	7
14 Instructions for disposal	7
15 Documentation	7
16 CE-Declaration	7
17 Explanation of symbols, concepts and particularities of the product	7

Box contents

1x Waterproof luminaire with HF-Motion sensor
1x Installation and Operating Manual

01 Manual identification

Shada B.V,
www.shada.nl
Date of Issue: 20190719 13:35
Article number: 2400239

02 General

This product is designed for outdoor and indoor use. It is equipped with a LED strip, power supply, HF-motion sensor, ABS housing with polycarbonate cover, cable gland, 2 stainless steel mounting brackets, 4 screws and 4 plugs.



03 Unique identification of the product

Waterproof luminaire with HF-motion Sensor
Article number: 2400239. The product meets the requirements of protection class 2.
Level of protection IP65.
Further technical data can be found in table 1. on page 3

04 Modification of the product

The product may not be changed or adapted. Do not use the product for other purposes than described in the manual.

05 Security related information

Keep this product out of reach of children or animals. This product is not a toy, LED lights are extremely bright and looking directly at the light source during operation can lead to serious eye damage. Any other use of the device than described in the manual may damage the product or cause danger to the user, e.g. due to a short circuit, fire or electric shock. The safety instructions must be observed at all times.

06 Conformity of the product with legislation

The warranty expires in the event of damage due to non-compliance with the safety instructions of the device. Furthermore, we are not liable for consequential damage, damage to objects or persons resulting from failure to observe the safety instructions and improper use/handling of the device due to wear and tear. Product design and specifications are subject to change without notice. All logos and trade names are registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged as such.

07 Storage of the Manual

Please read the operating instructions carefully and completely before use. The operating instructions are part of the product, they contain important information on the commissioning and handling of the device. Keep all enclosed operating instructions for future reference. If the device is sold or passed on to third parties, you are obliged to pass on the operating instructions as these are lawfully part of the product.

08 Use of the product / Installation

Before use, check the completeness of the parts supplied and the intactness of the product. If damaged, it must not be put into operation. This product may only be installed by a qualified technician.

Installation:

1. Decide where to mount the luminaire.
2. Disconnect from the mains.
3. Secure against being switched on again.
4. Verify that there is no voltage to your cable.
5. Follow the enclosed steps on page 2.

We can only ensure the correct function of the sensor when the product is mounted to the ceiling. settings for the sensor you can find on page 7

09 Operating the product

The safety instructions and warnings must be observed to ensure both the perfect condition of the product and safe operation.

10 Product maintenance

Waterproof luminaire with HF-motion Sensor can be cleaned with clear water and a soft cloth. Do not use detergents containing surface active agents or scouring agents.

11 Accessories, consumables, spare parts

For this product there are no parts available.

12 Information about special tools, devices

You do not need any special tools to take this device into use.

Depending on the mounting surface, you need a pencil, level, drill, screws, wall anchors and screwdriver for mounting. To install the floodlight you need wire cutters, wire strippers and a slotted electronics screwdriver.

13 Information about repair, replacement of parts

Do not open or disassemble the product. The product can not be repaired. In case of a defect outside the warranty period, the device must be disposed of at an approved waste collection point.

14 Instructions for disposal

Old appliances marked with the pictured symbol must not be disposed of with the trash. You must return them to a waste collection center (inquire at your local community) or the retailer where they were purchased. They will ensure environmentally sound disposal.



15 Documentation

The product has been manufactured and supplied in compliance with all relevant regulations and directives that apply for all member states of the European Union. The product complies with all applicable specifications and regulations in the country of purchase. Formal documentation is available upon request. The formal documentation includes, but is not limited to the declaration of conformity, the material safety datasheet and the product test report.

16 CE-Declaration

This product complies with the following directives:

LVD: 2014/35/EU, EMC: 2014/30/EU, RoHS: 2011/65/EU



17 Explanation of symbols, concepts and particularities of the product




Action icon - Read this manual carefully and completely.




CE is the abbreviation for Conformité européenne - And means Conforms to the European guidelines. With the CE-mark, the manufacturer confirms that this product complies with the current European guidelines.

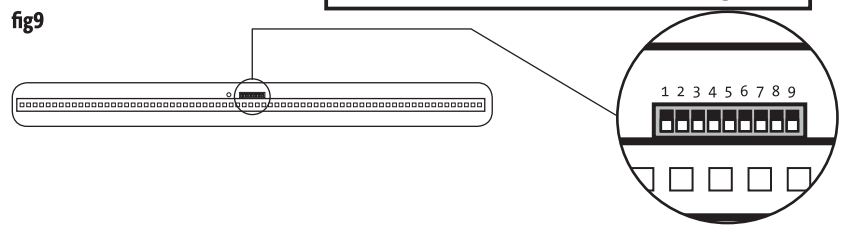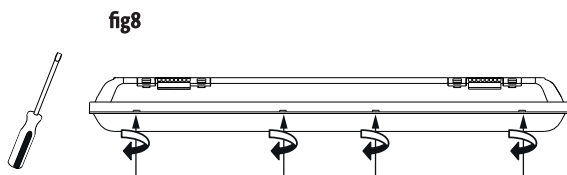


Settings

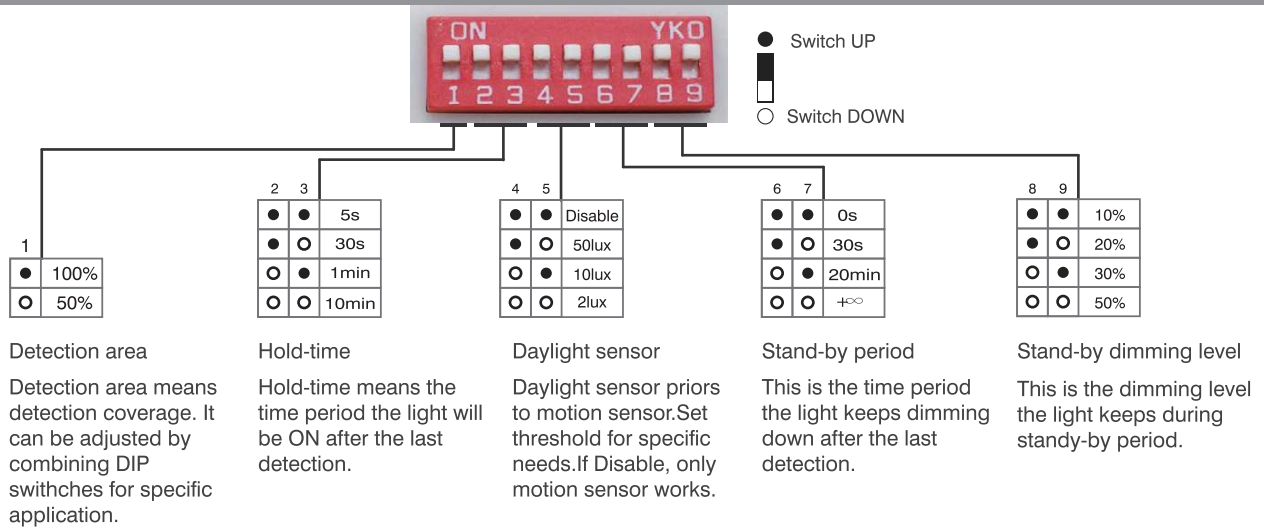

Detection coverage

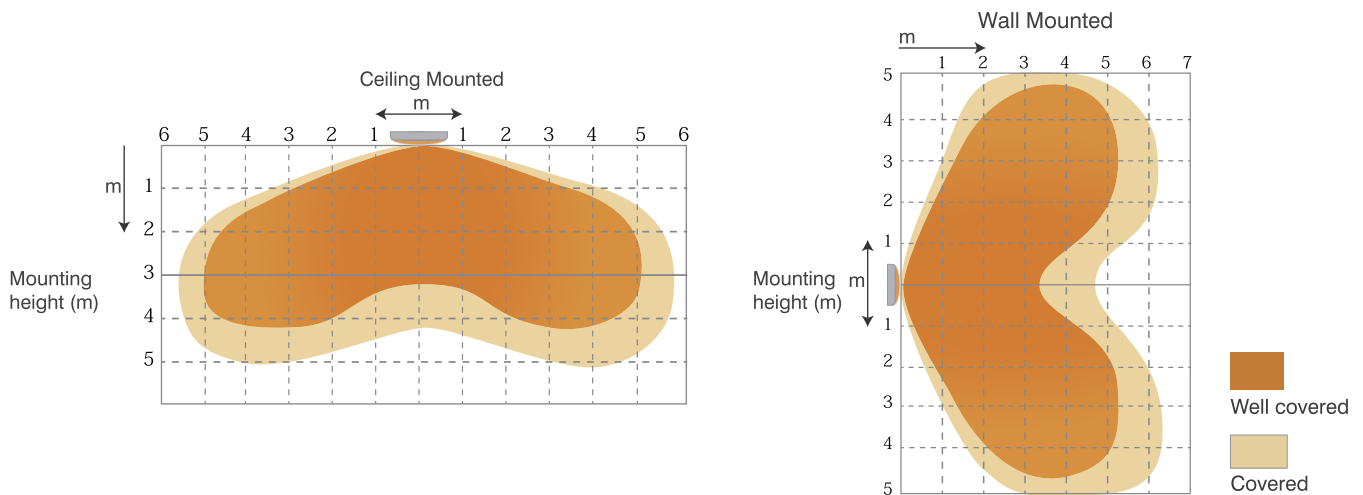


Application




When motion detected, but sufficient daylight, light remains OFF.



When motion detected, insufficient daylight, light ON.



After last detection, the light will be dimmed down to the stand-by dimming level (10%, 20%, 30%, 50%).



After the stand-by period: light OFF.

Lieferumfang	8
01 Identifikation der Bedienungsanleitung	8
02 Allgemeines	8
03 Eindeutige Identifikation des Produktes	8
04 Modifikation der Produktes	8
05 Sicherheitsbezogene Informationen	9
06 Konformität des Produkts	9
07 Aufbewahrung der Bedienungsanleitung	9
08 Gebrauch des Produktes / Installation	9
09 Betrieb des Produktes	9
10 Instandhaltung des Produktes	9
11 Zubehörteile, Verbrauchsmaterialien, Ersatzteile	10
12 Informationen zu speziellen Werkzeugen, Geräten	10
13 Information zur Reparatur, Austausch von Teilen	10
14 Hinweise für die Entsorgung	10
15 Dokumentation	10
16 CE-Konformität	10
17 Erklärung Symbole, Begriffe, Besonderheiten des Produktes	10

Lieferumfang

1x Feuchtraumwannenleuchte mit HF-bewegungsmelder
1x Bedienungsanleitung

01 Identifikation der Bedienungsanleitung

Shada B.V,
www.shada.nl
Ausgabedatum: 20190719 13:39
Artikelnummer: 2400239

02 Allgemeines

Dieses Produkt ist für die Verwendung im Außenbereich und Innenbereich konzipiert und verfügt über ein LED-Leiste, Netzteil, HF Bewegungsmelder, ABS Gehäuse mit Polykarbonat-Abdeckung, Kabelverschraubung, 2 Edelstahl-Montagewinkeln, 4 Schrauben und 4 Dübel.



03 Eindeutige Identifikation des Produktes

Feuchtraumwannenleuchte mit HF-bewegungsmelder
Artikelnummer 2400239. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse 2, Der Schutzart IP65.
Weiter technische Daten entnehmen Sie bitte die Tabelle auf Seite 2

04 Modifikation der Produktes

Das Produkt darf nicht geändert oder angepasst werden. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als in der Anleitung beschrieben.

05 Sicherheitsbezogene Informationen

Betreiben Sie das Gerät nicht in Reichweite von Kindern oder Tieren. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. LED Leuchten sind extrem hell. Schauen Sie auf keinen Fall während des Betriebes aus kurzer Distanz in die Lichtquelle. Dies kann zu ernsthaften Augenschäden führen. Jede andere Verwendung des Gerätes als in der Bedienungsanleitung beschrieben kann das Produkt beschädigen oder Gefahren für den Benutzer durch z.B. Kurzschluss, Feuer oder einen elektrischen Schlag hervorrufen. Die Sicherheitshinweise sind in allen Fällen einzuhalten!

06 Konformität des Produkts

Der Gewährleistungsanspruch erlischt im Fall von Schäden, durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung. Des Weiteren haften wir nicht für Folgeschäden, Schäden an Gegenständen oder Personen die durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßer Bedienung/Handhabung des Geräts oder durch Verschleiß entstehen. Produktdesign und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Logos und Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber und werden hiermit als solche anerkannt.

07 Aufbewahrung der Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig und vollständig durch. Die Betriebsanleitung ist Teil des Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung des Gerätes. Verwahren Sie die beiliegende Bedienungsanleitung um auch später in der Lage zu sein, nach Informationen suchen können. Wenn das Gerät verkauft oder an Dritte weitergegeben wird sind Sie verpflichtet auch die Bedienungsanleitung weiterzugeben da diese laut Gesetzgeber ein Teil des Produktes ist.

08 Gebrauch des Produktes / Installation

Vor der Verwendung ist die Vollständigkeit der mitgelieferten Teile sowie die Unversehrtheit des Produktes zu kontrollieren. Falls das Produkt Beschädigungen aufweist, darf es nicht in Betrieb genommen werden. Der Anschluss und die Installation darf ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen!

Installation:

1. Entscheiden Sie sich für den Ort der Installation.
2. Freischalten.
3. Gegen Wiedereinschalten sichern.
4. Spannungsfreiheit allpolig feststellen.
5. Danach befolgen Sie bitte die Installationsanweisungen auf Seite 2

Funktioniert optimal bei Deckenmontage.

Einstellungen Bewegungsmelder finden Sie auf Deutsch auf Seite 11

09 Betrieb des Produktes

Die Sicherheitshinweise und Warnungen sind unbedingt zu beachten. Um den einwandfreien Zustand des Produktes und einen gefahrlosen Betrieb zu gewährleisten. Weitere Informationen, entnehmen Sie bitte die Tabelle auf Seite 3

10 Instandhaltung des Produktes

Das Feuchtraumwannen leuchte inkl. LED-strip kann mit einem feuchten, weichen Tuch gereinigt werden. Bitte benutzen Sie keine chemischen oder abrasiven Reinigungsmittel (wie beispielsweise Scheuermilch, Stahlwolle etc.).

11 Zubehörteile, Verbrauchsmaterialien, Ersatzteile

For this product there are no parts available.

12 Informationen zu speziellen Werkzeugen, Geräten

Zur Inbetriebnahme werden keine Werkzeuge benötigt.

Zur Montage benötigen Sie, je nach Montageuntergrund, Bleistift, Wasserwaage, Bohrmaschine, Schrauber, Dübel, Schraubendreher, ggf. Seitenschneider, Abisolierzange und Kreuzschlitzschraubendreher.

13 Information zur Reparatur, Austausch von Teilen

Versuchen Sie nicht das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt zu öffnen oder gar zu zerlegen. Das Produkt kann nicht repariert werden. Im Falle eines Defektes außerhalb des Gewährleistungszeitraums ist das Gerät bei den zugelassen Sammelstellen für Sondermüll zu entsorgen.

14 Hinweise für die Entsorgung

Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen sie bei einer Sammelstelle für Altgeräte (erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde) oder dem Händler, bei dem es gekauft wurde abgegeben werden. Diese stellen eine umweltgerechte Entsorgung sicher.

**15 Dokumentation**

Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit allen relevanten Vorschriften und Richtlinien hergestellt und geliefert, die für alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gültig sind. Das Produkt entspricht allen geltenden Vorschriften und Bestimmungen im Verkaufsland. Entsprechende Unterlagen und Zertifikate sind auf Anfrage erhältlich. Die formale Dokumentation beinhaltet mindestens die Konformitätserklärung, das Sicherheitsdatenblatt und den Prüfbericht des Produktes, ist jedoch nicht auf diese beschränkt.

16 CE-Konformität

Das Produkt stimmt mit den folgenden Normen/Direktiven überein:

LVD: 2014/35/EU, EMV: 2014/30/EU, RoHS: 2011/65/EU

17 Erklärung Symbole, Begriffe, Besonderheiten des Produktes

Handlungssymbol - Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch.



CE ist die Abkürzung für Conformité européenne - und bedeutet „Entspricht den EU-Richtlinien“. Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt die geltenden europäischen Richtlinien erfüllt.

fig8


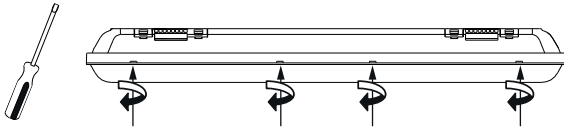


fig9

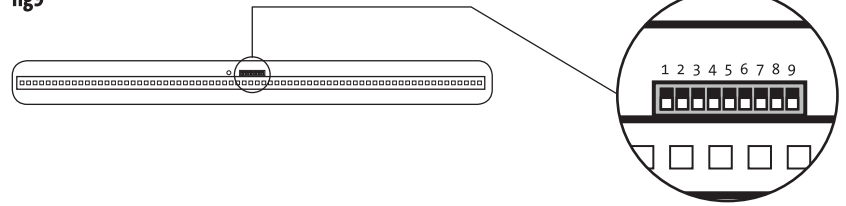

Einstellungen

1

●	100%
○	50%

Erfassungsbereich

Erfassungsbereich bedeutet Erkennungsabdeckung. Sie kann durch Kombination von DIP-Schaltern für eine bestimmte Anwendung eingestellt werden

2 3

●	●	5s
●	○	30s
○	●	1min
○	○	10min

Haltezeit

Haltezeit bedeutet die Zeitspanne, in der das Licht nach der letzten Erkennung eingeschaltet wird.

4 5

●	●	Disable
●	○	50lux
○	●	10lux
○	○	2lux

Tageslicht-Sensor

Der Tageslicht-Sensor ist mit Bewegungssensor verbunden. Legen Sie den Schwellenwert für bestimmte Anforderungen fest. Wenn deaktiviert, funktioniert nur der Bewegungssensor.

6 7

●	●	0s
●	○	30s
○	●	20min
○	○	+∞

Stand-by Zeit

Standby-Zeit ist die Zeitspanne, in der das Licht nach der letzten Erkennung nachlässt

8 9


●	●	10%
●	○	20%
○	●	30%
○	○	50%

Stand-by dimmstufe


Bedeutet die Dimmstufe, die das Licht während der Standby-Zeit beibehält.

● Hochschalten
○ Runter schalten

Erfassungsbereich

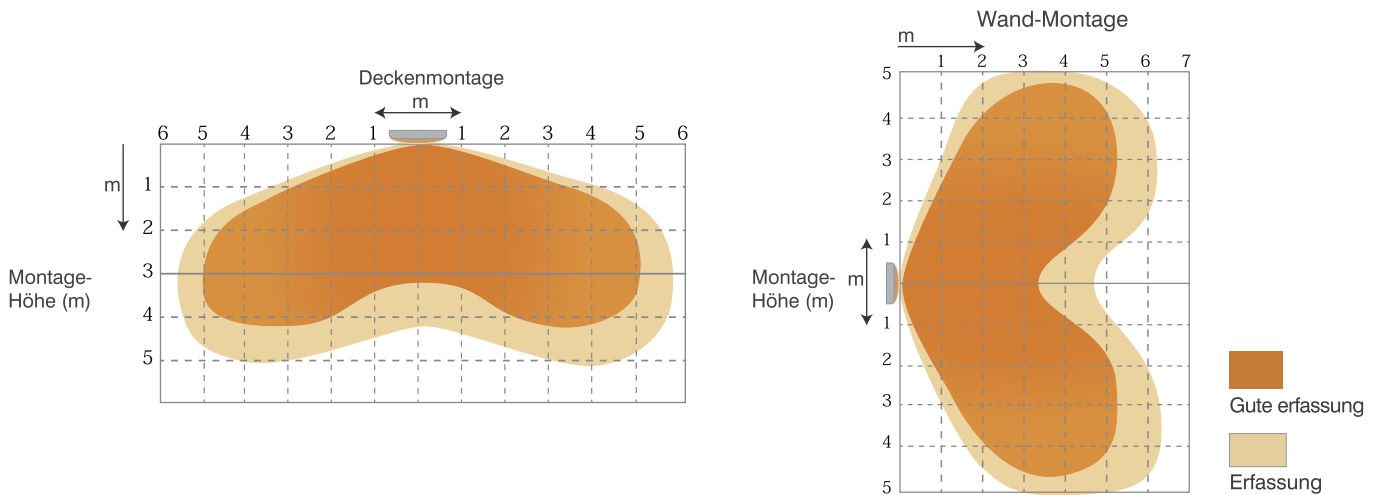


Anwendung




Wenn eine Bewegung erkannt wird, aber ausreichend Tageslicht vorhanden ist, bleibt das Licht ausgeschaltet.



Wenn eine Bewegung erkannt wird, aber nicht genügend Tageslicht vorhanden ist, geht das Licht an



Nach der letzten Erkennung wird das Licht auf den Standby-Dimmwert (10%, 20%, 30%, 50%) gedimmt.



Nach der Standby-Zeit erlischt die Anzeige.

Verpakkingsinhoud	11
01 Identificatie van de bedieningsinstructies	11
02 Algemeen	11
03 Unieke identificatie van het product	11
04 Aanpassing van het product	11
05 Veiligheidsgerelateerde informatie	12
06 Conformiteit van het product met wetgeving	12
07 Opslag van de bedieningsinstructies	12
08 Gebruik van het product / Installatie	12
09 Werking van het product	12
10 Onderhoud van het product	12
11 Accessoires, verbruiksgoederen, reserveonderdelen	13
12 Informatie over speciaal gereedschap, apparaten	13
13 Informatie over reparatie, vervanging van onderdelen	13
14 Instructies voor verwijdering	13
15 Documentatie	13
16 CE -conformiteitsverklaring	13
17 Verklaring symbolen, begrippen en bijzonderheden van het product	13

Verpakkingsinhoud

1x Waterbestendige armatuur met HF-bewegingssensor
1x Installatie- en gebruiksaanwijzing

01 Identificatie van de bedieningsinstructies

Shada B.V,
www.shada.nl
Uitgiftedatum: 20190719 13:36
Artikelnummer: 2400239

02 Algemeen

Dit product is ontworpen voor gebruik buitenshuis en binnenshuis. Het is uitgerust met een LED strip, voeding, HF-sensor, ABS behuizing en Polycarbonaat afdekking, wartel, 2 RVS montagebeugels, 4 schroeven en 4 pluggen.



03 Unieke identificatie van het product

Waterbestendige armatuur met HF-bewegingssensor
Artikelnummer 2400232. Het product voldoet aan de eisen van veiligheidsklasse 2. Mate van bescherming IP65.
Meer technische informatie staat in tabel 1 op pagina 3

04 Aanpassing van het product

Het product mag niet worden gewijzigd of aangepast. Gebruikt het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.

05 Veiligheidsgerelateerde informatie

Houdt het product buiten bereik van kinderen en/of dieren. Dit product is geen speelgoed, LED-lampen zijn extreem helder en het direct kijken in de lichtbron kan ernstig oogletsel veroorzaken. Elk ander gebruik van het apparaat dan beschreven in de gebruiksaanwijzing kan het product beschadigen of gevaar voor de gebruiker veroorzaken, bijv. door kortsluiting, brand of een elektrische schok. De veiligheidsinstructies moeten in alle gevallen in acht worden genomen!

06 Conformiteit van het product met wetgeving

De garantie vervalt in het geval van schade als gevolg van niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften van het apparaat. Verder zijn wij niet aansprakelijk voor gevolgschade, schade aan voorwerpen of personen als gevolg van het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies en oneigenlijk gebruik/gebruik van het apparaat als gevolg van slijtage. Productontwerp en -specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle logo's en handelsnamen zijn geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.

07 Opslag van de bedieningsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volledig voor gebruik. De bedieningsinstructies maken deel uit van het product, ze bevatten belangrijke informatie over de inbedrijfstelling en het gebruik van het apparaat. Bewaar de bedieningsinstructies om later informatie te kunnen opzoeken. Als het apparaat wordt verkocht of doorgegeven aan derden, bent u verplicht om de bedieningsinstructies door te geven aangezien deze wettelijk deel uitmaken van het product.

08 Gebruik van het product / Installatie

Controleer voor gebruik de volledigheid van de geleverde onderdelen en/of het product intact is. Als het beschadigd is mag het niet in gebruik worden genomen. Dit product mag alleen geïnstalleerd worden door een gekwalificeerd electricien.

Installatie:

1. Bepaal de locatie waar u het armatuur gaat monteren.
2. Schakel de netstroom uit.
3. Beveilig tegen heraansluiting.
4. Controleer dat de polen niet meer onder spanning staan.
5. Volg de stappen op de tekeningen op pagina 2.

Wij kunnen alleen een goede werking van de sensor garanderen bij montage aan het plafond.

Instellingen van de bewegingsmelder vindt u in het Nederlands op pagina 15.

09 Werking van het product

De veiligheidsinstructies en waarschuwingen moeten in acht worden genomen om de perfecte staat van het product en een veilige werking te garanderen. Meer technische informatie staat in tabel 1. op pagina 3

10 Onderhoud van het product

De waterdichte armatuur met LED strip kan gereinigd worden met een zachte vochtige doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die oppervlakteactieve stoffen of schuurmiddelen bevatten.

11 Accessoires, verbruiksgoederen, reserveonderdelen

Voor dit product zijn geen onderdelen los leverbaar

12 Informatie over speciaal gereedschap, apparaten

Afhankelijk van het montageoppervlak hebt u een potlood, boormachine en een schroeven-draaier nodig. Om het armatuur aan te sluiten heeft u een kniptang, een striptang en een zaagtand electronica schroevendraaier nodig.

13 Informatie over reparatie, vervanging van onderdelen

Het product niet openen of demonteren! Het product kan niet worden gerepareerd. In geval van een defect buiten de garantieperiode moet het apparaat worden afgevoerd naar een erkend inzamelpunt.

14 Instructies voor verwijdering

Oude apparaten die zijn gemarkeerd met het afgebeelde symbool mogen niet met het vuilnis worden weggegooid. U dient deze af te geven bij een afvalinzamelingscentrum (informeer bij uw lokale gemeenschap) of de winkel waar het is gekocht. Deze zorgen voor milieuvriendelijke verwijdering.

**15 Documentatie**

Het product is vervaardigd en geleverd in overeenstemming met alle relevante voorschriften en richtlijnen die geldig zijn voor alle lidstaten van de Europese Unie. Het product voldoet aan alle toepasselijke voorschriften en regelingen in het land van verkoop.

Formele documentatie is op aanvraag beschikbaar. De formele documentatie omvat, maar is niet beperkt tot, de conformiteitsverklaring, het veiligheidsinformatieblad en het product testrapport.

16 CE -conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen:

LVD: 2014/35/EU, EMC: 2014/30/EU, RoHS: 2011/65/EU

17 Verklaring symbolen, begrippen en bijzonderheden van het product.

Handelingssymbool - Leest U deze handleiding zorgvuldig en in zijn geheel door.



CE is de Afkorting voor Conformité européenne - en betekent "Is conform EU-Richtlijnen". met deze aanduiding bevestigt de fabrikant dat dit product voldoet aan alle geldende Europese richtlijnen.

fig8



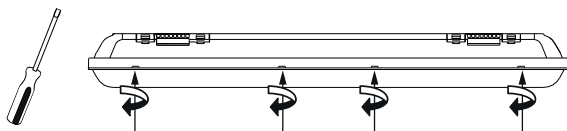


fig9

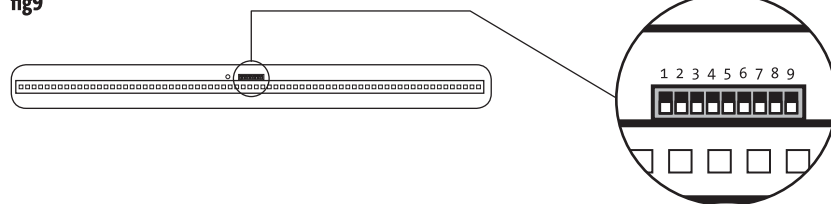


HF-bewegingsmelder Instellingen


Settings

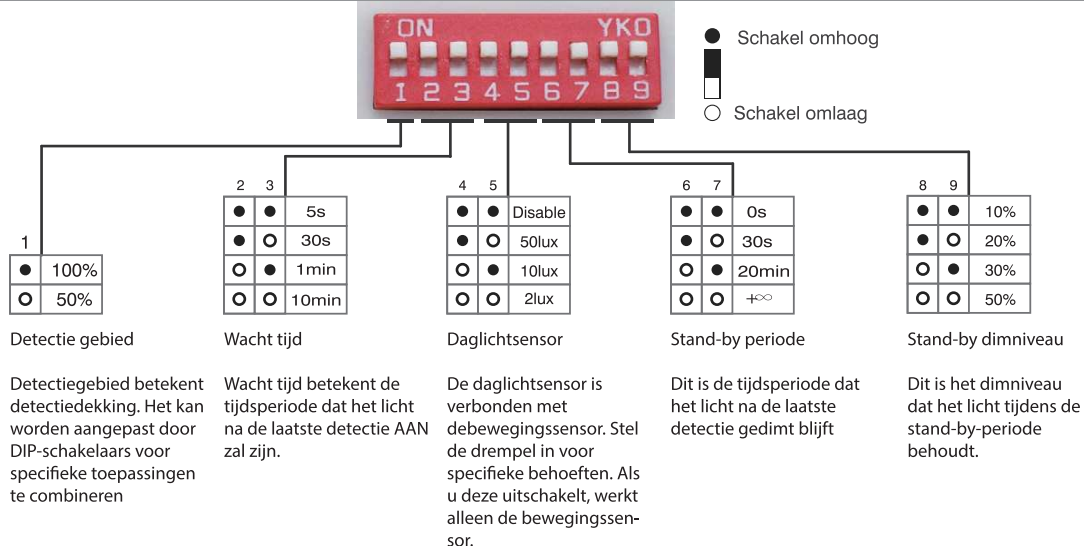

Detectiebereik

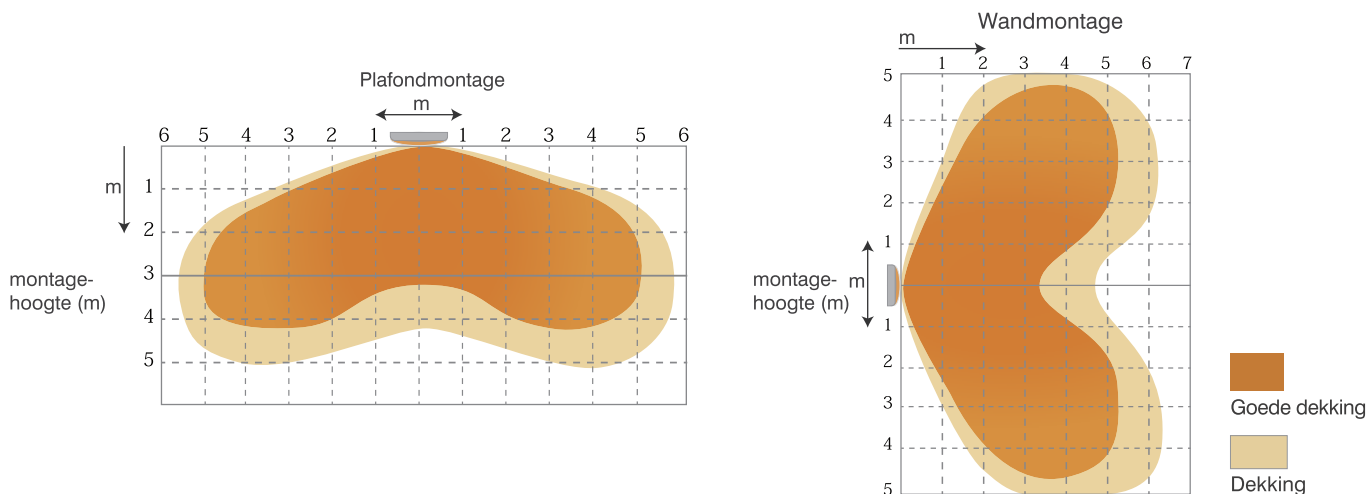

Toepassing




Wanneer beweging wordt gedetecteerd, maar er voldoende daglicht is, blijft het licht UIT.



Wanneer beweging wordt gedetecteerd, maar er is onvoldoende daglicht, gaat het lampje branden



Na de laatste detectie wordt het licht gedimd tot het stand-by dimniveau (10%, 20%, 30%, 50%).



Na de stand-by-periode gaat het lampje UIT.

Notes - Notizen - Notities - Notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notes - Notizen - Notities - Notes

[illegible]

