


ICZB-IW11D Zigbee AC dimmer

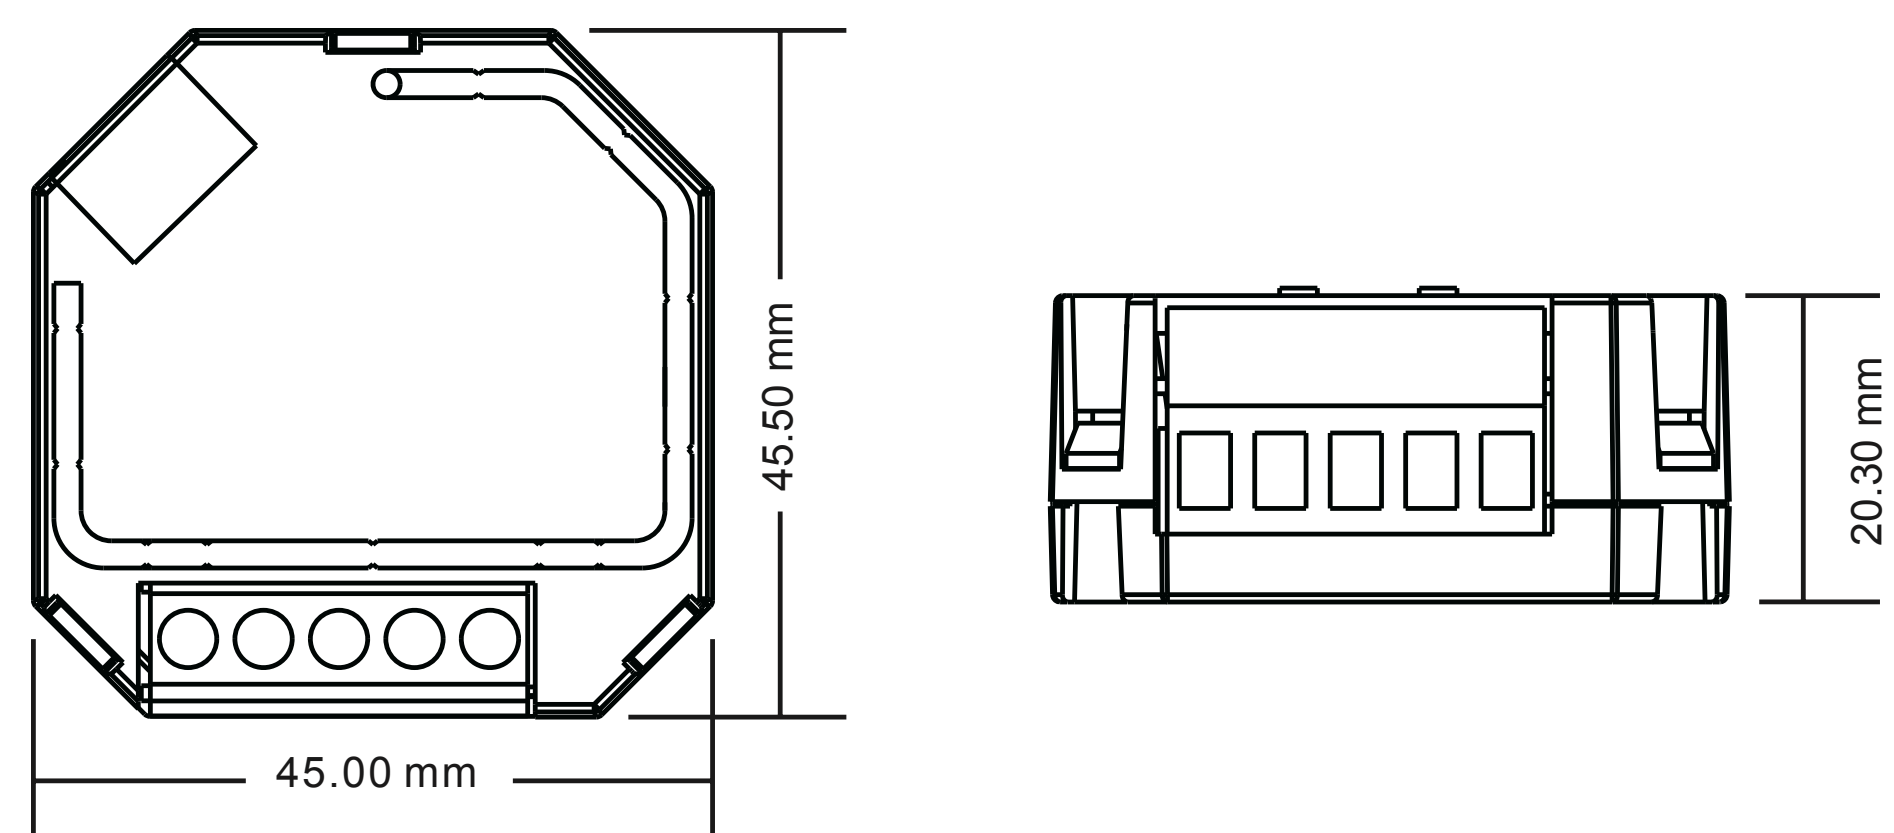

Kenmerken

- Compatible met gecertificeerde Zigbee producten zoals Philips Hue en IKEA Home smart*
- Bedien Aan/Uit en helderheid van de aangesloten lichtbron
- Instelbare minimale dimwaarde
- Kan worden bedien met een universele 8-230V pulsdrukschakelaar
- Past in een standaard inbouwdoos van 86 x 86mm
- Touchlink ondersteuning
- Radio frequentie: 2.4GHz
- IP waarden: IP20

*Check help.casa.io voor het meest actuele compatibiliteitsoverzicht.

Veiligheid en waarschuwingen

- Installatie dient plaats te vinden door een gediplomeerde vakman.
- NIET installeren onder spanning. Schakel altijd de stroom uit voor installatie.
- Het product is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis (IP20).

Scan de QR code voor de Zigbee aanmeld instructies en instellingen




help.icasa.io


Specificaties

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Input voltage | 100-240Vac |
| Output voltage | 100-240Vac |
| Output spanning | 1.5A Maximaal |
| Geschikte verlichting (230V) | LED lampen en drivers 200W |
| | Halogeenlampen 400W |
| | Gloeilampen 400W |
| | Halogeen met trafo 200W |
| Type dimmer | Fase afsnijden |

Aansluiten dimmer

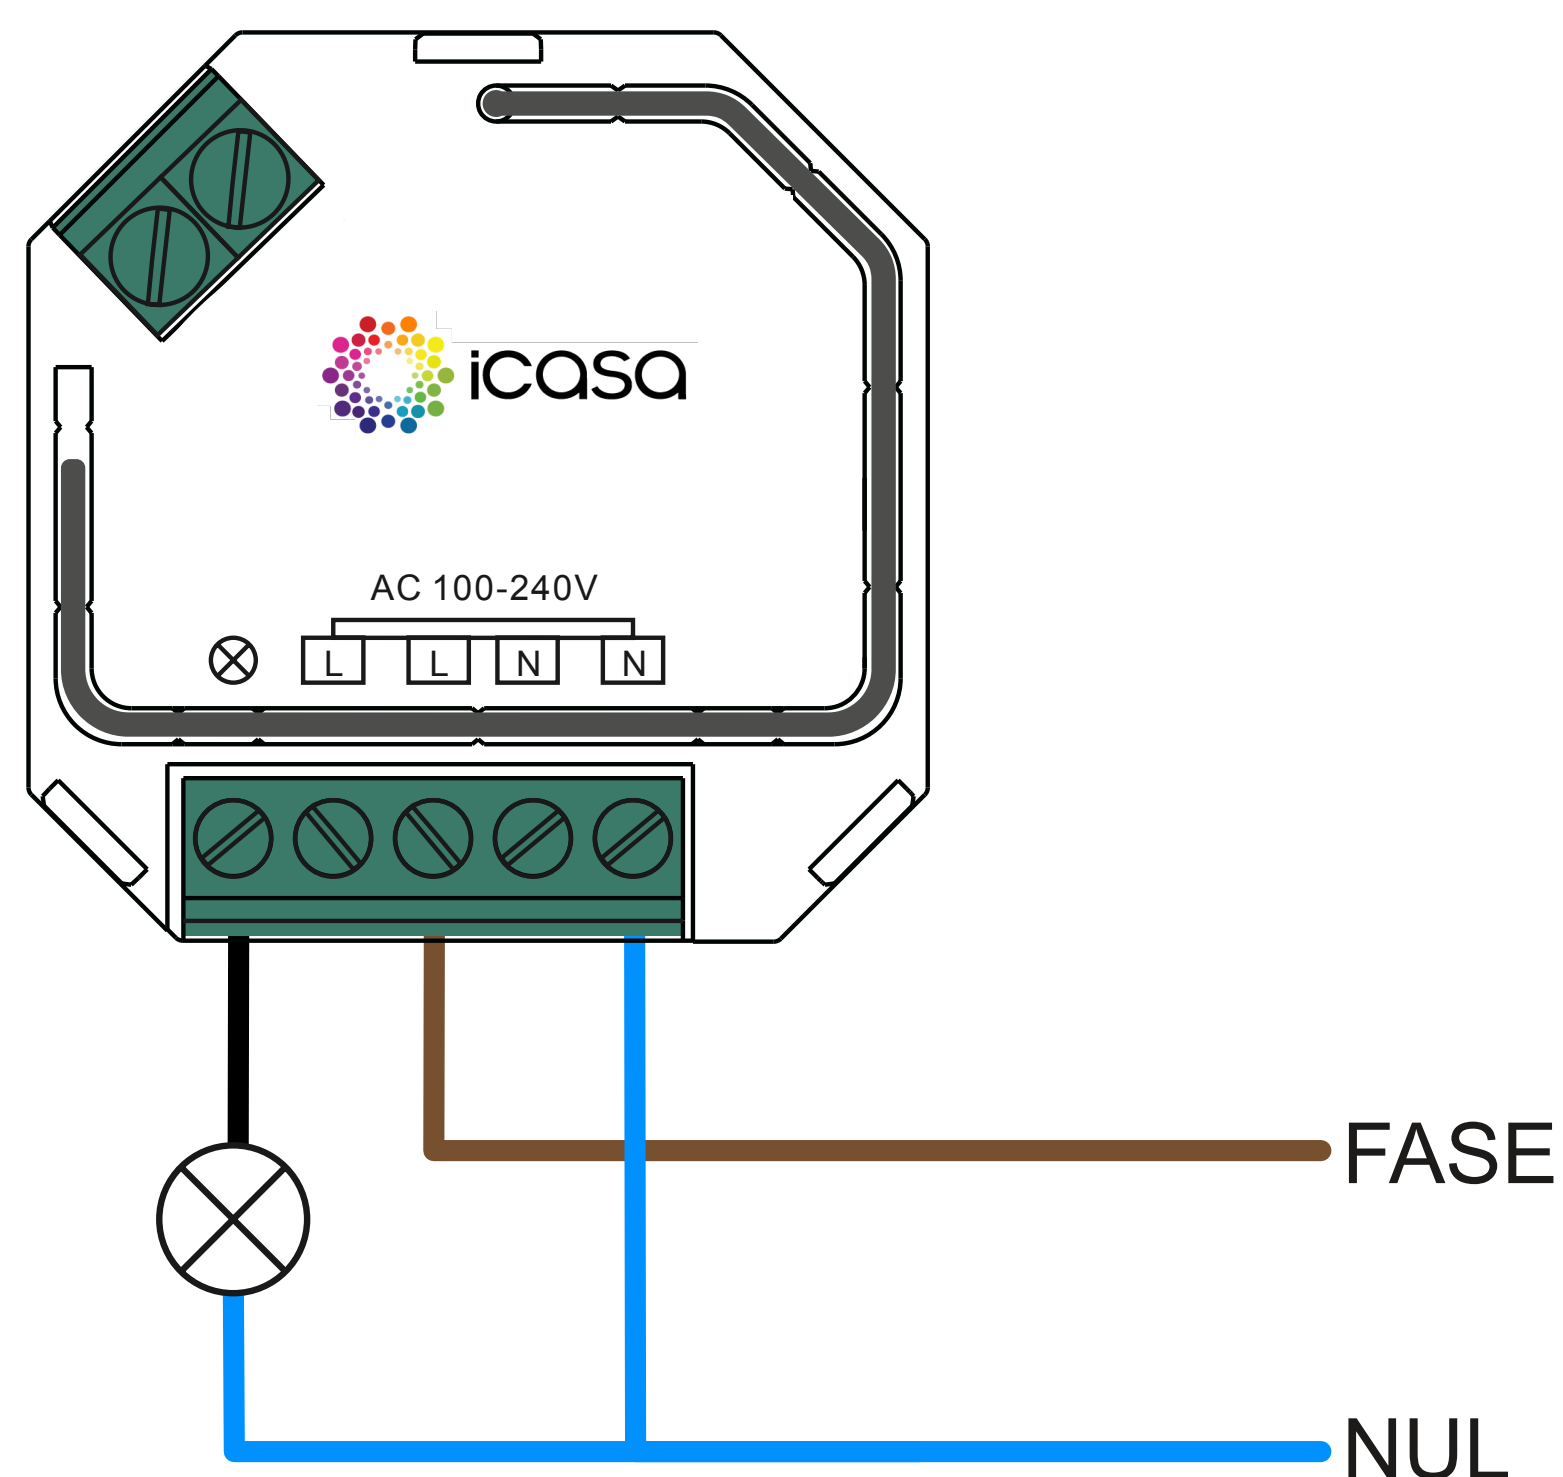

Aansluiten pulsschakelaar (Optioneel)

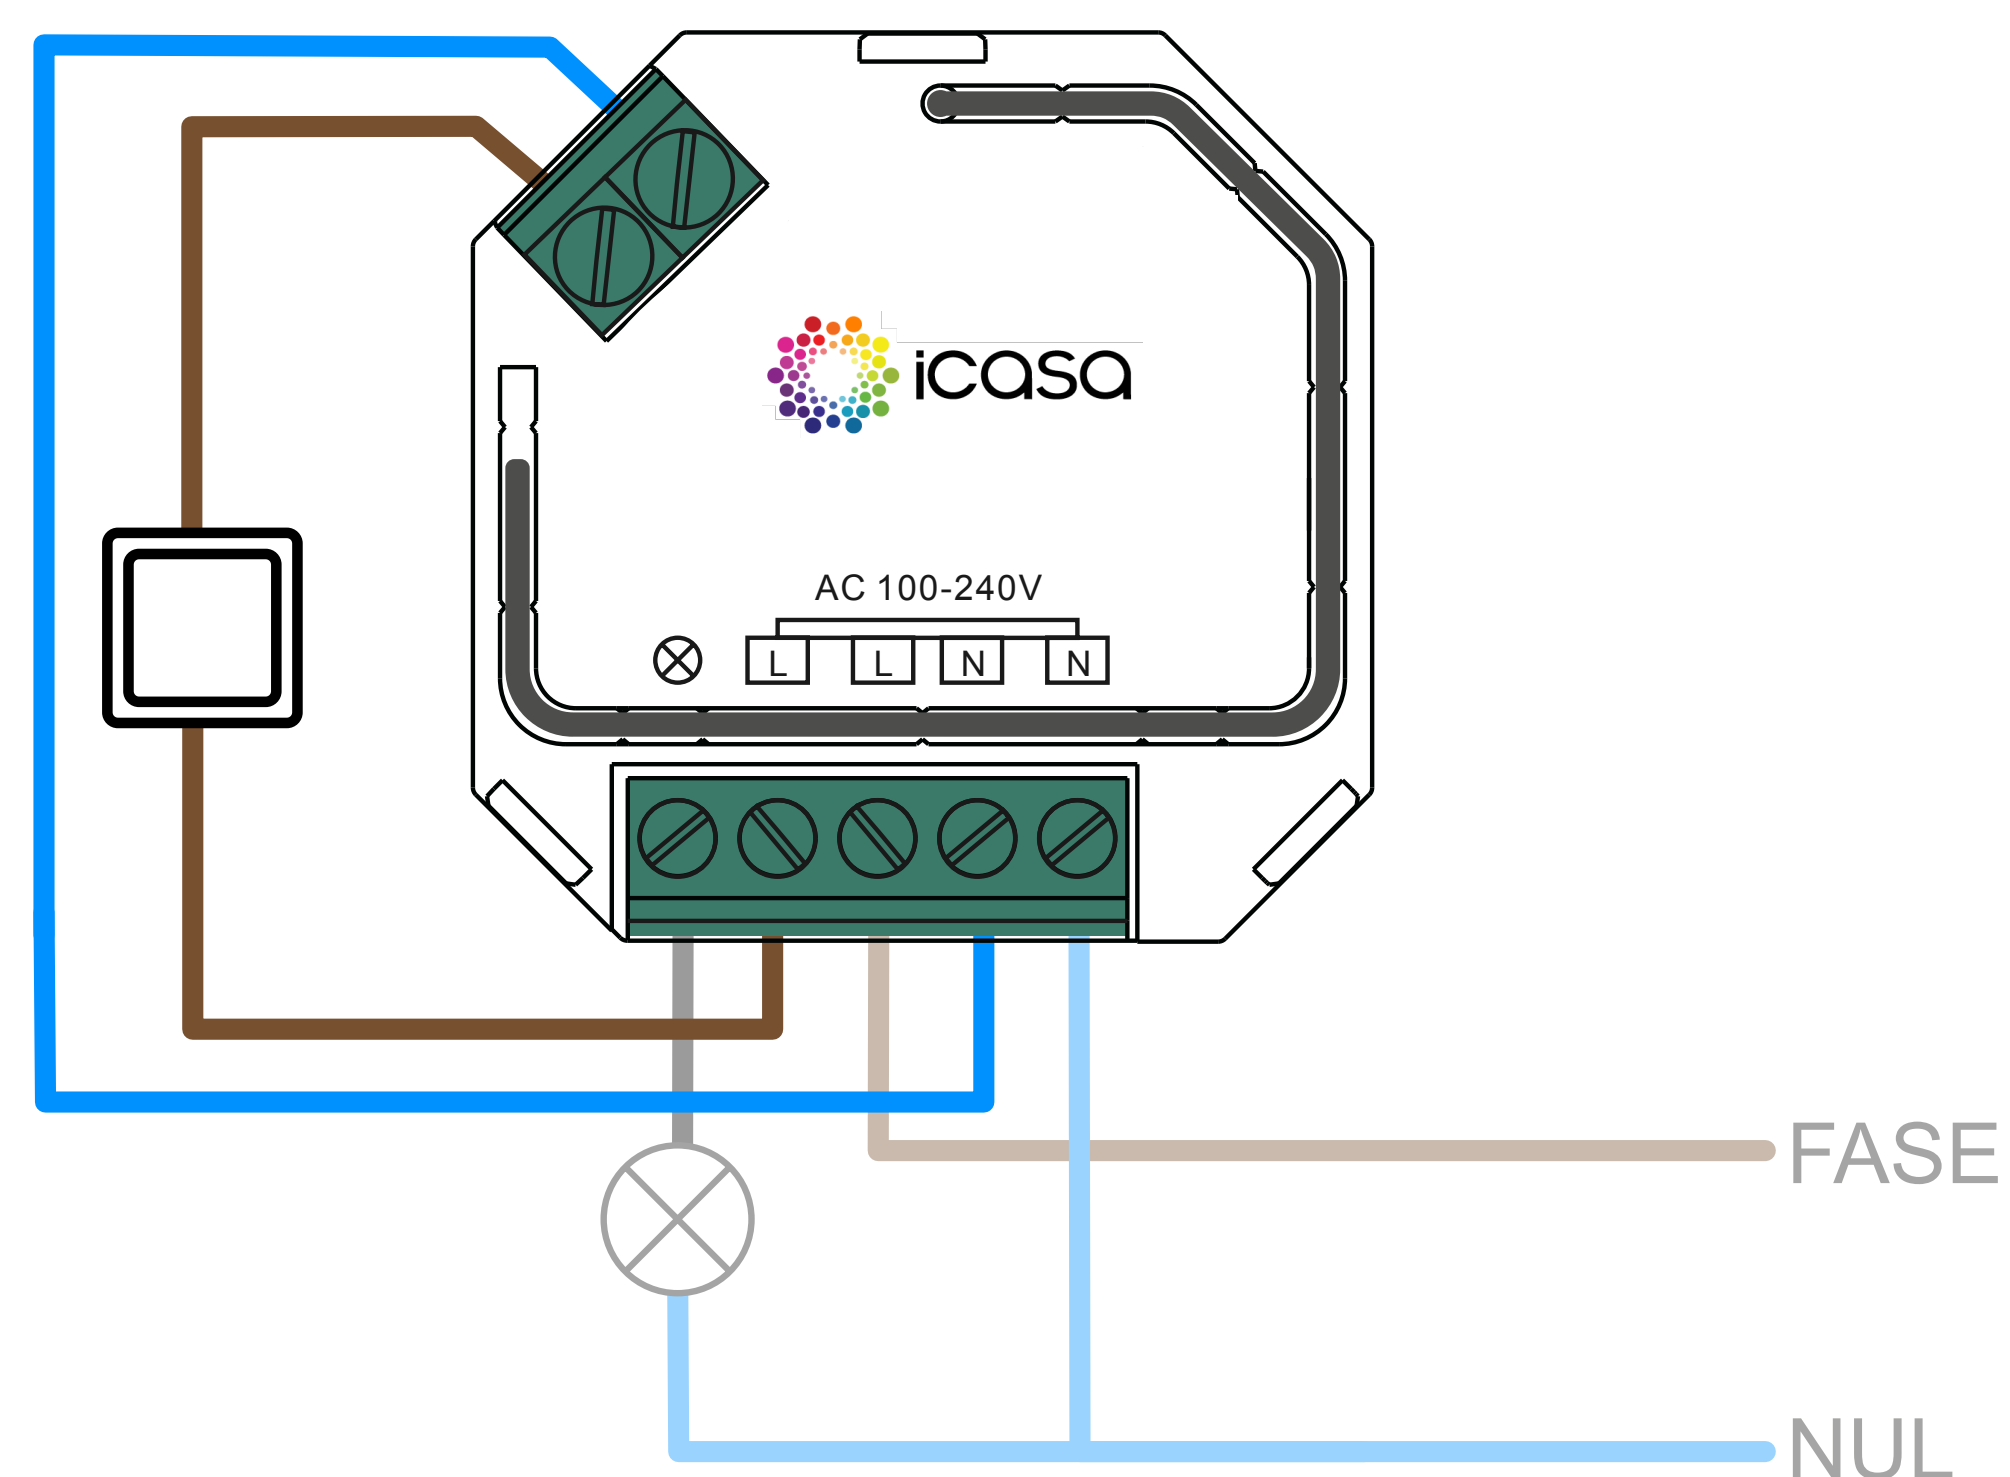

Aansluiten pulsschakelaar met hotelschakeling (Optioneel)

