# BULKHEAD ROUND
# BULKHEAD ROUND SENSOR

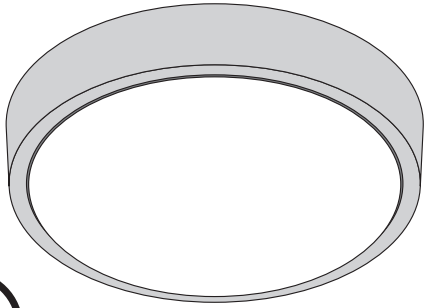

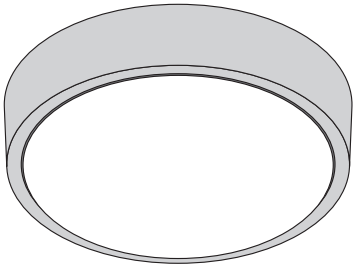

EVER LOOP

| | EAN | Ø x h [mm x mm] | f [Hz] | U [V] | * P [W] | ** Phi_v [lm] | *** Eff. [lm/W] | CCT [K] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLKH RD 250 P 9.5W ML 83040 BK | 4099854286087 | 262x73 | 0/50/60 | 220-240 | 9,5 | 1220 | 128 | 3000/4000 |
| BLKH RD 250 P 9.5W ML 83040 WT | 4099854286100 | 262x73 | 0/50/60 | 220-240 | 9,5 | 1220 | 128 | 3000/4000 |
| BLKH RD 300 P 17W ML 83040 BK | 4099854286124 | 312x73 | 0/50/60 | 220-240 | 17 | 2270 | 132 | 3000/4000 |
| BLKH RD 300 P 17W ML 83040 WT | 4099854286148 | 312x73 | 0/50/60 | 220-240 | 17 | 2270 | 132 | 3000/4000 |
| BLKH RD SN 250 P 10W ML 83040 BK | 4099854286162 | 262x73 | 0/50/60 | 220-240 | 10 | 1220 | 122 | 3000/4000 |
| BLKH RD SN 250 P 10W ML 83040 WT | 4099854286186 | 262x73 | 0/50/60 | 220-240 | 10 | 1220 | 122 | 3000/4000 |
| BLKH RD SN 300 P 18 W ML 83040 BK | 4099854286209 | 312x73 | 0/50/60 | 220-240 | 18 | 2280 | 126 | 3000/4000 |
| BLKH RD SN 300 P 18 W ML 83040 WT | 4099854286247 | 312x73 | 0/50/60 | 220-240 | 18 | 2280 | 126 | 3000/4000 |

| | EAN | IP | IK | [°] | $R_a$ | [°C] | PF | [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLKH RD 250 P 9.5W ML 83040 BK | 4099854286087 | 65 | 10 | 120 | > 80 | -20...+40 | > 0.8 | 0.7 |
| BLKH RD 250 P 9.5W ML 83040 WT | 4099854286100 | 65 | 10 | 120 | > 80 | -20...+40 | > 0.8 | 0.7 |
| BLKH RD 300 P 17W ML 83040 BK | 4099854286124 | 65 | 10 | 120 | > 80 | -20...+40 | > 0.9 | 0.9 |
| BLKH RD 300 P 17W ML 83040 WT | 4099854286148 | 65 | 10 | 120 | > 80 | -20...+40 | > 0.9 | 0.9 |
| BLKH RD SN 250 P 10W ML 83040 BK | 4099854286162 | 65 | 10 | 120 | > 80 | -20...+40 | > 0.7 | 0.7 |
| BLKH RD SN 250 P 10W ML 83040 WT | 4099854286186 | 65 | 10 | 120 | > 80 | -20...+40 | > 0.7 | 0.7 |
| BLKH RD SN 300 P 18 W ML 83040 BK | 4099854286209 | 65 | 10 | 120 | > 80 | -20...+40 | > 0.9 | 0.9 |
| BLKH RD SN 300 P 18 W ML 83040 WT | 4099854286247 | 65 | 10 | 120 | > 80 | -20...+40 | > 0.9 | 0.9 |

| BLKH RD 250 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *P [W] | 9,5 | | 8 | | 6,5 | | 5,5 | |
| CCT [K] | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 |
| **Phi_v [lm] | 1220 | 1150 | 1070 | 1020 | 860 | 820 | 710 | 680 |
| ***Eff. [lm/W] | 128 | 120 | 132 | 125 | 132 | 125 | 129 | 123 |

| BLKH RD SN 250 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *P [W] | 10 | | 8,5 | | 7 | | 6 | |
| CCT [K] | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 |
| **Phi_v [lm] | 1220 | 1150 | 1070 | 1010 | 860 | 810 | 710 | 670 |
| ***Eff. [lm/W] | 122 | 115 | 120 | 116 | 120 | 114 | 118 | 112 |

| BLKH RD 300 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *P [W] | 17 | | 15 | | 12,5 | | 10 | |
| CCT [K] | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 |
| **Phi_v [lm] | 2270 | 2140 | 1990 | 1880 | 1700 | 1600 | 1400 | 1310 |
| ***Eff. [lm/W] | 132 | 125 | 132 | 125 | 136 | 128 | 138 | 130 |

| BLKH RD SN 300 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *P [W] | 18 | | 15,5 | | 13 | | 11 | |
| CCT [K] | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 |
| **Phi_v [lm] | 2280 | 2160 | 1980 | 1880 | 1690 | 1610 | 1390 | 1330 |
| ***Eff. [lm/W] | 126 | 120 | 127 | 121 | 130 | 122 | 126 | 120 |

# BULKHEAD ROUND
# BULKHEAD ROUND SENSOR

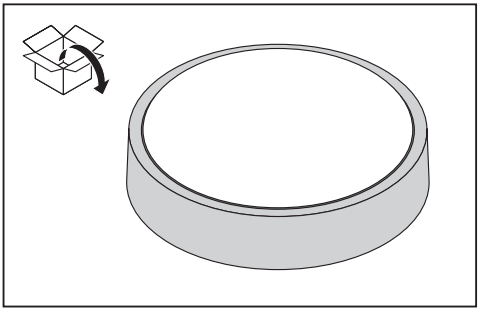

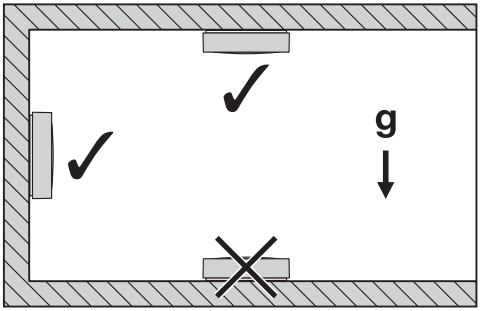


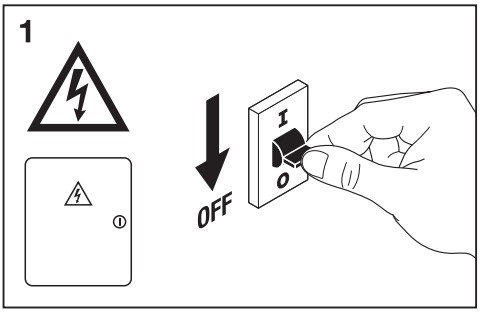


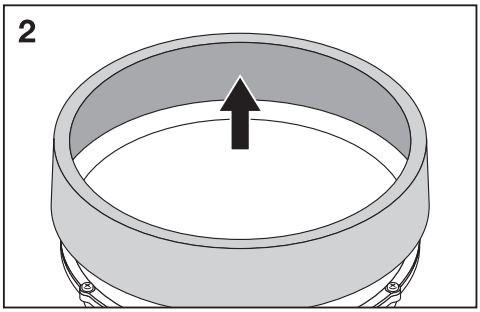


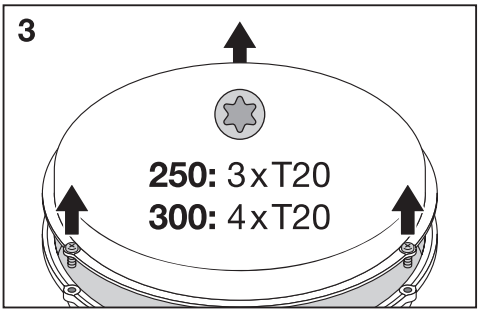


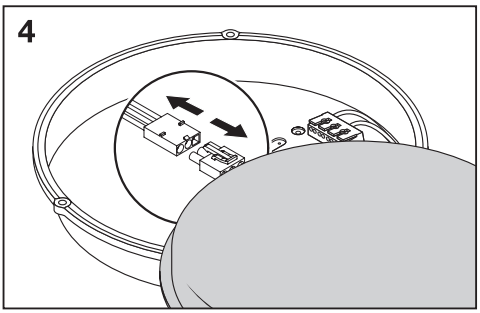


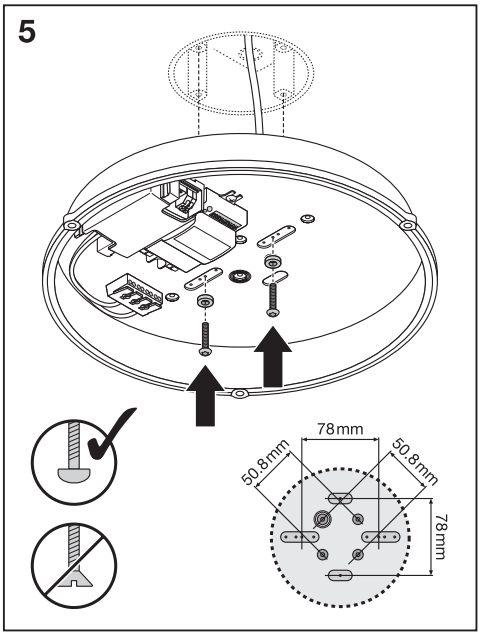

# BULKHEAD ROUND
# BULKHEAD ROUND SENSOR

6

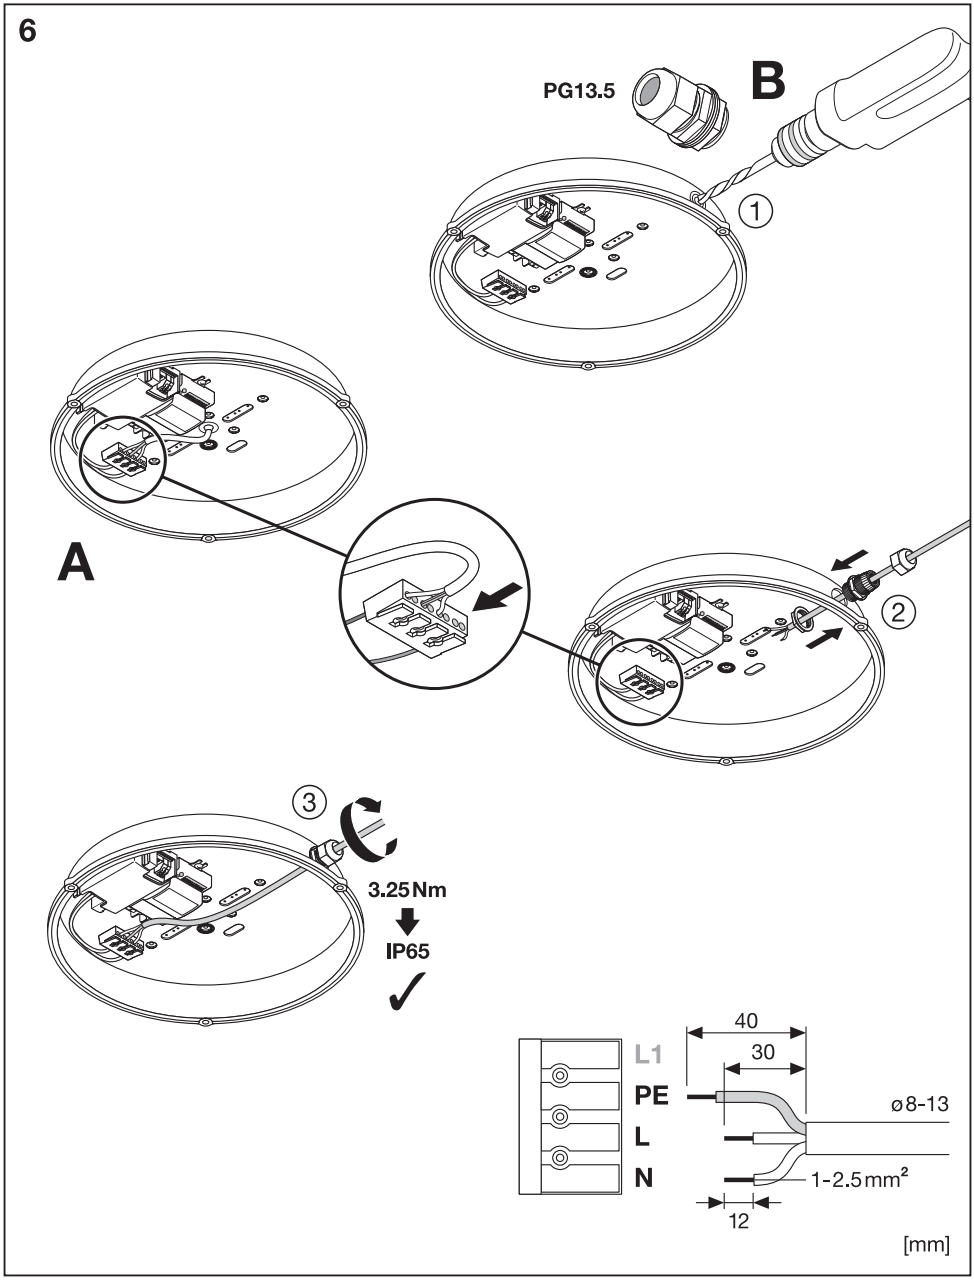

# BULKHEAD ROUND
# BULKHEAD ROUND SENSOR

**7**

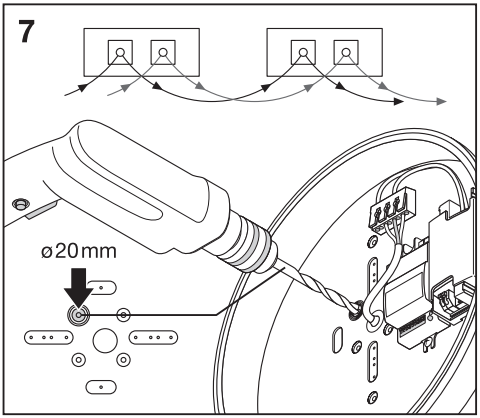


**8**

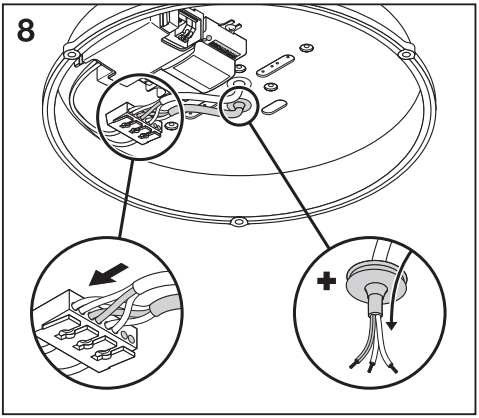

**9**

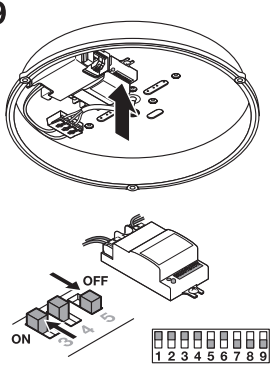


**Detection Area**

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| ON | ON | ON | 100% |
| – | ON | ON | 75% |
| ON | – | ON | 50% |
| – | – | ON | 25% |
| – | – | – | 10% |

**Hold Time**

| 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|
| ON | ON | ON | 5s |
| – | ON | ON | 30s |
| ON | – | ON | 90s |
| – | – | ON | 3min |
| ON | ON | – | 20min |
| – | – | – | 30min |

**Daylight Sensor**

| 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|
| – | – | – | Disable |
| ON | – | – | 50 LUX |
| – | ON | – | 25 LUX |
| ON | ON | – | 10 LUX |
| ON | ON | ON | 2 LUX |

## Detection Area

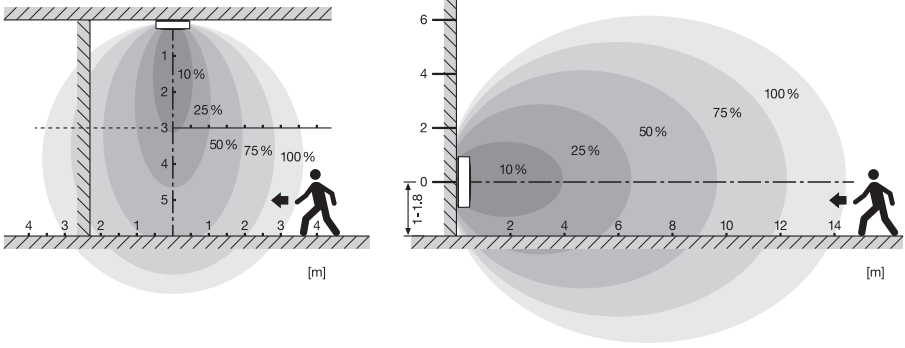

# BULKHEAD ROUND
# BULKHEAD ROUND SENSOR

## 10

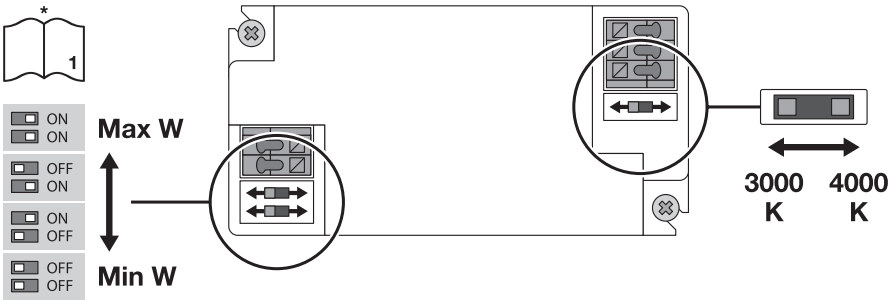


## 11

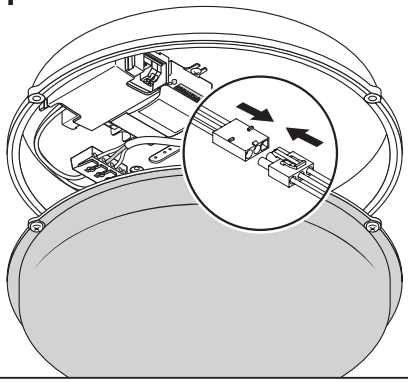

## 12

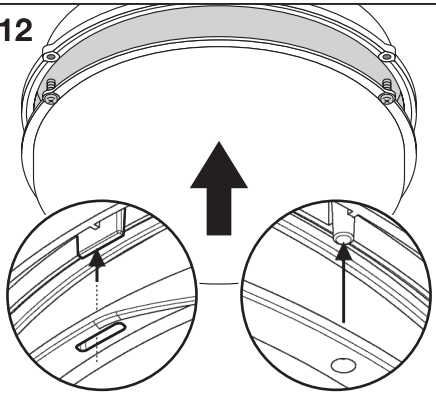

## 13

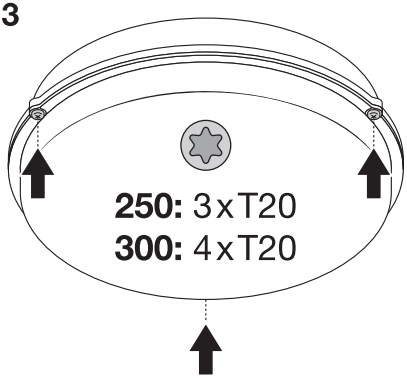


## 14

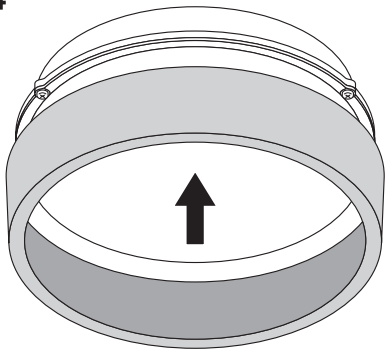

# BULKHEAD ROUND
# BULKHEAD ROUND SENSOR

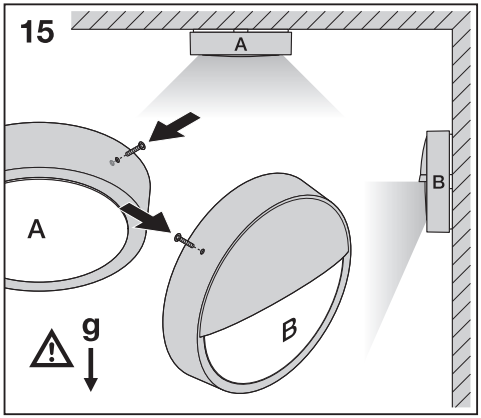


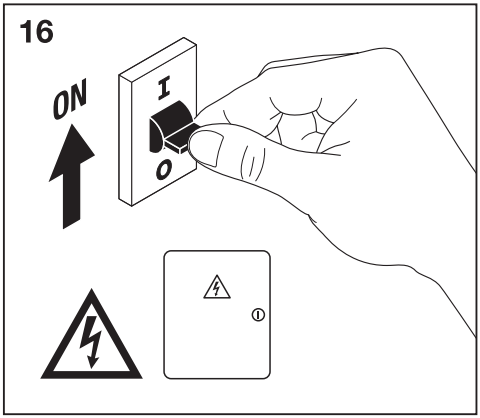

# BULKHEAD ROUND
# BULKHEAD ROUND SENSOR

## EVERLOOP COMPONENTS

| | EAN | Ø x h [mm] | l x w x h [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| **DR DS-P-10/220-240/350 BLKH** | 4099854286834 | | 81 x 47 x 25 | 0.1 kg |
| **DR DS-P-18/220-240/370 BLKH** | 4099854286858 | | 81 x 47 x 25 | 0.1 kg |
| **LISOEV 250R 8W 830 840 BLKH** | 4099854311918 | 250 x 38 | | 0.3 kg |
| **LISOEV 300R 15W 830 840 BLKH** | 4099854311970 | 300 x 38 | | 0.4 kg |

## BULKHEAD EYELID



| | EAN | Ø x h [mm] | |
|---|---|---|---|
| **BLKH RD EYELID 250 BK** | 4099854286759 | 262 x 74 | 0.2 kg |
| **BLKH RD EYELID 250 WT** | 4099854286773 | 262 x 74 | 0.2 kg |
| **BLKH RD EYELID 300 BK** | 4099854286797 | 312 x 74 | 0.2 kg |
| **BLKH RD EYELID 300 WT** | 4099854286810 | 312 x 74 | 0.2 kg |

| | B10 | B16 | C10 | C16 |
|---|---|---|---|---|
| **BLKH RD 250 P 9.5W ML 83040 BK** | 155 | 248 | 155 | 248 |
| **BLKH RD 250 P 9.5W ML 83040 WT** | | | | |
| **BLKH RD 300 P 17W ML 83040 BK** | 63 | 79 | 63 | 101 |
| **BLKH RD 300 P 17W ML 83040 WT** | | | | |
| **BLKH RD SN 250 P 10W ML 83040 BK** | 140 | 224 | 140 | 224 |
| **BLKH RD SN 250 P 10W ML 83040 WT** | | | | |
| **BLKH RD SN 300 P 18 W ML 83040 BK** | 63 | 79 | 63 | 101 |
| **BLKH RD SN 300 P 18 W ML 83040 WT** | | | | |

EVER LOOP

**www.ledvance.com/everloop**

22 PAP
**Raccolta Carta**
Verifica le disposizioni del tuo comune.

FR

RECICLA AI Azid





18

FR
Cet appareil et ses accessoires se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
**www.ledvance.com**

GB LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

C10449058
G11253896
25.09.25