



# MASTER LEDtube Universal T8

## Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8

De nieuwe MASTER LEDtube Universal T8 van Philips maakt uw verlichtingsproject gemakkelijker en eenvoudiger doordat u de drivertechnologie niet meer hoeft af te stemmen: een uniek ontwerp maakt het mogelijk dat de MASTER LEDtube Universal T8 van Philips rechtstreeks past in armaturen die werken op een elektromagnetische VSA, een elektronische HF-VSA of op de netaansluiting. De lamp is heel eenvoudig te bedienen en u hoeft niet meer twee soorten buizen aan te schaffen! De veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren MASTER LEDtube Universal T8 van Philips is het perfecte alternatief voor standaard tl-buizen als u de waarde van de lamp gedurende de levensduur wilt maximaliseren met hoge energiebesparingen en lagere onderhoudskosten.

### Product gegevens

#### Algemene informatie

Lampvoet	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Hoofdtoepassing	Industrial
Nominale levensduur (nom.)	50000 h
Schakelcyclus	50.000X
B50L70	50000 h

#### Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	840 [ CCT of 4000K (841) ]
Lichtstroom (nom.)	3700 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3700 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	83

Lmf bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %

#### Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W
Lampstroom (nom.)	110 mA
Opstarttijd (nom.)	0.5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V

#### Temperatuur


T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C

# MASTER LEDtube Universal T8

T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C
<b>Regelsystemen en Dimmers</b>	
Dimbaar	Nee
<b>Mechanische eigenschappen en Behuizing</b>	
Productlengte	1500 mm
<b>Goedkeuring en Toepassing</b>	
Energiebesparend product	Yes
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A++
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat

Energieverbruik kWh/1000 uur	24 kWh
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871869670533900
Productnaam voor bestelling	Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8
EAN/UPC - Product	8718696705339
Bestelcode	70533900
Local Code	MTEMUN12024W840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaaln. (12NC)	929001336402
Netto gewicht (per stuk)	0.450 kg



## Maatschets

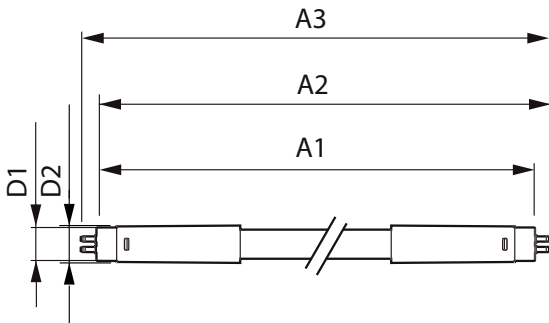

TLED 24.5W-58W 3700lm 160D 4000K ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube Universal 1500mm UO 24W840 T8	25.7 mm	28 mm	1500 mm	1507.1 mm	1514.2 mm

## Fotometrische gegevens

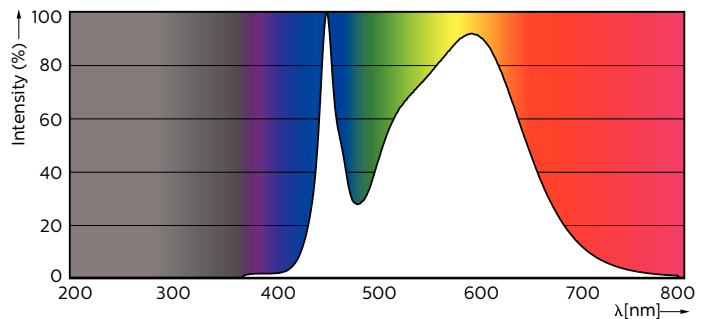

LEDtube 1500mm 24W G13 840 3700lm

## MASTER LEDtube Universal T8

