



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integreert een LED-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect gelijkmatige visuele uitstraling die niet te onderscheiden is van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 is de ideale oplossing voor klanten die hogere lichtopbrengsteisen hebben en die maximaal rendement gedurende de gehele levensduur willen realiseren. Maximale energiebesparing en een lange levensduur resulteren in aantrekkelijke terugverdientijden en lagere totale kosten van eigendom.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Nominale levensduur (nom.)	50000 h
Schakelcyclus	50.000X
B50L70	50000 h

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	160 °
Lichtstroom (nom.)	3700 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3700 lm
Opgegeven bundelbreedte	160 °
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	83
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lampstroom (max.)	700 mA
Lampstroom (min.)	450 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Spanning (nom.)	50-60 V

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Productlengte 1200 mm

Goedkeuring en Toepassing

Energiebesparend product Yes

Energie-efficiëntielabel (EEL) A+

Goedkeuringsmerktekens RoHS compliance CE-markering KEMA Keur-certificaat

Energieverbruik kWh/1000 uur 31 kWh

Productgegevens

Volledige productcode 871869670527800

Productnaam voor bestelling MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

EAN/UPC - Product 8718696705278

Bestelcode 70527800

Local Code MTHFHO12026W830


Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 10

Materiaalnr. (12NC) 929001338302

Netto gewicht (per stuk) 0,155 kg



Maatschets

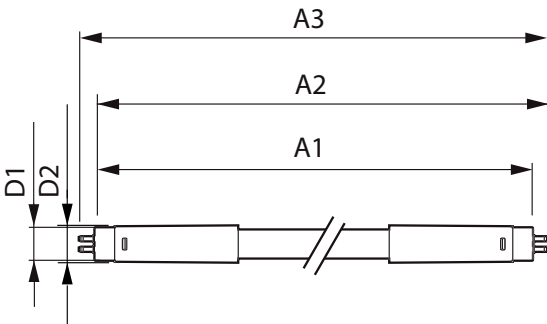

TLED 1200mm 26-49W 3900lm 3000K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	15,2 mm	21 mm	1147,8 mm	1154,9 mm	1162 mm


Fotometrische gegevens

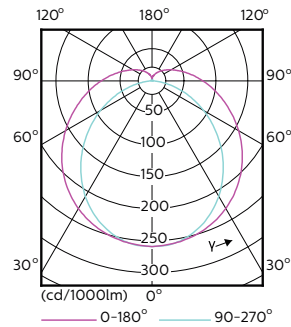





LEDtube 1200mm 26W G5 830 3700lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrische gegevens

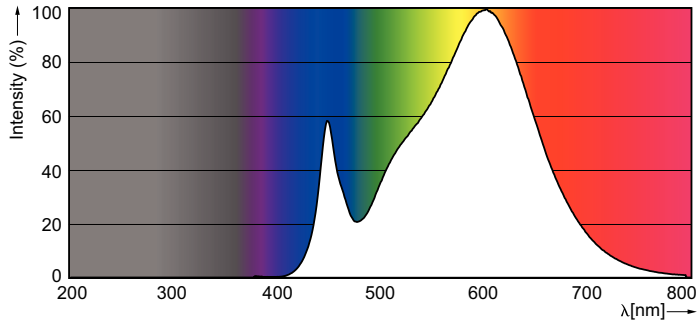

Levensduur

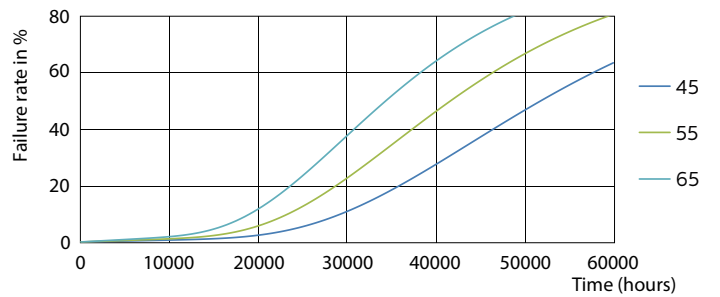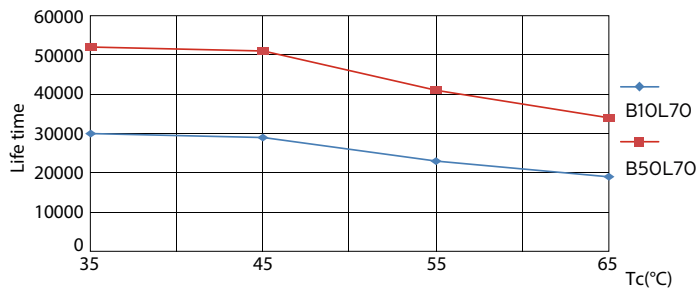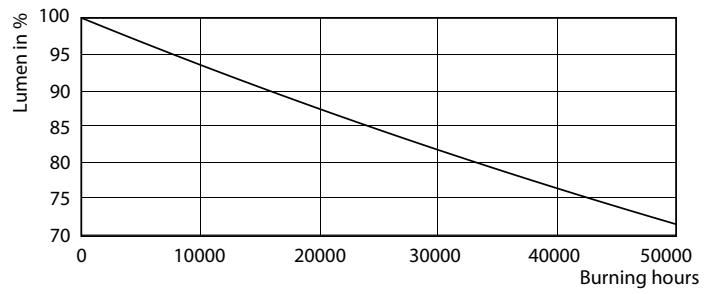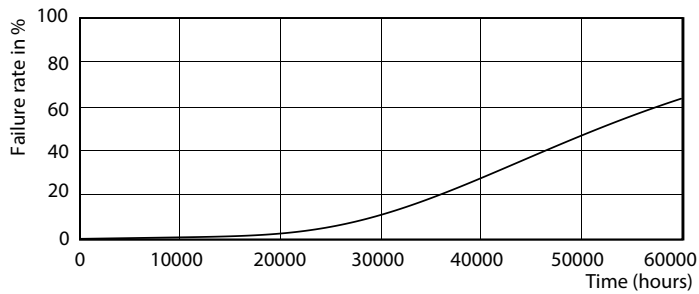


LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levensduur

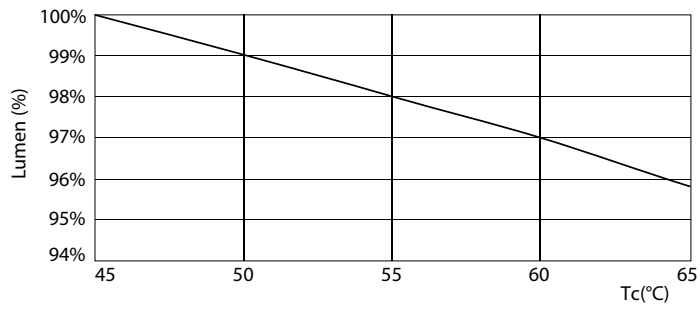

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

